


CLOU PELLET



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

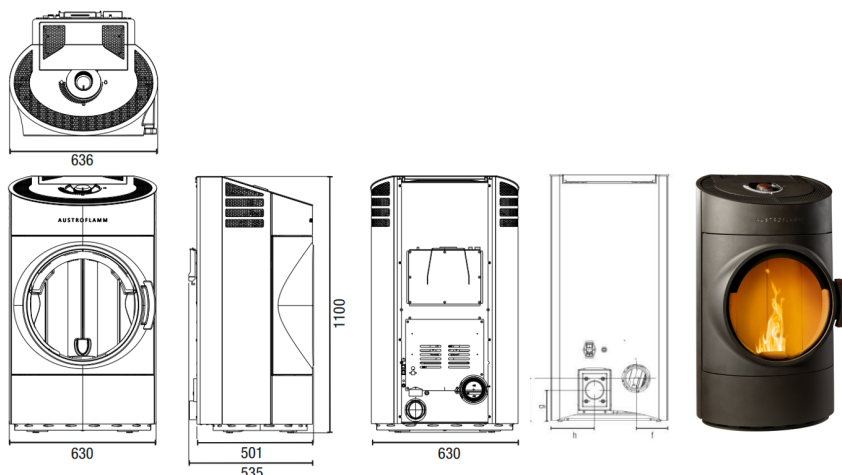

DIMENSIONS ET POIDS	8 kW // 10 kW
Hauteur x largeur x profondeur [mm]	1 100 x 630 x 510
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	80
Raccordement à l'air externe [Ø mm]	80
Poids [kg]	173
b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm]	183
f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm]	191
g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm]	97
h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm]	190
Foyer h x l x p [mm]	
Distances de sécurité par rapport aux matières combustibles avant / côté / arrière	800 / 100 / 100 // 1 000 / 150 / 100
PERFORMANCE	
Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 14785	8 // 10
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2,4-8 // 3-10
Volume chauffé mini./maxi. [m ³]	98-255 // 128-350
Réservoir à pellets [kg/l]	36/56
Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h]	0,6-1,87 // 0,71-2,36
Autonomie mini./ maxi. [h]	19-60 // 15-50
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50
ÉQUIPEMENT	
Thermostat d'ambiance	o
Programmation horaire (hebdo.)	-
Décendrage automatique par grille basculante	-
Raccordement à l'air extérieur	o
WIFI	Z
Télécommande	-
Kit canalisation	-
INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR	
Débit massique des fumées [g/s], fermé	5,51 // 6,18
Température des fumées [°C], fermé	200 // 229
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa], fermé	12
Dépression minimum pour calcul de la cheminée [Pa]	3