

CLOU XTRA 2,0




AUSTROFLAMM



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

# CLOU XTRA 2,0

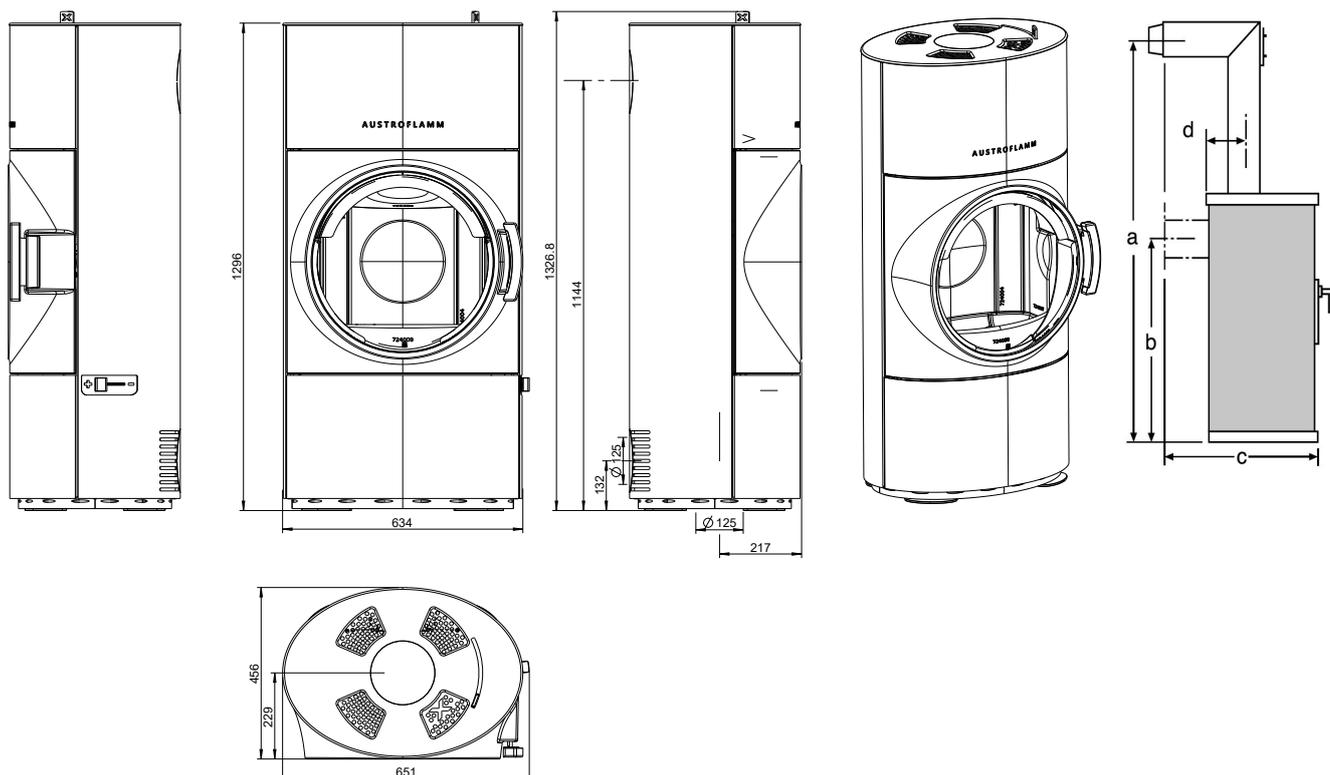

## DIMENSIONI E PESI

Cappotto in acciaio (STM) a x l x p [mm]	1296 x 630 x 450
Cappotto in ceramica (KMG) a x l x p [mm]	-
Cappotto in steatite (KMG) a x l x p [mm]	-
Camera di combustione a x l x p [mm]	389 x 432 x 245
Peso STM / KMG / SPM [kg]	273 / - / -
Peso Xtra [kg]	120
Uscita tubo scarico fumi [Ø mm]	150
Raccordo del tubo dei fumi centrale [mm]	1144
Dimensioni a, b, c, d [mm]	1813 / 1144 / 598 / 227
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale/posteriore [mm]	1100 / 420 / 200

## POTENZA

Resa calorica nominale conf. a EN 13240 [kW]	8
Potenza di riscaldamento min. / max. [kW]	4 / 11
Capacità di riscaldamento dell'ambiente (a seconda dell'isolamento della casa) [m <sup>3</sup> ]	98-255
Classe di efficienza energetica	A

## DOTAZIONE

Tecnologia di accumulo di calore XTRA	o
Heat Memory System	-
Cassetto cenere	o
attacco dell'aria esterna / funzionamento indipendente dall'aria ambiente	posteriore o inferiore

## DATI PER LO SPAZZACAMINO

Flusso di massa del gas di scarico chiuso [g/s]	6,6
Temperatura dei fumi chiusa [°C]	357
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale chiusa [Pa]	12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10

o di serie

Z accessori

- non disponibile