CLOU XTRA BACK

AUSTROFLAMM

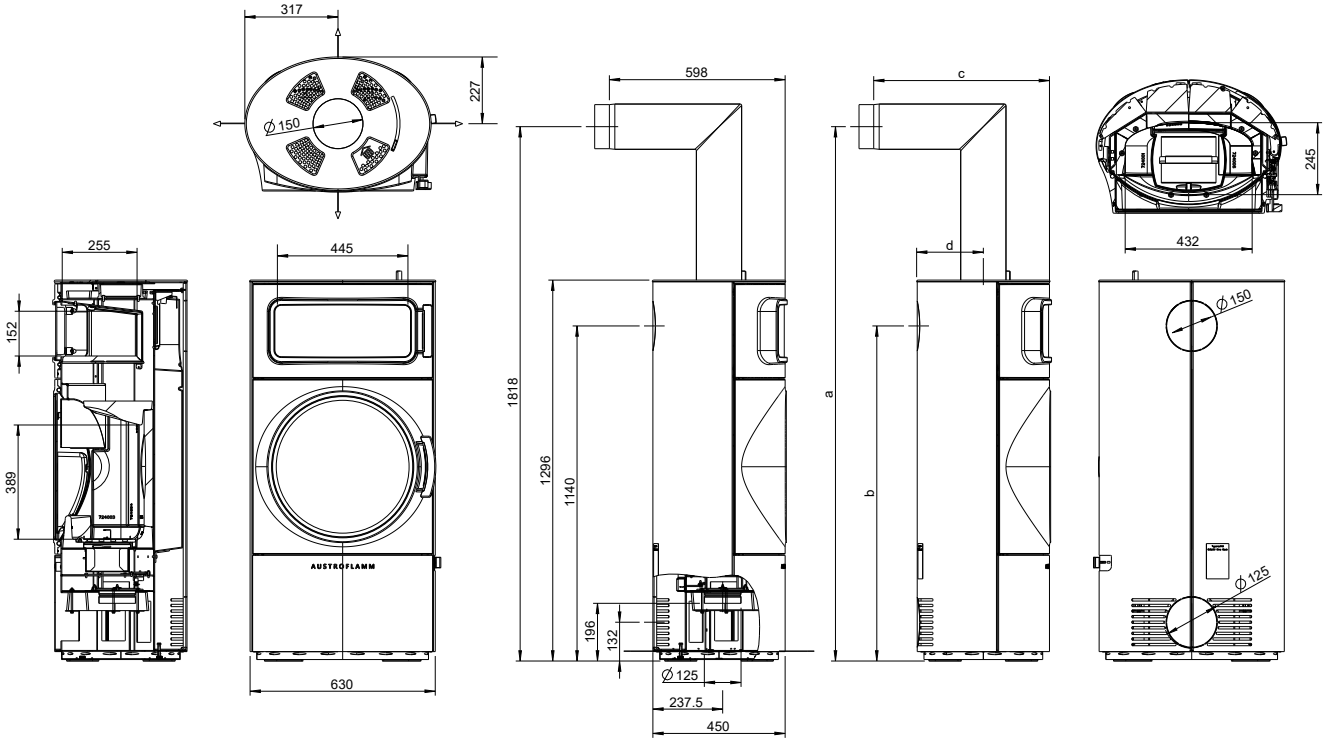

CLOU XTRA BACK

AUSTROFLAMM

Dimensions et poids

Hauteur [mm]	1296
Largeur [mm]	630
Profondeur [mm]	450
Chambre de combustion, largeur [mm]	432
Chambre de combustion, hauteur [mm]	389
Chambre de combustion, profondeur [mm]	245
Compartiment cuisson, largeur [mm]	445
Compartiment cuisson, hauteur [mm]	152
Compartiment cuisson, profondeur [mm]	255
Compartiment chauffe-plat, largeur [mm]	NPD
Compartiment chauffe-plat, hauteur [mm]	NPD
Compartiment chauffe-plat, profondeur [mm]	NPD
Cote a (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1818
Cote b (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1140
Cote c (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	598
Cote d (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	227
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	150
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125
Poids Appareil de base [kg]	325
Poids Xtra [kg]	111
Poids HMS [kg]	NPD
Poids total, habillage en acier (STM) incl. [kg]	325
Poids total, habillage en céramique (KMG) incl. [kg]	NPD
Poids total, habillage en pierre ollaire (SPM) incl. [kg]	NPD
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur arrière dR [mm]	150
Distance minimale par rapport aux matières combustibles – distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	200
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	200
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1150
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance frontale au sol dF [mm]	0
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles – distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	420
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	420
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au plafond dC [mm]	750
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50

Performance

Puissance calorifique nominale [kW]	8,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	8,0
Volume chauffé minimum [m³]	145
Volume chauffé maximum [m³]	229
Classe d'efficacité énergétique	A
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	103
Puissance calorifique directe [kW]	8,0
Puissance calorifique indirecte [kW]	NPD
Rendement à puissance calorifique nominale [%]	78
Rendement à puissance calorifique à charge partielle [%]	NPD

Équipement

Technologie d'accumulation de chaleur Xtra	de série
Heat Memory System	-
Type d'appareil de chauffage	Type CA
Décendrage	Bac à cendres

- non disponible

086001 01/07/2026
Sous réserve de modifications techniques et visuelles, d'erreurs d'impression et de composition.

CLOU XTRA BACK

AUSTROFLAMM

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	7,4
Température des fumées [°C]	349
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10

Liste des abréviations/index :

	Indépendant de l'air ambiant	**Serrure de la porte**
Type CA	Oui	Mécanisme de fermeture automatique des portes
Type CC	Oui	Porte fermée et verrouillée manuellement, surveillée par un système d'alarme ou de contrôle de fermeture
Type CM	Oui	Porte fermée et verrouillée manuellement
Type BE	Non	Aucune exigence particulière

NPD - No performance determined / Aucune performance déterminée

- non disponible

086001 01/07/2026
Sous réserve de modifications techniques et visuelles, d'erreurs d'impression et de composition.