


CLOU COMPACT PELLET



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

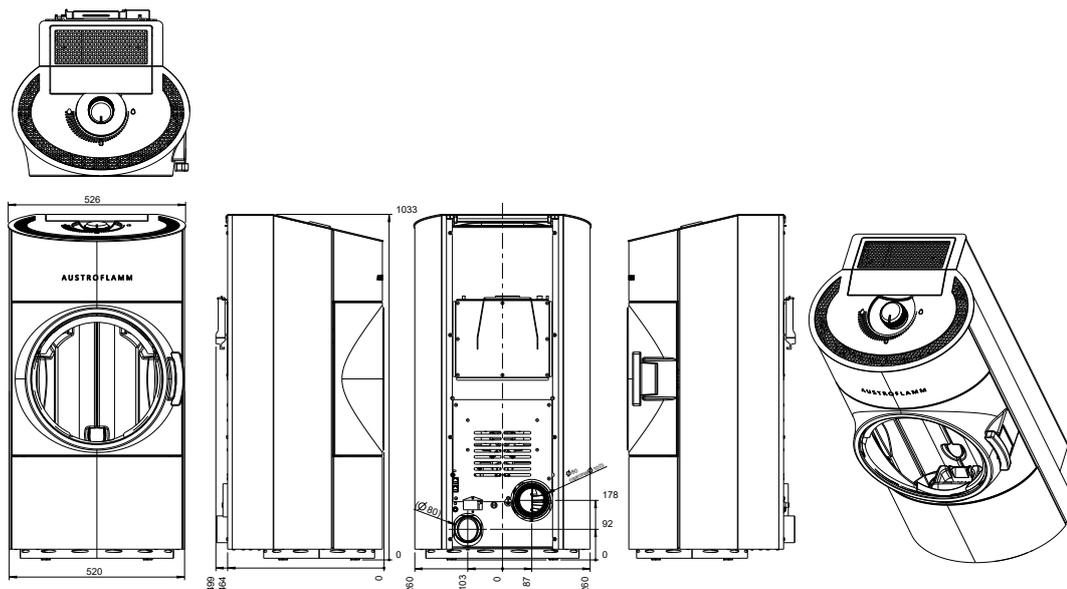

DIMENSIONI E PESI

Altezza x Larghezza x Profondità [mm]	1033 x 520 x 499
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	80
Connessione aria esterna [Ø mm]	80
Peso [kg]	150
b: Altezza di collegamento posteriore con tubo dei fumi [mm]	178
f: Raccordo del tubo dei fumi da destra [mm]	260
g: Altezza di connessione aria esterna [mm]	92
h: Connessione aria esterna da sinistra [mm]	157

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] conf. a EN 14785	6
Potenza di riscaldamento min/max [kW]	2-6
Capacità riscaldamento ambiente min/max [m³]	65-165
Contenitore di pellet [kg/l]	≈ 26/40
Velocità di flusso del combustibile min / max [kg/h]	0,5-1,55
Tempo di combustione min / max [h]	≈ 16-52
Connessione alla rete elettrica [V/Hz]	230/50
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale/posteriore [mm]	800 / 100 / 100

DOTAZIONE

Termostato ambiente	o
Timer (settimanale)	-
Rimozione cenere automatica griglia ribaltabile	-
Indipendente dall'aria ambiente	o
WLAN	Z
Controllo remoto	-
Modulo di distribuzione dell'aria	-

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Portata massima dei fumi [g/s] chiuso	5,0
Temperatura dei fumi [°C] chiuso	164
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa] chiuso	12
Pressione minima di mandata per il calcolo del camino [Pa]	3