


CLOU COMPACT



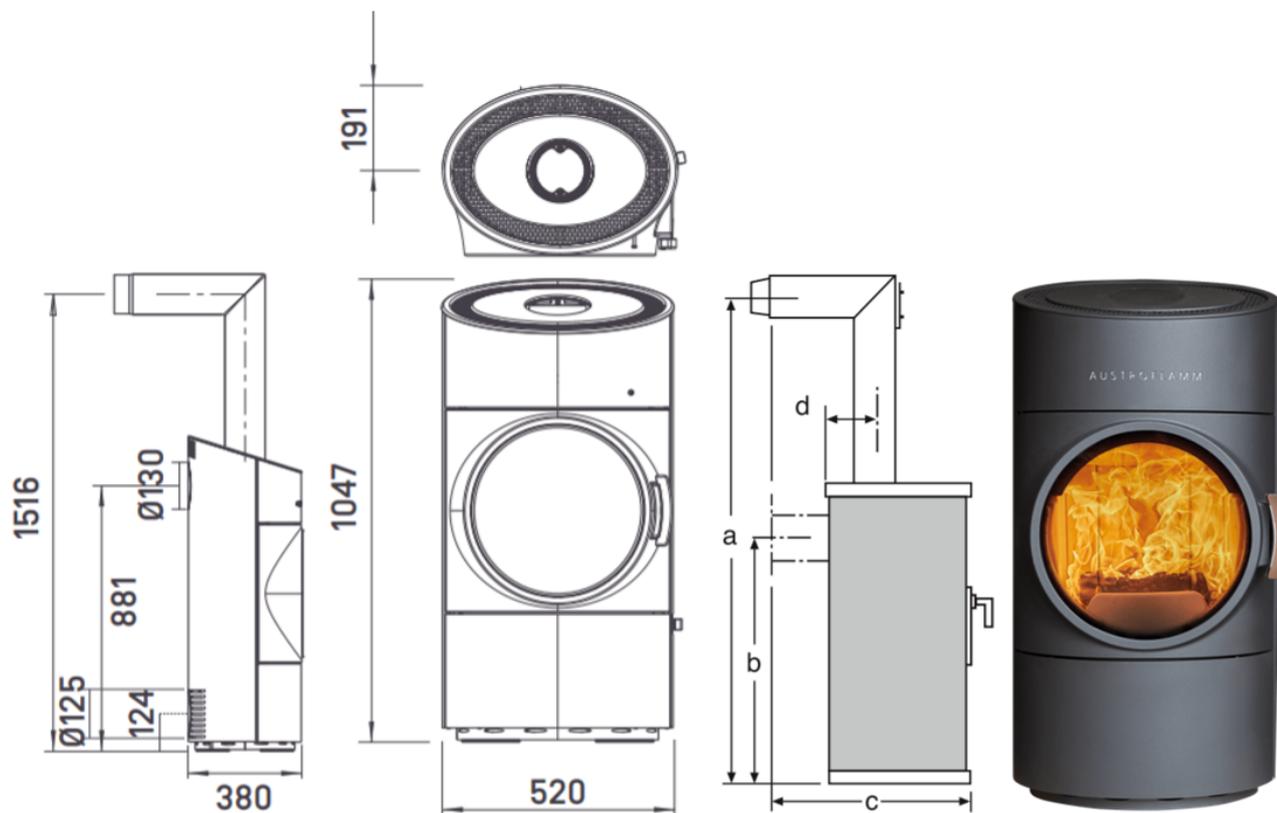

DIMENSIONI E PESI

Cappotto in acciaio (STM) a x l x p [mm]	1047 x 520 x 380
Cappotto in ceramica (KMG) a x l x p [mm]	-
Cappotto in steatite (KMG) a x l x p [mm]	-
Camera di combustione a x l x p [mm]	349 x 328 x 225
Peso STM / KMG / SPM [kg]	114 / - / -
Uscita tubo scarico fumi [Ø mm]	130
Raccordo del tubo dei fumi centrale [mm]	880
Dimensioni a, b, c, d [mm]	1516 / 880 / 574 / 189
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale/posteriore [mm] in caso di installazione ad angolo*	1000 / 250 / 150 1000* / 200*

POTENZA

Resa calorica nominale conf. a EN 13240 [kW]	6
Potenza di riscaldamento min. / max. [kW]	3,5 / 8
Capacità di riscaldamento dell'ambiente (a seconda dell'isolamento della casa) [m ³]	65 - 165
Classe di efficienza energetica	A

DOTAZIONE

Tecnologia di accumulo di calore XTRA	-
Heat Memory System	-
Cassetto cenere	o
attacco dell'aria esterna / funzionamento indipendente dall'aria ambiente	posteriore o inferiore

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Flusso di massa del gas di scarico chiuso [g/s]	5,43
Temperatura dei fumi chiusa [°C]	322
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale chiusa [Pa]	13
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10