DEXTER 2.0 SX + DX

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

DEXTER 2.0 SX + DX

AUSTROFLAMM

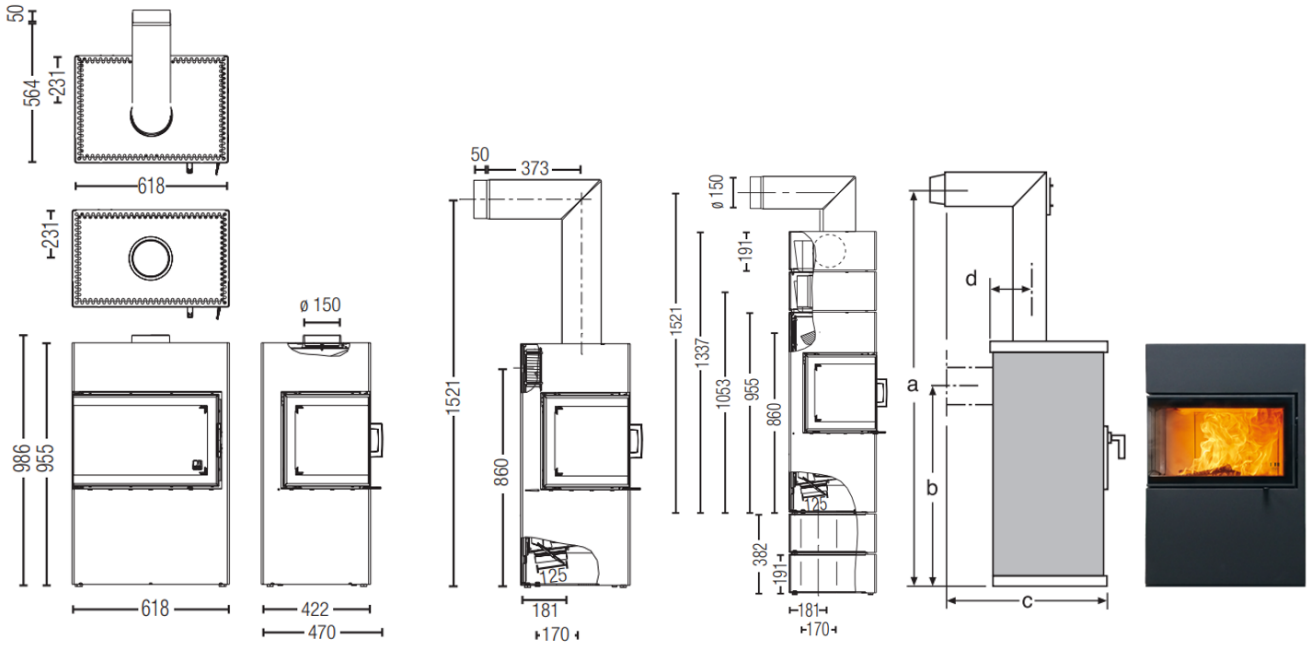

DIMENSIONI E PESI

Cappotto in acciaio (STM) a x l x p [mm]	955 x 618 x 422
Cappotto in ceramica (KMG) a x l x p [mm]	-
Cappotto in steatite (KMG) a x l x p [mm]	-
Camera di combustione a x l x p [mm]	390 x 480 x 240
Peso STM [kg]	145
Peso HMS [kg]	45
Uscita tubo scarico fumi [mm]	150
Raccordo del tubo dei fumi centrale [mm]	860
Dimensioni a, b, c, d [mm]	1521 / 860 / 604 / 231
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale pannello in lamiera; lastra/posteriore [mm]	120 / 300; 800 / 100

POTENZA

Potenza termica nominale conf. a EN 13240 [kW]	6
Potenza termica min. / max. [kW]	3,5 - 8
Capacità di riscaldamento dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) [m³]	65 - 165
Classe di efficienza energetica	A

DOTAZIONE

Tecnologia di accumulo di calore XTRA	-
Heat Memory System	Z
Cassetto cenere	o
attacco dell'aria esterna / funzionamento indipendente dall'aria ambiente	inferiore

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Flusso di massa del gas di scarico chiuso [g/s]	6
Temperatura dei fumi chiusa [°C]	326
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale chiusa [Pa]	12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10

o di serie Z accessori - non disponibile

Stand 11/2021 072101 (li) / 072111 (re)
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.