


DEXTER 2.0 LI + RE



www.austroflamm.com

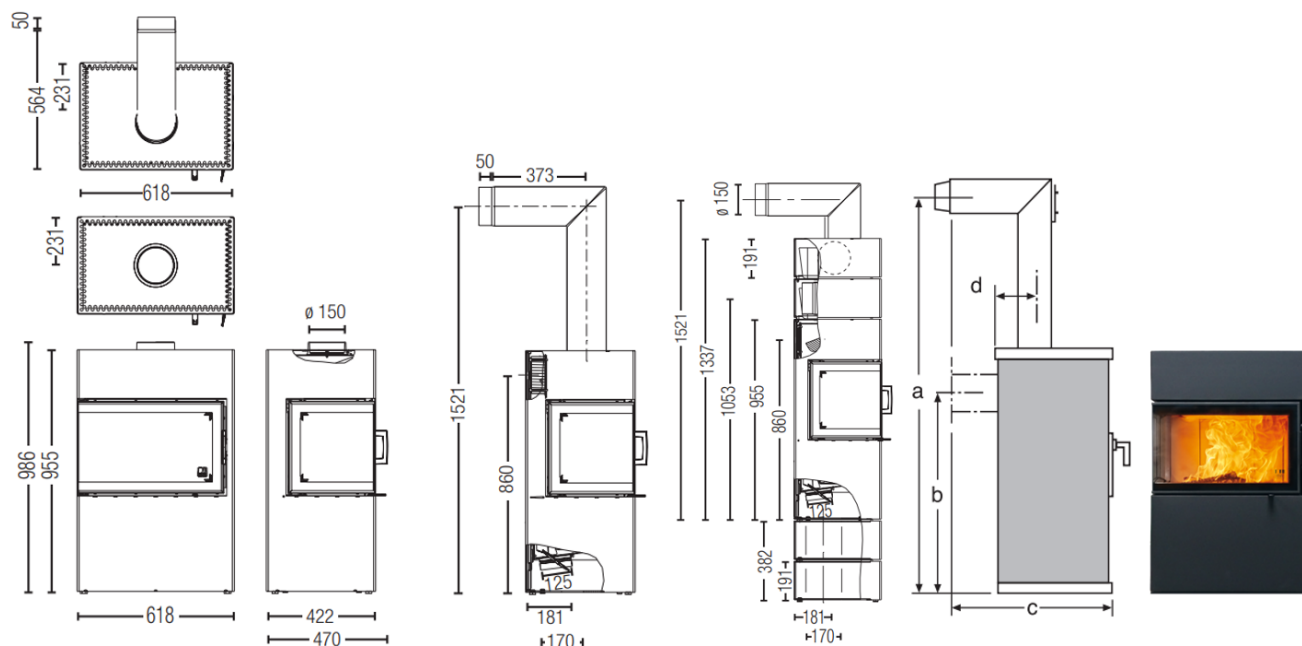

DIMENSIONS ET POIDS

Habillage en acier (STM) h x l x p [mm]	955 x 618 x 422
Habillage en céramique (KMG) h x l x p [mm]	-
Habillage en pierre ollaire (SPM) h x l x p [mm]	-
Foyer h x l x p [mm]	390 x 480 x 240
Poids STM [kg]	145
Poids HMS [kg]	45
Sortie du conduit de fumées [mm]	150
Raccordement central du conduit de fumées [mm]	860
Dimensions a, b, c, d [mm]	1 521 / 860 / 604 / 231
Distances de sécurité par rapport aux matières combustibles paroi en tôle avant / côté ; vitre / arrière [mm]	120 / 300 ; 800 / 100

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13240 [kW]	6
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	3,5 - 8
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation) [m³]	65 - 165
Classe d'efficacité énergétique	A

ÉQUIPEMENT

Technologie d'accumulation de chaleur XTRA	-
Heat Memory System	Z
Bac à cendres	o
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	en bas

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées, fermé [g/s]	6
Température des fumées, fermé [°C]	326
Dépression minimum à puissance calorifique nominale, fermé [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10