


DEXTER S3

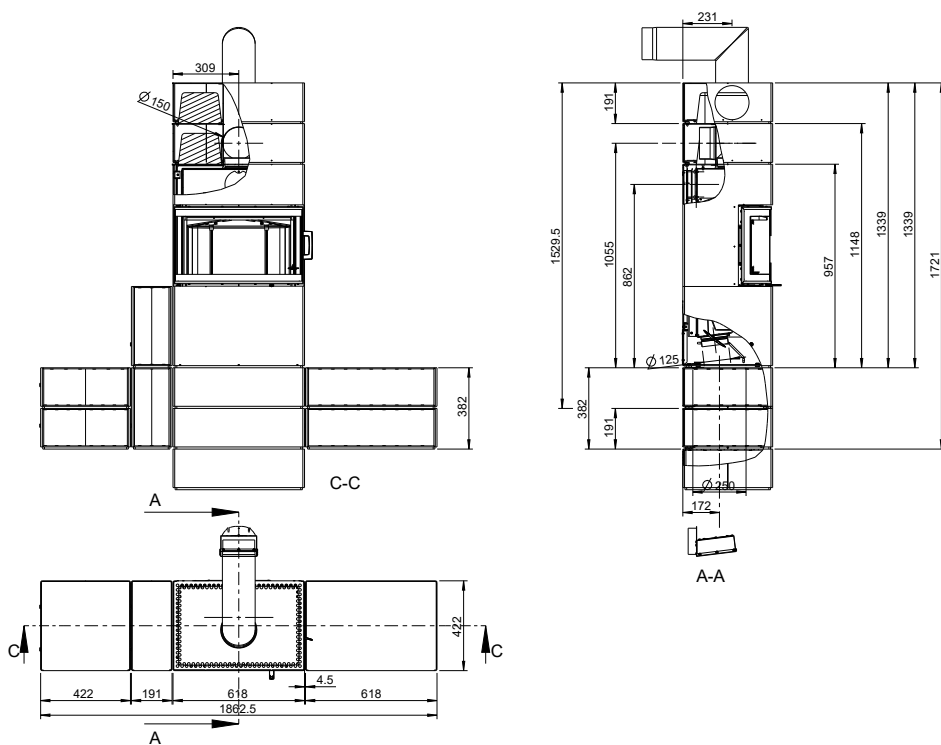

Masse und Gewicht

Höhe [mm]	957
Breite [mm]	618
Tiefe [mm]	424
Feuerraum Breite [mm]	436
Feuerraum Höhe [mm]	356
Feuerraum Tiefe [mm]	227
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1523
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	862
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	564
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	233
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	164
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	51
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	164
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
a: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien vorne [mm]	1100
b: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien links [mm]	600
c: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien hinten [mm]	150
d: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien rechts [mm]	600
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien Boden [mm]	0

Leistung

Nennwärmeleistung [kW]	6,0
Heizleistung minimal [kW]	3,5
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	65
Raumheizvermögen maximal [m³]	165
Energieeffizienzklasse	A

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom [g/s]	6,41
Abgastemperatur [°C]	302
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

Ausstattung

Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	Zubehör
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Ja
Entaschung	

- nicht verfügbar