


FLOK 2.0



www.austroflamm.com

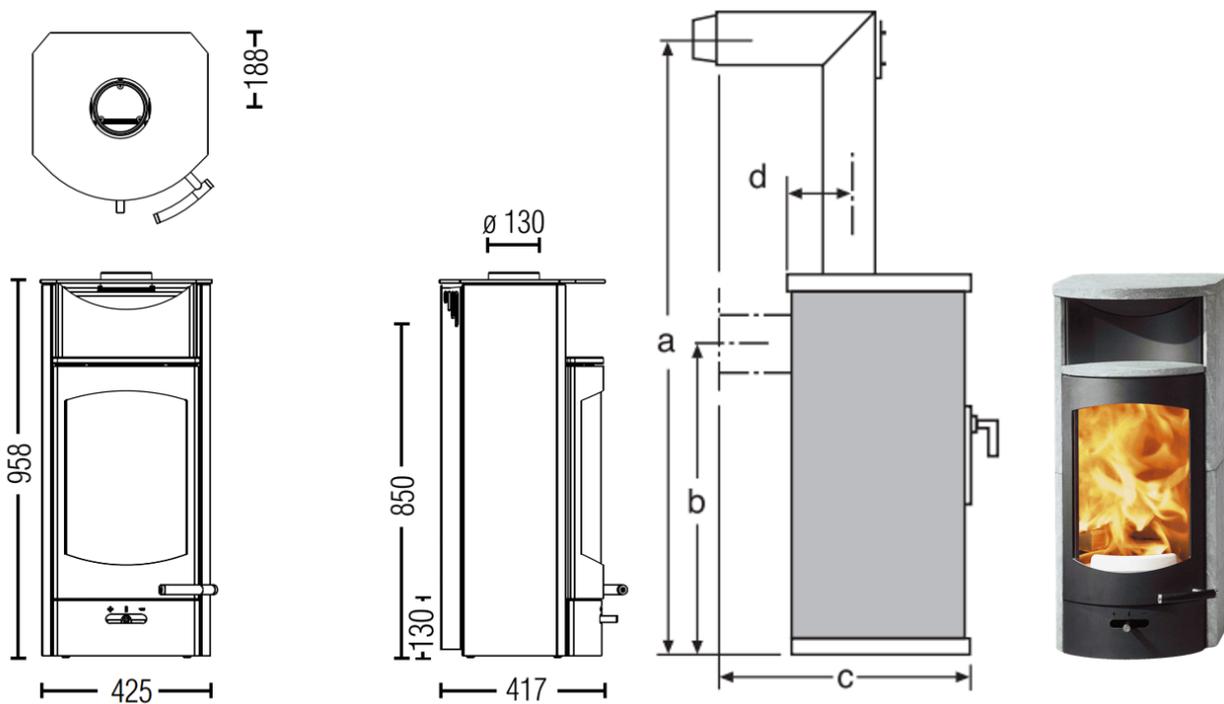

MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	958 x 425 x 417
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	986 x 433 x 417
Feuerraum h x b x t [mm]	379 x 282 x 248
Warmhaltefach (Keramik, Speckstein) b x t [mm]	340 x 180
Gewicht STM / KMG / SPM [kg]	100 / - / 149
Gewicht HMS [kg]	77
Rauchrohrabgang [mm]	130
Rauchrohranschluss mittig [mm]	850
Maße a, b, c, d [mm]	1504 / 850 / 605 / 188
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	800 / 150 / 100

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	4
Heizleistung min. / max. [kW]	2,5 / 6
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m ³]	34 - 88
Energieeffizienzklasse	A+

AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System (HMS)	Z
Aschebox	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	3,92
Abgastemperatur geschlossen [°C]	343
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10