HEIDI BACK 2.0

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

HEIDI BACK 2.0

AUSTROFLAMM

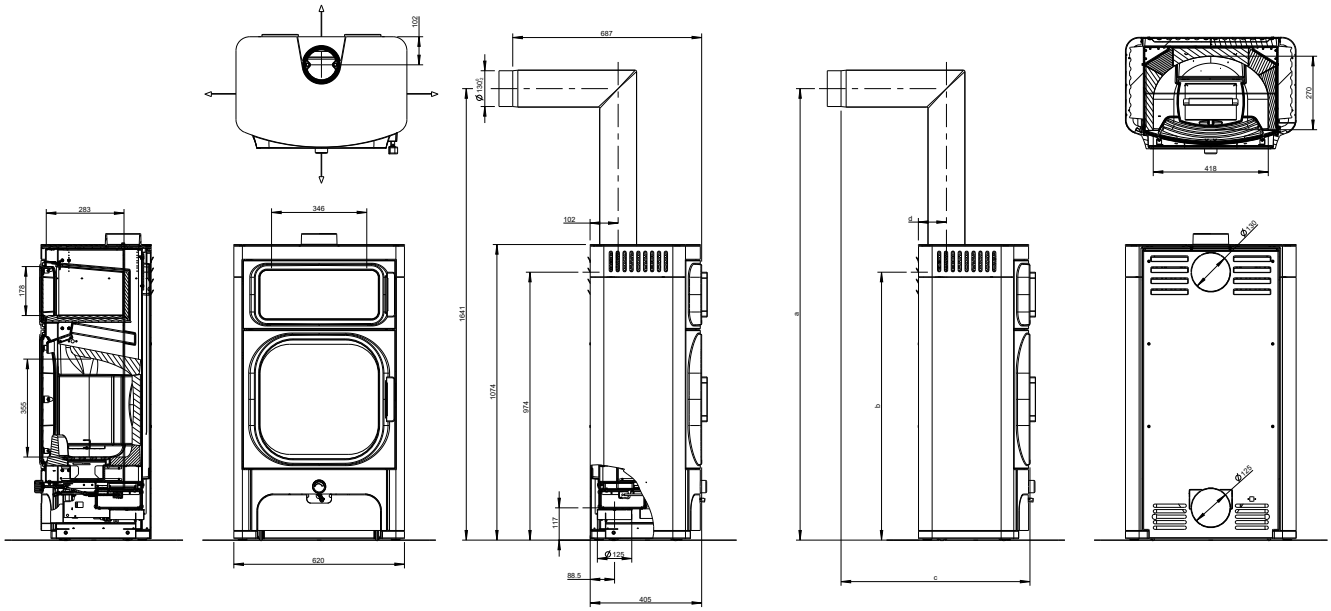

DIMENSIONS ET POIDS

Habillage en acier (STM) h x l x p [mm]	1 074 x 620 x 405
Habillage en céramique (KMG) h x l x p [mm]	-
Habillage en pierre ollaire (SPM) h x l x p [mm]	-
Foyer h x l x p [mm]	355 x 418 x 270
Poids STM [kg]	167,5
Poids HMS [kg]	68,5
Sortie du conduit de fumées [mm]	130
Raccordement central du conduit de fumées [mm]	974
Compartiment four h x l x p [mm]	178 x 346 x 283
Dimensions a, b, c, d [mm]	1 641 / 974 / 687 / 102
Distances de sécurité par rapport aux matières combustibles avant / côté / arrière [mm]	1 300 / 200 / 200

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13240 [kW]	7
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	3,5 / 9
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation) [m³]	81-210
Classe d'efficacité énergétique	A+

ÉQUIPEMENT

Technologie d'accumulation de chaleur XTRA	-
Heat Memory System (HMS)	Z
Bac à cendres	o
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière ou en bas

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées, fermé [g/s]	6,41
Température des fumées, fermé [°C]	262
Dépression minimum à puissance calorifique nominale, fermé [Pa]	10
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	8

o de série Z accessoire - non disponible

Stand 11/2021 076101
Sous réserve de modifications techniques et visuelles, d'erreurs d'impression et de composition.