HEIDI BACK

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

HEIDI BACK

AUSTROFLAMM

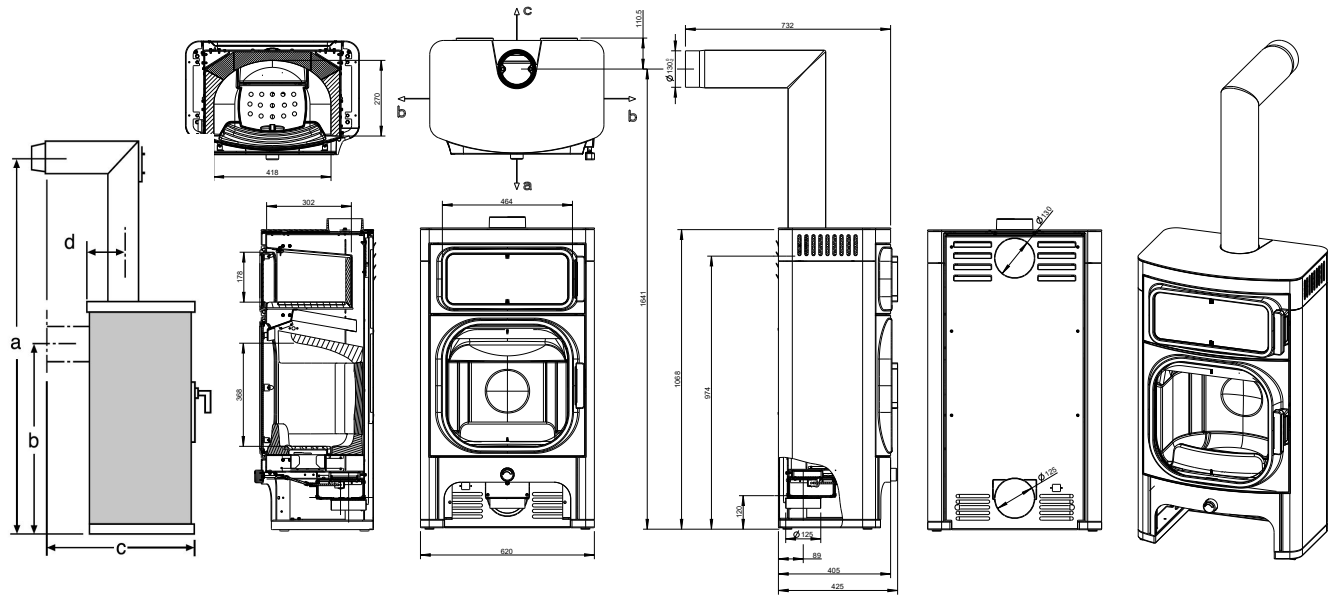

DIMENSIONI E PESI

Cappotto in acciaio (STM) a x l x p [mm]	1066 x 620 x 405
Cappotto in ceramica (KMG) a x l x p [mm]	-
Cappotto in steatite (KMG) a x l x p [mm]	-
Camera di combustione a x l x p [mm]	368 x 418 x 270
Peso STM [kg]	167,5
Peso HMS [kg]	68,5
Uscita tubo scarico fumi [mm]	130
Raccordo del tubo dei fumi centrale [mm]	974
Scomparto di cottura a x l x p [mm]	178 x 418 x 302
Dimensioni a, b, c, d [mm]	1641 / 974 / 687 / 102
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale/posteriore [mm]	1300 / 200 / 200

POTENZA

Potenza termica nominale conf. a EN 13240 [kW]	7
Potenza termica min. / max. [kW]	3,5 / 9
Capacità di riscaldamento dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) [m³]	81-210
Classe di efficienza energetica	A+

DOTAZIONE

Tecnologia di accumulo di calore XTRA	-
Heat Memory System (HMS)	Z
Cassetto cenere	o
attacco dell'aria esterna / funzionamento indipendente dall'aria ambiente	posteriore o inferiore

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Flusso di massa del gas di scarico chiuso [g/s]	6,41
Temperatura dei fumi chiusa [°C]	262
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale chiusa [Pa]	10
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	8

o di serie Z accessori - non disponibile

Stand 11/2021 076001
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.