


IVY 2.0



www.austroflamm.com

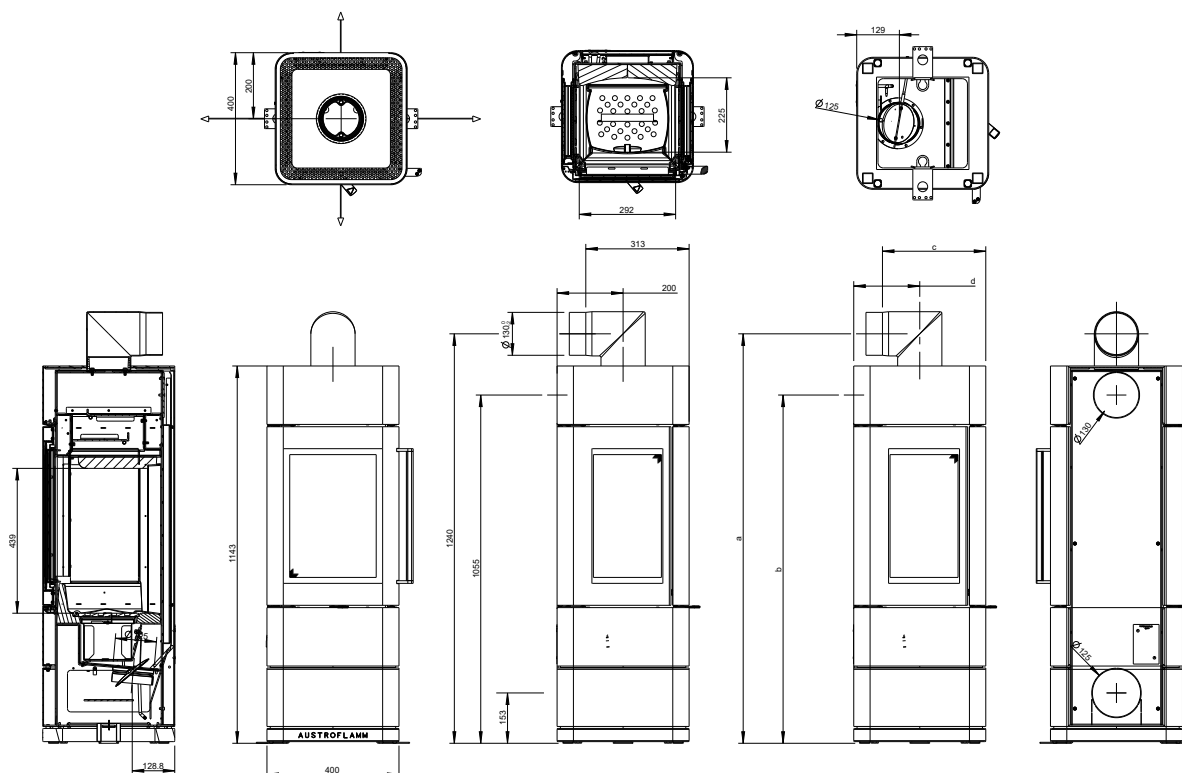

DIMENSIONI E PESI

Cappotto in acciaio (STM) a x l x p [mm]	1143 x 400 x 400
Cappotto in ceramica (KMG) a x l x p [mm]	-
Cappotto in steatite (KMG) a x l x p [mm]	-
Camera di combustione a x l x p [mm]	439 x 292 x 225
Peso STM [kg]	124
Peso HMS [kg]	42,5
Uscita tubo scarico fumi [mm]	130
Raccordo del tubo dei fumi centrale [mm]	1055
Dimensioni a, b, c, d [mm]	1240 / 1055 / 313 / 200
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale/posteriore [mm]	1000 / 750 / 200

POTENZA

Potenza termica nominale conf. a EN 13240 [kW]	5
Potenza termica min. / max. [kW]	2,5 / 7,0
Capacità di riscaldamento dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) [m³]	48-124
Classe di efficienza energetica	A+

DOTAZIONE

Tecnologia di accumulo di calore XTRA	-
Heat Memory System (HMS)	Z
Cassetto cenere	o
attacco dell'aria esterna / funzionamento indipendente dall'aria ambiente	posteriore o inferiore

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Flusso di massa del gas di scarico chiuso [g/s]	4,2
Temperatura dei fumi chiusa [°C]	263
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale chiusa [Pa]	12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10