


KOKO XTRA 2.0



AUSTROFLAMM

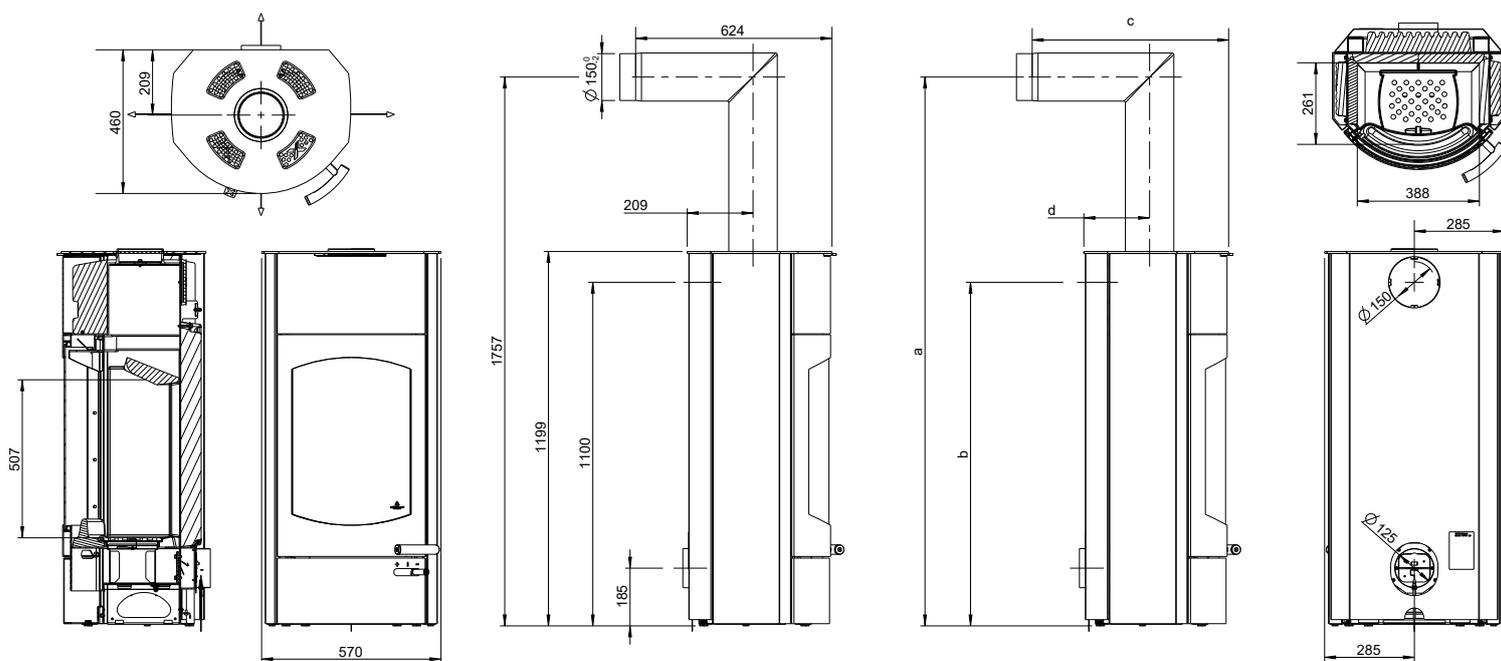

Höhe [mm]	1199
Breite [mm]	570
Tiefe [mm]	460
Feuerraum Breite [mm]	388
Feuerraum Höhe [mm]	507
Feuerraum Tiefe [mm]	261
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1757
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1100
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	624
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	209
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	76
Gewicht Xtra [kg]	116
Gewicht HMS [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	202
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
dR Abstand hinten [mm]	180
dS1 Abstand links [mm]	540
dS2 Abstand rechts [mm]	540
dP Strahlung Vorderseite [mm]	1200
dF Strahlung auf den Boden [mm]	in Prüfung
dB Abstand unten [mm]	0
dL1 Strahlung links [mm]	in Prüfung
dL2 Strahlung rechts [mm]	in Prüfung
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Nennwärmeleistung [kW]	6,0
Heizleistung minimal [kW]	3,5
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	65
Raumheizvermögen maximal [m³]	165
Energieeffizienzklasse	A
Xtra Wärmespeicher-Technologie	serienmäßig
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumlufunabhängiger Betrieb	Ja
Entaschung	Aschebox
Abgasmassenstrom [g/s]	4,43
Abgastemperatur [°C]	331
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

- nicht verfügbar