KYLIE XTRA

AUSTROFLAMM

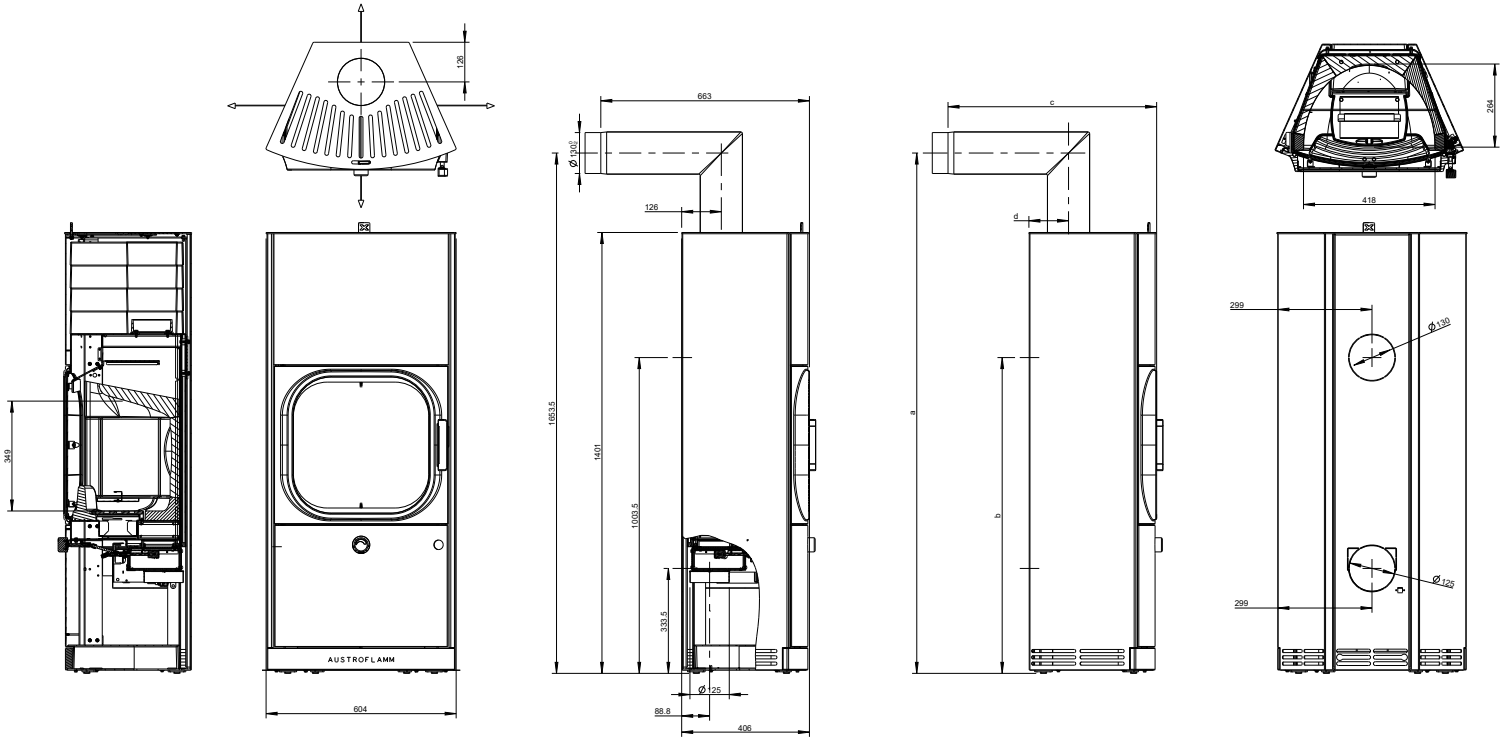

www.austroflamm.com

KYLIE XTRA

AUSTROFLAMM

Dimensioni e peso	
Altezza [mm]	1401
Larghezza [mm]	604
Profondità [mm]	406
Larghezza della camera di combustione [mm]	418
Altezza della camera di combustione [mm]	349
Profondità della camera di combustione [mm]	264
Larghezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Altezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Profondità dello scomparto di cottura [mm]	-
Larghezza scaldavivande [mm]	-
Altezza scaldavivande [mm]	-
Profondità scaldavivande [mm]	-
Dimensioni a (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1654
Dimensioni b (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1004
Dimensioni c (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	663
Dimensioni d (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	126
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	130
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	125
Peso apparecchio di base [kg]	276
Peso Xtra [kg]	136
Peso HMS [kg]	-
Peso totale incl. il cappotto in acciaio (STM) [kg]	276
Peso totale incl. il cappotto in ceramica (KMG) [kg]	-
Peso totale incl. cappotto in steatite (SPM) [kg]	-
dP Radiazione parte anteriore [mm]	1200
dS1 Distanza sinistra [mm]	200
dR Distanza posteriore [mm]	200
dS2 Distanza destra [mm]	200
dB Distanza inferiore [mm]	0
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	50

Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	6,0
Potenza termica minima [kW]	3,5
Potenza termica massima [kW]	8,0
Capacità minima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	65
Capacità massima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	165
Classe di efficienza energetica	A+

Dati per lo spazzacamino	
Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	4,67
Temperatura dei fumi [°C]	297
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10

Dotazione	
Tecnologia Xtra Heat Memory	Di serie
Heat Memory System	-
Attacco dell'aria esterna / Funzionamento indipendente dall'aria ambiente	Si
Rimozione cenere	Box cenere

- non disponibile

Stand 09/2023 077101
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa