


# MO DUO



# AUSTROFLAMM

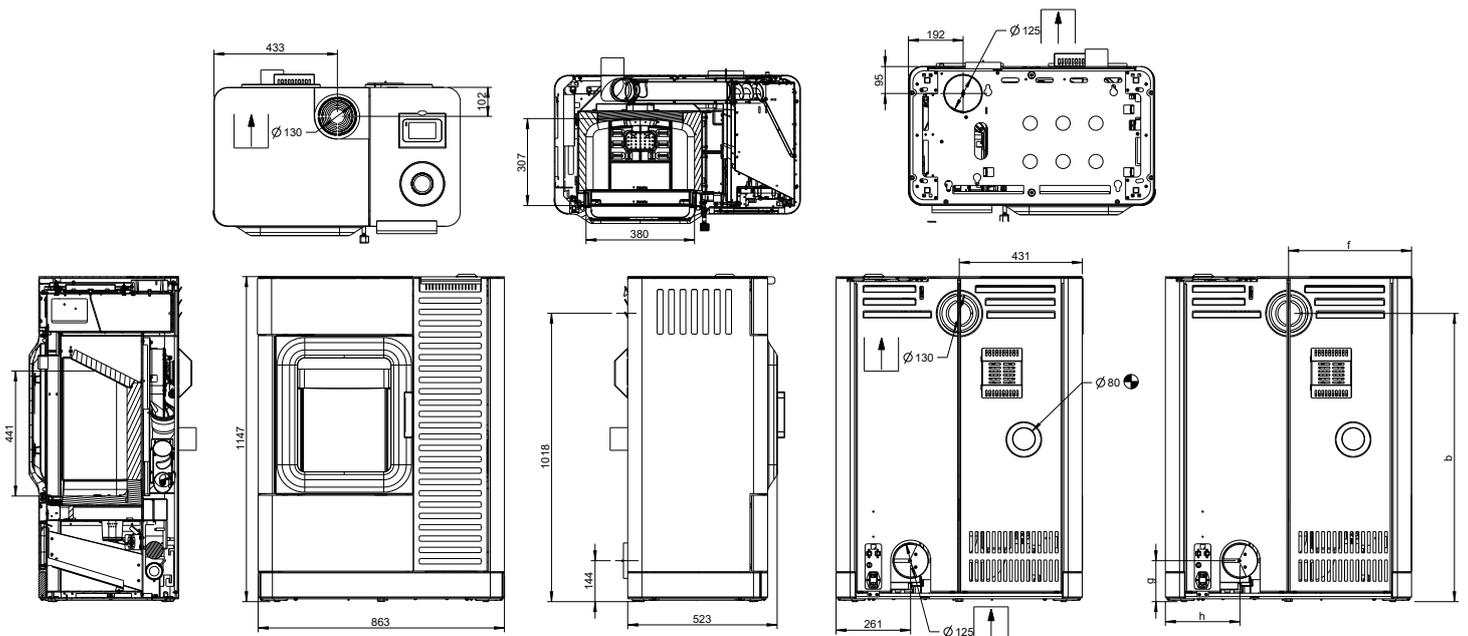

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

## Mode Pellets

| Dimensions et poids   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Hauteur [mm]  | 1147                                  |
| Largeur [mm]  | 863                                   |
| Profondeur [mm]   | 523                                   |
| Chambre de combustion, largeur [mm]   | 380                                   |
| Chambre de combustion, hauteur [mm]   | 437                                   |
| Chambre de combustion, profondeur [mm]  | 307                                   |
| Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]                                   | 130                                   |
| Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]                                   | 125                                   |
| Poids Appareil de base [kg]   | 269                                   |
| Poids Xtra [kg]   | -                                     |
| Poids HMS [kg]  | -                                     |
| Poids total, habillage en acier (STM) incl. [kg]                                  | 269                                   |
| Poids total, habillage en céramique (KMG) incl. [kg]                              | -                                     |
| Poids total, habillage en pierre ollaire (SPM) incl. [kg]                         | -                                     |
| b : hauteur du raccordement du conduit de fumées arrière centré (cf. schéma) [mm] | 1017                                  |
| f : raccordement du conduit de fumée par la droite (cf. schéma) [mm]              | 431                                   |
| g : hauteur du raccordement à l'air externe centré (cf. schéma) [mm]              | 144                                   |
| h : raccordement à l'air externe par la gauche (cf. schéma) [mm]                  | 261                                   |
| dP Rayonnement avant [mm]   | 1100                                  |
| dS1 Distance à gauche [mm]  | 130                                   |
| dR Distance arrière [mm]  | 170                                   |
| dS2 Distance à droite [mm]  | 100                                   |
| dB Distance en bas [mm]   | 0                                     |
| Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]                              | 50                                    |
| Performance   |                                       |
| Puissance calorifique nominale [kW]   | 9,4                                   |
| Puissance de chauffage minimale [kW]  | 2,8                                   |
| Puissance de chauffage maximale [kW]  | 9,4                                   |
| Volume chauffé minimum [m³]   | 114                                   |
| Volume chauffé maximum [m³]   | 305                                   |
| Capacité du réservoir à pellets [kg/l]  | ≈ 34 / 51                             |
| Consommation de combustible minimum [kg/h]  | 0,6                                   |
| Consommation de combustible maximum [kg/h]  | 1,87                                  |
| Autonomie minimale [h]  | ≈ 18                                  |
| Autonomie maximale [h]  | ≈ 56                                  |
| Alimentation électrique [V/Hz]  | 230 / 50                              |
| Informations destinées au ramoneur  |                                       |
| Débit massique des fumées [g/s]   | 5,6                                   |
| Température des fumées [°C]   | 219                                   |
| Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]                          | 12                                    |
| Dépression minimum pour calcul de la cheminée [Pa]                                | 3                                     |
| Équipement  |                                       |
| Capteur de température ambiante   | de série                              |
| Programmation hebdomadaire  | de série                              |
| Grille autobasculante   | de série                              |
| Décendrage  | Tiroir à cendres // grille basculante |
| Raccordement à l'air externe - DiBt   | Oui                                   |
| Module WiFi   | Accessoires                           |
| Télécommande  | Accessoires                           |
| Kit canalisation  | Accessoires                           |

- non disponible

## Mode Bûches

| Dimensions et poids   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Hauteur [mm]  | 1147                                  |
| Largeur [mm]  | 863                                   |
| Profondeur [mm]   | 523                                   |
| Chambre de combustion, largeur [mm]                             | 380                                   |
| Chambre de combustion, hauteur [mm]                             | 437                                   |
| Chambre de combustion, profondeur [mm]                          | 307                                   |
| Compartiment cuisson, largeur [mm]                              | -                                     |
| Compartiment cuisson, hauteur [mm]                              | -                                     |
| Compartiment cuisson, profondeur [mm]                           | -                                     |
| Compartiment chauffe-plat, largeur [mm]                         | -                                     |
| Compartiment chauffe-plat, hauteur [mm]                         | -                                     |
| Compartiment chauffe-plat, profondeur [mm]                      | -                                     |
| Cote a (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]                      | -                                     |
| Cote b (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]                      | -                                     |
| Cote c (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]                      | -                                     |
| Cote d (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]                      | -                                     |
| Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]                 | 130                                   |
| Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]                 | 125                                   |
| Poids Appareil de base [kg]                                     | 269                                   |
| Poids Xtra [kg]   | -                                     |
| Poids HMS [kg]  | -                                     |
| Poids total, habillage en acier (STM) incl. [kg]                | 269                                   |
| Poids total, habillage en céramique (KMG) incl. [kg]            | -                                     |
| Poids total, habillage en pierre ollaire (SPM) incl. [kg]       | -                                     |
| dP Rayonnement avant [mm]                                       | 1100                                  |
| dS1 Distance à gauche [mm]                                      | 130                                   |
| dR Distance arrière [mm]  | 170                                   |
| dS2 Distance à droite [mm]                                      | 100                                   |
| dB Distance en bas [mm]   | 0                                     |
| Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]            | 50                                    |
| Performance   |                                       |
| Puissance calorifique nominale [kW]                             | 9,0                                   |
| Puissance de chauffage minimale [kW]                            | -                                     |
| Puissance de chauffage maximale [kW]                            | 9,0                                   |
| Volume chauffé minimum [m³]                                     | 114                                   |
| Volume chauffé maximum [m³]                                     | 305                                   |
| Classe d'efficacité énergétique                                 | A+                                    |
| Informations destinées au ramoneur                              |                                       |
| Débit massique des fumées [g/s]                                 | 8,3                                   |
| Température des fumées [°C]                                     | 211                                   |
| Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]        | 12                                    |
| à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]               | 10                                    |
| Équipement  |                                       |
| Technologie d'accumulation de chaleur Xtra                      | -                                     |
| Heat Memory System  | -                                     |
| Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce | Oui                                   |
| Décendrage  | Tiroir à cendres // grille basculante |

- non disponible