


PELLPURO

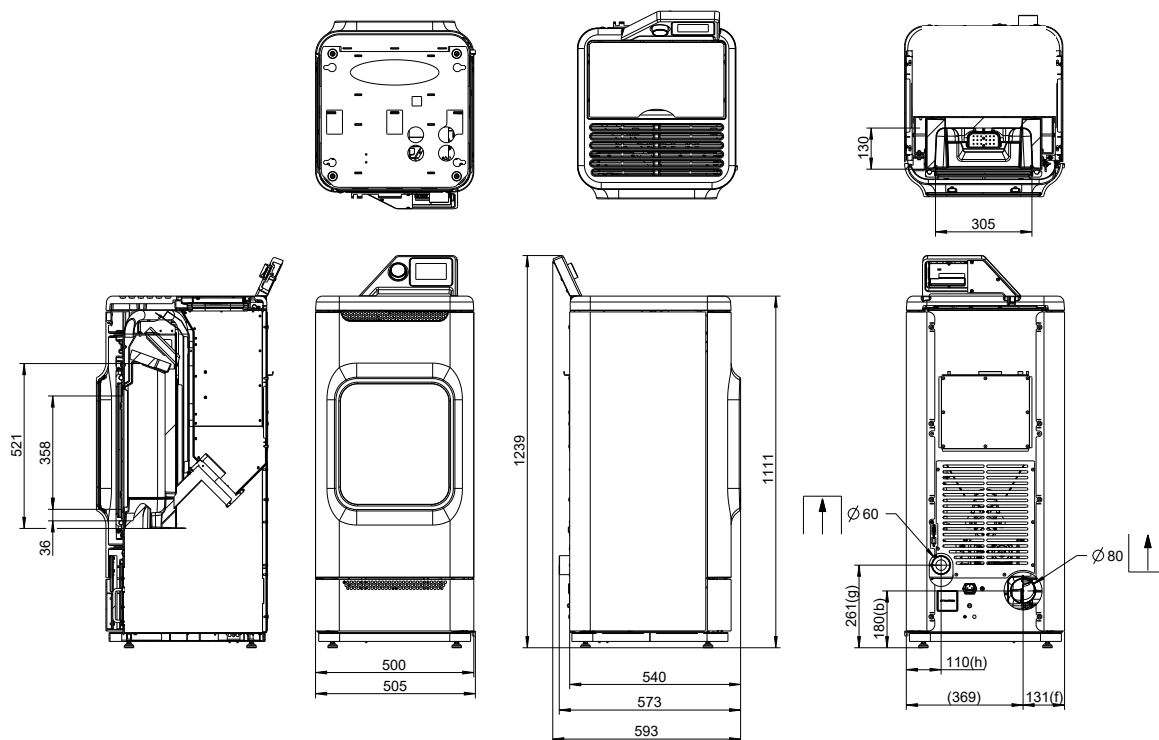

www.austroflamm.com

Dimensions et poids	
Hauteur [mm]	1239
Largeur [mm]	505
Profondeur [mm]	593
Chambre de combustion, largeur [mm]	305
Chambre de combustion, hauteur [mm]	521
Chambre de combustion, profondeur [mm]	130
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	80
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	60
Poids Appareil de base [kg]	189
Poids Xtra [kg]	-
Poids HMS [kg]	-
Poids total, habillage en acier (STM) incl. [kg]	-
Poids total, habillage en céramique (KMG) incl. [kg]	-
Poids total, habillage en pierre ollaire (SPM) incl. [kg]	-
b : hauteur du raccordement du conduit de fumées arrière centré (cf. schéma) [mm]	180
f : raccordement du conduit de fumée par la droite (cf. schéma) [mm]	131
g : hauteur du raccordement à l'air externe centré (cf. schéma) [mm]	261
h : raccordement à l'air externe par la gauche (cf. schéma) [mm]	110
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	800
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	200
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	200
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	200
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	7,7
Puissance de chauffage minimale [kW]	3,8
Puissance de chauffage maximale [kW]	7,7
Volume chauffé minimum [m³]	69
Volume chauffé maximum [m³]	220
Capacité du réservoir à pellets [kg/l]	29,65/ 45,6
Consommation de combustible minimum [kg/h]	0,85
Consommation de combustible maximum [kg/h]	1,79
Autonomie minimale [h]	34,8
Autonomie maximale [h]	16,5
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	125
Classe d'efficacité énergétique	A+
Puissance calorifique directe [kW]	7,7
Puissance calorifique indirecte [kW]	NPD
Rendement à puissance calorifique nominale [%]	88
Rendement à puissance calorifique à charge partielle [%]	90
Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	6,7
Température des fumées [°C]	197
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12
Dépression minimum pour calcul de la cheminée [Pa]	3

- non disponible

Équipement

Capteur de température ambiante	Accessoires
Programmation hebdomadaire	de série
Grille autobasculante	de série
Décendrage	Bac à cendres
Module WiFi	de série
Télécommande	-
Kit canalisation	-
Type d'appareil de chauffage	Type CC

Liste des abréviations/index :

	Indépendant de l'air ambiant	Serrure de la porte
Type CA	Oui	Mécanisme de fermeture automatique des portes
Type CC	Oui	Porte fermée et verrouillée manuellement, surveillée par un système d'alarme ou de contrôle de fermeture
Type CM	Oui	Porte fermée et verrouillée manuellement
Type BE	Non	Aucune exigence particulière

NPD - No performance determined / Aucune performance déterminée