


# PELLPURO

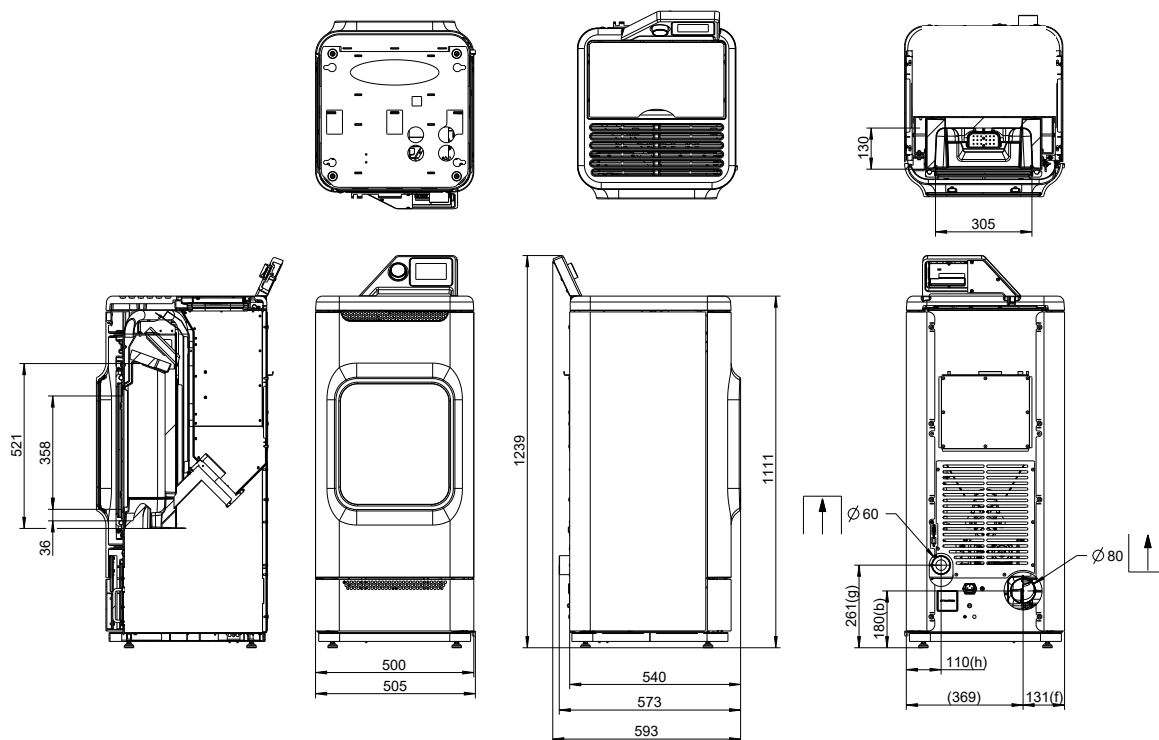

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

| Masse und Gewicht                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Höhe [mm]                                                                                               | 1239       |
| Breite [mm]                                                                                             | 505        |
| Tiefe [mm]                                                                                              | 593        |
| Feuerraum Breite [mm]                                                                                   | 305        |
| Feuerraum Höhe [mm]                                                                                     | 521        |
| Feuerraum Tiefe [mm]                                                                                    | 130        |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]                                                                        | 80         |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]                                                                   | 60         |
| Gewicht Grundgerät [kg]                                                                                 | 189        |
| Gewicht Xtra [kg]                                                                                       | -          |
| Gewicht HMS [kg]                                                                                        | -          |
| Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]                                                              | -          |
| Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]                                                            | -          |
| Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]                                                         | -          |
| b: Rauchrohranschlusshöhe hinten mittig (lt. Skizze) [mm]                                               | 180        |
| f: Rauchrohranschluss von rechts (lt. Skizze) [mm]                                                      | 131        |
| g: Außenluftanschlusshöhe mittig (lt. Skizze) [mm]                                                      | 261        |
| h: Außenluftanschluss von links (lt. Skizze) [mm]                                                       | 110        |
| Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]                             | 800        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]                       | 200        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]                                 | 200        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]                      | 200        |
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]                       | 0          |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]                       | 0          |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]  | 0          |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm] | 0          |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]                                    | 750        |
| Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]                                                     | 50         |
| Leistung                                                                                                |            |
| Nennwärmeleistung [kW]                                                                                  | 7,7        |
| Heizleistung minimal [kW]                                                                               | 3,8        |
| Heizleistung maximal [kW]                                                                               | 7,7        |
| Raumheizvermögen minimal [m³]                                                                           | 69         |
| Raumheizvermögen maximal [m³]                                                                           | 220        |
| Pelletbehälter Fassungsvermögen [kg/l]                                                                  | 29,65/45,6 |
| Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]                                                                      | 0,85       |
| Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]                                                                      | 1,79       |
| Brenndauer Minimal [h]                                                                                  | 34,8       |
| Brenndauer Maximal [h]                                                                                  | 16,5       |
| Stromanschluss [V/Hz]                                                                                   | 230/50     |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                                                             | 125        |
| Energieeffizienzklasse                                                                                  | A+         |
| Direkte Wärmeleistung [kW]                                                                              | 7,7        |
| Indirekte Wärmeleistung [kW]                                                                            | NPD        |
| Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]                                                                  | 88         |
| Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung [%]                                                             | 90         |
| Daten für den Schornsteinfeger                                                                          |            |
| Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]                                                            | 6,7        |
| Abgastemperatur [°C]                                                                                    | 197        |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]                                                           | 12         |
| Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]                                                       | 3          |

- nicht verfügbar

| Ausstattung            |             |
|------------------------|-------------|
| Raumtemperaturfühler   | Zubehör     |
| Wochentimer            | serienmäßig |
| Automatischer Kipprost | serienmäßig |
| Entaschung             | Aschebox    |
| Wlan Modul             | serienmäßig |
| Fernbedienung          | -           |
| Luftverteilungsmodul   | -           |
| Art der Feuerstätte    | Typ CC      |

## Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

|        | <b>Raumlufunabhängig</b> | <b>Türverschluss</b>                                                                                              |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ CA | Ja                       | Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen                                                              |
| Typ CC | Ja                       | von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontrollsystem überwacht wird |
| Typ CM | Ja                       | von Hand verschlossene und verriegelte Tür                                                                        |
| Typ BE | Nein                     | keine spezielle Anforderung                                                                                       |

*NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt*