






PERRY



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

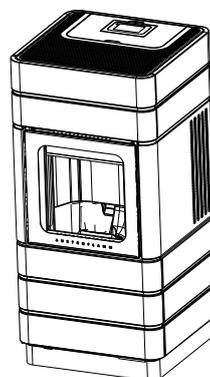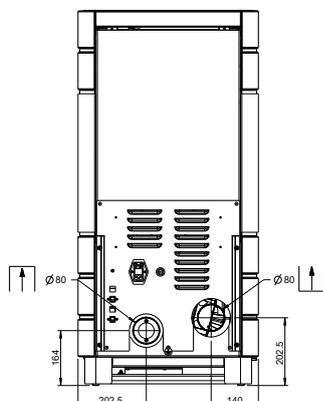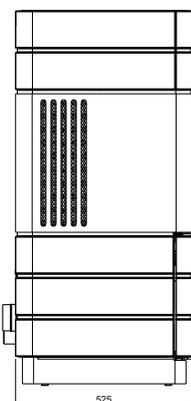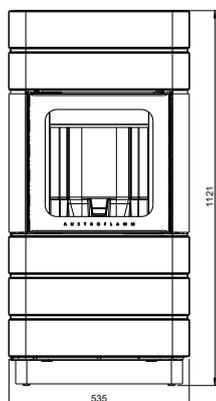

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1121
Largeur [mm]	535
Profondeur [mm]	525
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	80
Raccordement à l'air externe [Ø mm]	60
Poids de l'habillage acier (STM) / céramique (KMG) [kg]	182 / 205
b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm]	202,5
f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm]	140
g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm]	164
h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm]	202,5

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 13240	8
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2,2- 7,5
Volume chauffé mini./maxi. [m³]	90-205
Réservoir à pellets [kg/l]	≈ 25/39
Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h]	0,5-1,7
Autonomie mini./ maxi. [h]	14-50

ÉQUIPEMENT

Thermostat d'ambiance	o
Programmation horaire (hebdo.)	o
Décendrage automatique par grille basculante	o
Raccordement à l'air extérieur	o
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50
WIFI	Z
Télécommande	-
Kit canalisation	-

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s] fermé	6,13
Température des fumées [°C] fermé	208
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa] fermé	12