POLLY 2.0

AUSTROFLAMM



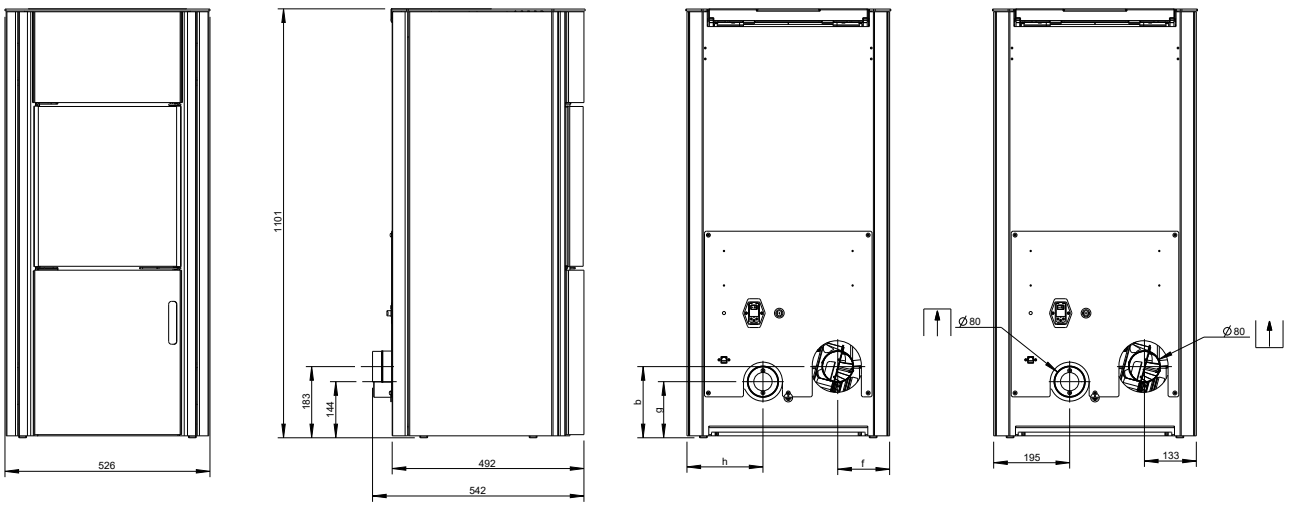

POLLY 2.0

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1101
Breite [mm]	526
Tiefe [mm]	492
Feuerraum Breite [mm]	-
Feuerraum Höhe [mm]	-
Feuerraum Tiefe [mm]	-
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	80
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	80
Gewicht Grundgerät [kg]	137
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	Keramik: 15 / Stahl: 73
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	157
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	172
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	209
b: Rauchrohranschlusshöhe hinten mittig (lt. Skizze) [mm]	183
f: Rauchrohranschluss von rechts (lt. Skizze) [mm]	133
g: Außenluftanschlusshöhe mittig (lt. Skizze) [mm]	144
h: Außenluftanschluss von links (lt. Skizze) [mm]	195
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	800
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	100
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	-
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	-
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	-
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Nennwärmeleistung [kW]	7,5
Heizleistung minimal [kW]	2,4
Heizleistung maximal [kW]	7,5
Raumheizvermögen minimal [m³]	98
Raumheizvermögen maximal [m³]	225
Pelletbehälter Fassungsvermögen [kg/l]	≈ 25/39
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	0,6
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	1,9
Brenndauer Minimal [h]	13
Brenndauer Maximal [h]	42
Stromansschluss [V/Hz]	230 / 50
Energieeffizienzindex (EEI)	128
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	7,5
Indirekte Wärmeleistung [kW]	-
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	90,7
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	90

- nicht verfügbar

800109
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

POLLY 2.0

AUSTROFLAMM

Ausstattung	
Raumtemperaturfühler	serienmäßig
Wochentimer	serienmäßig
Automatischer Kipprost	serienmäßig
Entaschung	Kipprost
Raumluftunabhängig - DiBt	Ja
Wlan Modul	Zubehör
Fernbedienung	Zubehör
Luftverteilungsmodul	-

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	4,9
Abgastemperatur [°C]	207
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3

- nicht verfügbar

800109
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten