
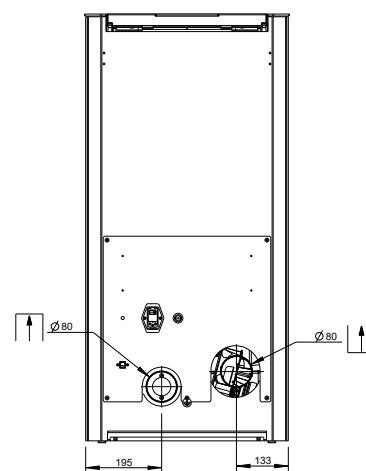
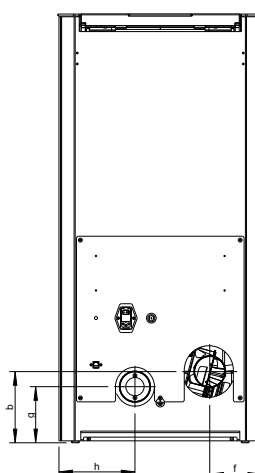
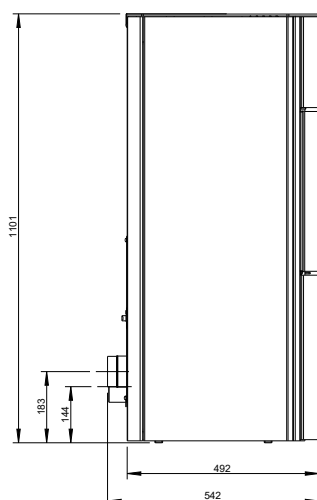
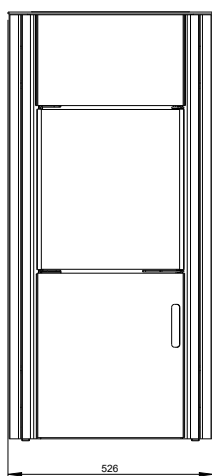


POLLY 2.0



www.austroflamm.com

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1101
Breite [mm]	526
Tiefe [mm]	492
Feuerraum Breite [mm]	-
Feuerraum Höhe [mm]	-
Feuerraum Tiefe [mm]	-
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	80
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	80
Gewicht Grundgerät [kg]	137
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	Keramik: 15 / Stahl: 73
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	157
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	172
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	209
b: Rauchrohranschlusshöhe hinten mittig (lt. Skizze) [mm]	183
f: Rauchrohranschluss von rechts (lt. Skizze) [mm]	133
g: Außenluftanschlusshöhe mittig (lt. Skizze) [mm]	144
h: Außenluftanschluss von links (lt. Skizze) [mm]	195
dP Strahlung Vorderseite [mm]	800
dS1 Abstand links [mm]	100
dR Abstand hinten [mm]	100
dS2 Abstand rechts [mm]	100
dB Abstand unten [mm]	0
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	7,5
Heizleistung minimal [kW]	2,4
Heizleistung maximal [kW]	7,5
Raumheizvermögen minimal [m³]	98
Raumheizvermögen maximal [m³]	225
Pelletbehälter Fassungsvermögen [kg/l]	≈ 25/39
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	0,6
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	1,9
Brenndauer Minimal [h]	13
Brenndauer Maximal [h]	42
Stromanschluss [V/Hz]	230 / 50
Ausstattung	
Raumtemperaturfühler	serienmäßig
Wochentimer	serienmäßig
Automatischer Kipprost	serienmäßig
Entaschung	Kipprost
Raumluftunabhängig - DiBt	Ja
Wlan Modul	Zubehör
Fernbedienung	Zubehör
Luftverteilungsmodul	-
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	4,9
Abgastemperatur [°C]	207
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3