ROCKET WOOD

AUSTROFLAMM



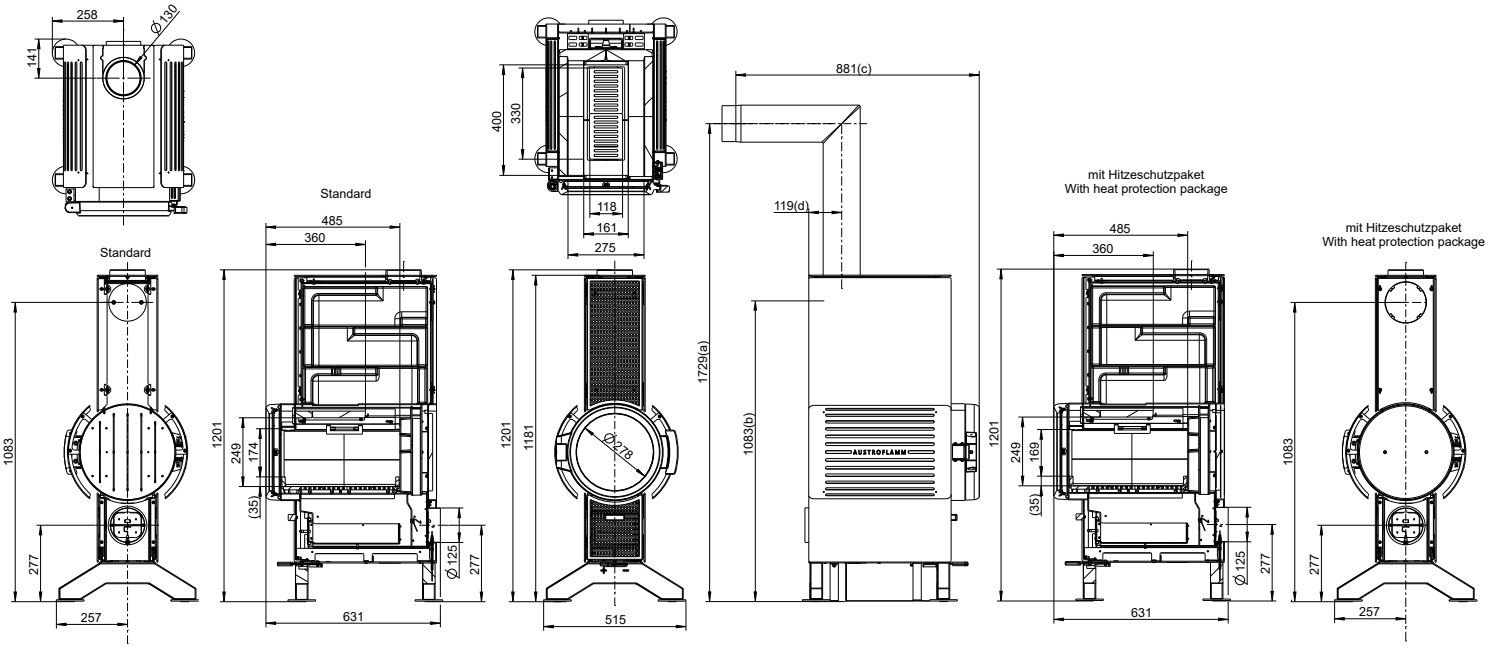

www.austroflamm.com

ROCKET WOOD

AUSTROFLAMM

Dimensioni e peso	
Altezza [mm]	1181
Larghezza [mm]	515
Profondità [mm]	631
Larghezza della camera di combustione [mm]	275
Altezza della camera di combustione [mm]	249
Profondità della camera di combustione [mm]	400
Larghezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Altezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Profondità dello scomparto di cottura [mm]	-
Larghezza scaldavivande [mm]	-
Altezza scaldavivande [mm]	-
Profondità scaldavivande [mm]	-
Dimensioni a (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1729
Dimensioni b (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1083
Dimensioni c (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	881
Dimensioni d (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	119
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	130
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	125
Peso apparecchio di base [kg]	150
Peso Xtra [kg]	-
Peso HMS [kg]	-
Peso totale incl. il cappotto in acciaio (STM) [kg]	177
Peso totale incl. il cappotto in ceramica (KMG) [kg]	-
Peso totale incl. cappotto in steatite (SPM) [kg]	-
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	250/100
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	250/250
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	250/250
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	600/600
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]	0/0
Distanze minime da materiali combustibili – Distanza sotto il caminetto dB [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dal soffitto dC [mm]	750/750
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	50/50

Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	6,0/6,1
Potenza termica minima [kW]	NPD
Potenza termica massima [kW]	6,0/6,1
Capacità minima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	109/109
Capacità massima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	171/171
Classe di efficienza energetica	A+/A+
Indice di efficienza energetica (EEI)	109/111
Resa calorica diretta [kW]	6,0/6,1
Resa calorica indiretta [kW]	NPD/NPD
Efficienza alla potenza termica nominale [%]	82/83,7
Efficienza alla potenza termica a carico parziale[%]	NPD/NPD

Dati per lo spazzacamino	
Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s]	5,8/5,8
Temperatura dei fumi [°C]	302/302
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12/12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10/10

- non disponibile

095001 11/11/2026
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa

Dotazione	
Tecnologia Xtra Heat Memory	-
Heat Memory System	-
Tipo di apparecchio di riscaldamento	Tipo CA
Rimozione cenere	Vassoio per la cenere

Elenco delle abbreviazioni/indice

	Indipendente dall'aria ambiente	**Chiusura dello sportello**
Tipo CA	Si	Meccanismo di chiusura automatica delle porte
Tipo CC	Si	Porta chiusa e bloccata manualmente, monitorata da un sistema di allarme o di controllo della chiusura
Tipo CM	Si	Porta chiusa e bloccata manualmente
Tipo BE	No	Nessun requisito speciale

NPD - No performance determined / Nessuna prestazione determinata

Le distanze di sicurezza indicate in questa tabella devono essere intese come segue:

Valore 1 =	Versione standard della stufa
Valore 2 =	Distanze di sicurezza con protezione termica opzionale

- non disponibile

095001 11/11/2026
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa