


# SLIM 2.0 SINISTRA

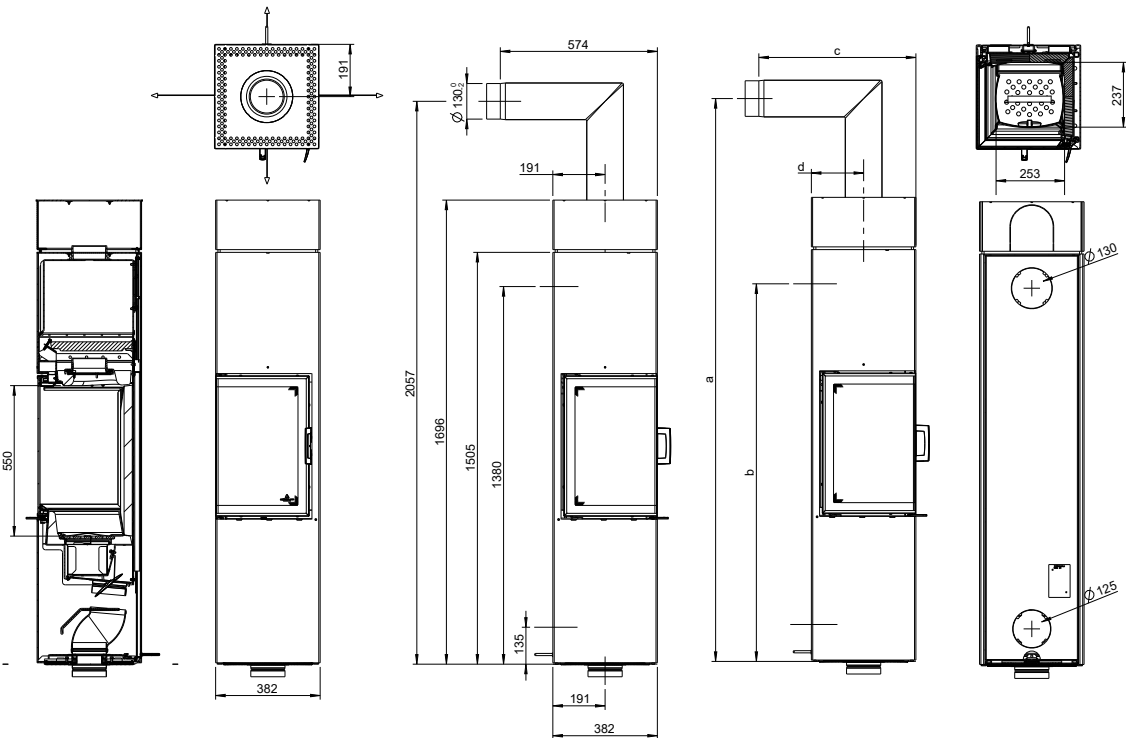

Dimensioni e peso	
Altezza [mm]	1505
Larghezza [mm]	382
Profondità [mm]	382
Larghezza della camera di combustione [mm]	253
Altezza della camera di combustione [mm]	550
Profondità della camera di combustione [mm]	237
Larghezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Altezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Profondità dello scomparto di cottura [mm]	-
Larghezza scaldavivande [mm]	-
Altezza scaldavivande [mm]	-
Profondità scaldavivande [mm]	-
Dimensioni a (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	2057
Dimensioni b (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1380
Dimensioni c (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	574
Dimensioni d (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	191
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	130
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	125
Peso apparecchio di base [kg]	138
Peso Xtra [kg]	-
Peso HMS [kg]	39
Peso totale incl. il cappotto in acciaio (STM) [kg]	138
Peso totale incl. il cappotto in ceramica (KMG) [kg]	-
Peso totale incl. cappotto in steatite (SPM) [kg]	-
a: Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore [mm]	900
b: Distanza di sicurezza da materiali combustibili sx [mm]	900
c: Distanze di sicurezza da materiali combustibili posteriore [mm]	230
d: Distanza di sicurezza da materiali combustibili dx [mm]	230
Distanza di sicurezza da materiali combustibili dal suolo [mm]	0
Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	5,0
Potenza termica minima [kW]	3,0
Potenza termica massima [kW]	7,0
Capacità minima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	48
Capacità massima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	124
Classe di efficienza energetica	A+
Dati per lo spazzacamino	
Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	5,8
Temperatura dei fumi [°C]	237
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10
Dotazione	
Tecnologia Xtra Heat Memory	-
Heat Memory System	Accessori
Attacco dell'aria esterna / Funzionamento indipendente dall'aria ambiente	Si
Rimozione cenere	Box cenere

- non disponibile