SLIM 2.0 DROITE

AUSTROFLAMM

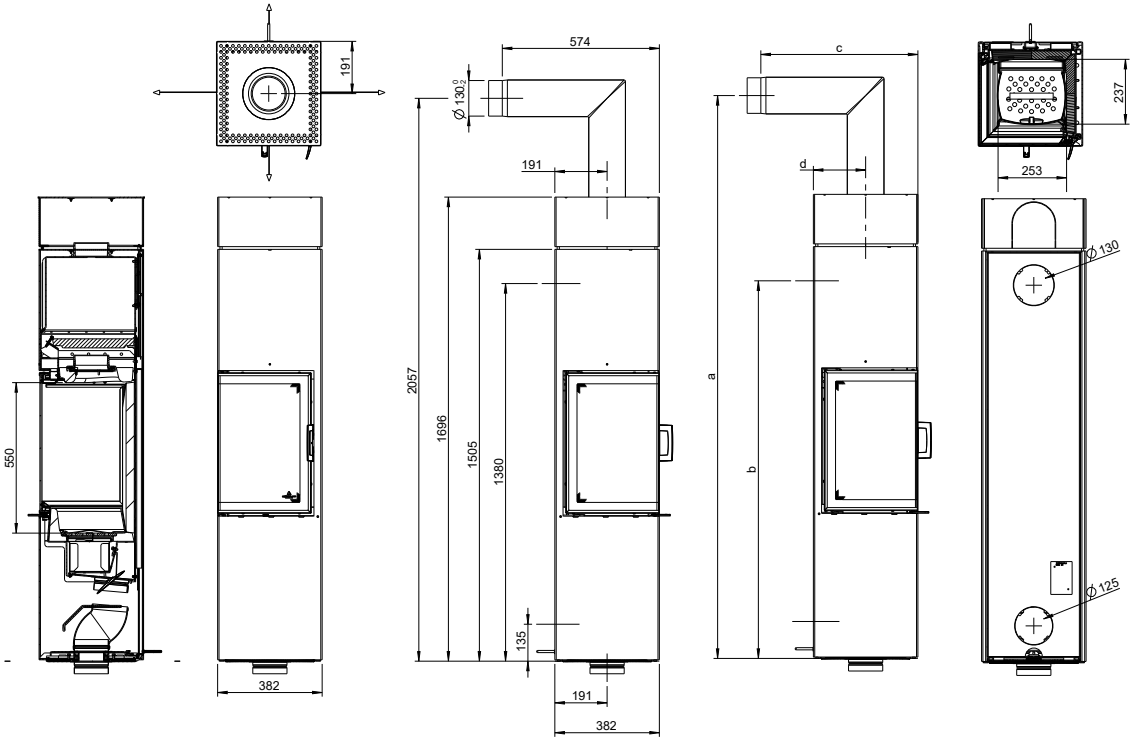

SLIM 2.0 DROITE

AUSTROFLAMM

Dimensions et poids	
Hauteur [mm]	1505
Largeur [mm]	382
Profondeur [mm]	382
Chambre de combustion, largeur [mm]	253
Chambre de combustion, hauteur [mm]	550
Chambre de combustion, profondeur [mm]	237
Compartiment cuisson, largeur [mm]	-
Compartiment cuisson, hauteur [mm]	-
Compartiment cuisson, profondeur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, largeur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, hauteur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, profondeur [mm]	-
Cote a (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	2057
Cote b (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1380
Cote c (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	574
Cote d (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	191
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	130
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125
Poids Appareil de base [kg]	139
Poids Xtra [kg]	-
Poids HMS [kg]	39
Poids total, habillage en acier (STM) incl. [kg]	139
Poids total, habillage en céramique (KMG) incl. [kg]	-
Poids total, habillage en pierre ollaire (SPM) incl. [kg]	-
dP Rayonnement avant [mm]	900
dS1 Distance à gauche [mm]	230
dR Distance arrière [mm]	230
dS2 Distance à droite [mm]	900
dB Distance en bas [mm]	0

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	5,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	3,0
Puissance de chauffage maximale [kW]	7,0
Volume chauffé minimum [m³]	48
Volume chauffé maximum [m³]	124
Classe d'efficacité énergétique	A+

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées [g/s]	5,8
Température des fumées [°C]	237
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10

Équipement	
Technologie d'accumulation de chaleur Xtra	-
Heat Memory System	Accessoires
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	Oui
Décendrage	Bac à cendres

- non disponible

Stand 09/2023 061030 (re)
Sous réserve de modifications techniques et visuelles, d'erreurs d'impression et de composition.