


SLIM 2.0 RE

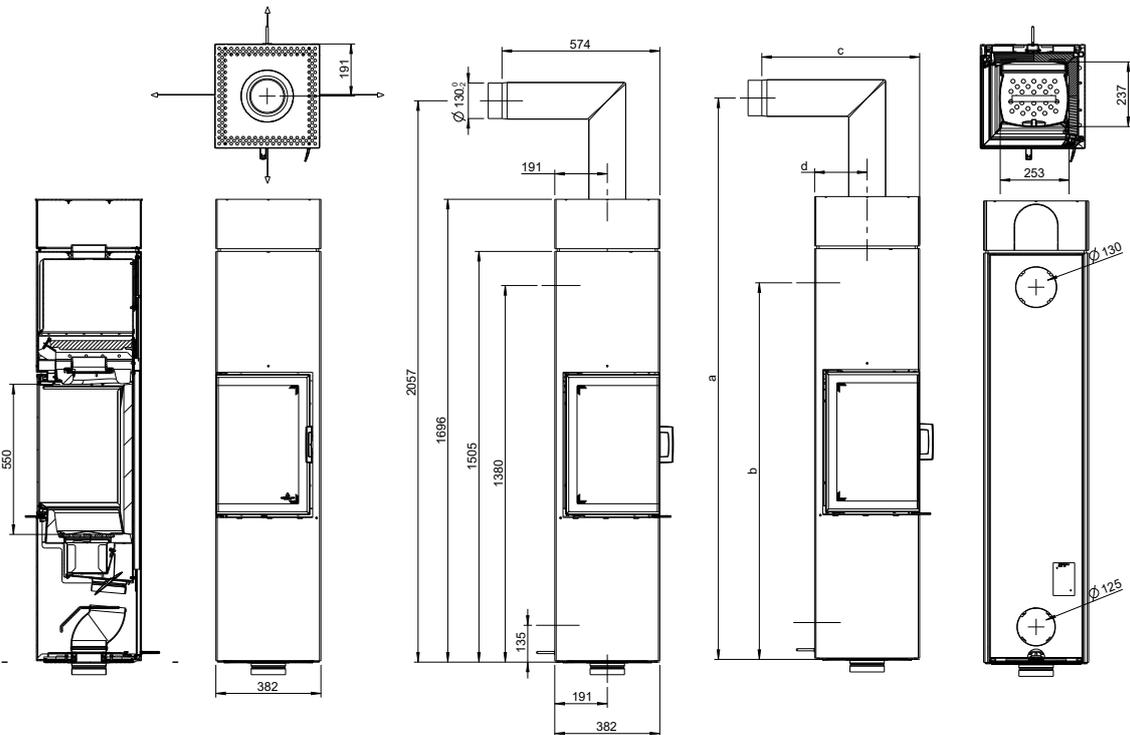

| Masse und Gewicht | |
|---|----------|
| Höhe [mm] | 1505 |
| Breite [mm] | 382 |
| Tiefe [mm] | 382 |
| Feuerraum Breite [mm] | 253 |
| Feuerraum Höhe [mm] | 550 |
| Feuerraum Tiefe [mm] | 237 |
| Backfach Breite [mm] | - |
| Backfach Höhe [mm] | - |
| Backfach Tiefe [mm] | - |
| Warmhaltefach Breite [mm] | - |
| Warmhaltefach Höhe [mm] | - |
| Warmhaltefach Tiefe [mm] | - |
| Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 2057 |
| Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 1380 |
| Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 574 |
| Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 191 |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm] | 130 |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm] | 125 |
| Gewicht Grundgerät [kg] | 139 |
| Gewicht Xtra [kg] | - |
| Gewicht HMS [kg] | 39 |
| Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg] | 139 |
| Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg] | - |
| Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg] | - |
| dP Strahlung Vorderseite [mm] | 900 |
| dS1 Abstand links [mm] | 230 |
| dR Abstand hinten [mm] | 230 |
| dS2 Abstand rechts [mm] | 900 |
| dB Abstand unten [mm] | 0 |
| Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm] | 50 |
| Leistung | |
| Nennwärmeleistung [kW] | 5,0 |
| Heizleistung minimal [kW] | 3,0 |
| Heizleistung maximal [kW] | 7,0 |
| Raumheizvermögen minimal [m³] | 48 |
| Raumheizvermögen maximal [m³] | 124 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Daten für den Schornsteinfeger | |
| Abgasmassenstrom [g/s] | 5,8 |
| Abgastemperatur [°C] | 237 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 12 |
| bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] | 10 |
| Ausstattung | |
| Xtra Wärmespeicher-Technologie | - |
| Heat Memory System | Zubehör |
| Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb | Ja |
| Entaschung | Aschebox |

- nicht verfügbar