


SLIM 2.0 SX + DX



www.austroflamm.com

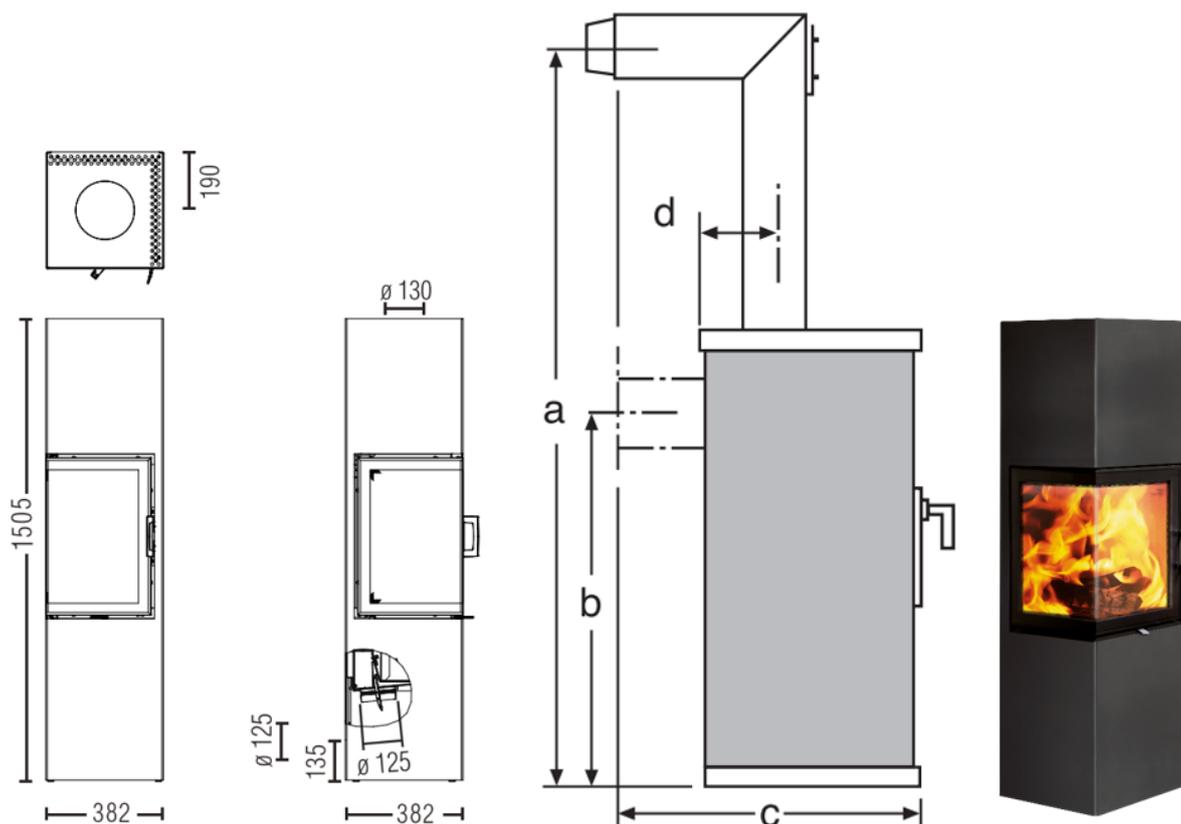

DIMENSIONI E PESI

Cappotto in acciaio (STM) a x l x p [mm]	1505 x 382 x 382
Cappotto in ceramica (KMG) a x l x p [mm]	-
Cappotto in steatite (KMG) a x l x p [mm]	-
Camera di combustione a x l x p [mm]	550 x 262 x 252
Peso STM [kg]	140
Peso HSM [kg]	60
Uscita tubo scarico fumi [mm]	130
Raccordo del tubo dei fumi centrale [mm]	1380
Dimensioni a, b, c, d [mm]	2060 / 1380 / 562 / 190
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale (pannello in lamiera; lastra) / posteriore [mm]	900 / 230; 900 / 230

POTENZA

Potenza termica nominale conf. a EN 13240 [kW]	5
Potenza termica min. / max. [kW]	3 / 7
Capacità di riscaldamento dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) [m³]	48 - 124
Classe di efficienza energetica	A+

DOTAZIONE

Tecnologia di accumulo di calore XTRA	-
Heat Memory System (HMS)	Z
Cassetto cenere	o
attacco dell'aria esterna / funzionamento indipendente dall'aria ambiente	posteriore o inferiore

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Flusso di massa del gas di scarico chiuso [g/s]	5,8
Temperatura dei fumi chiusa [°C]	237
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale chiusa [Pa]	12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10