


SLIM 2.0 LI + RE



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

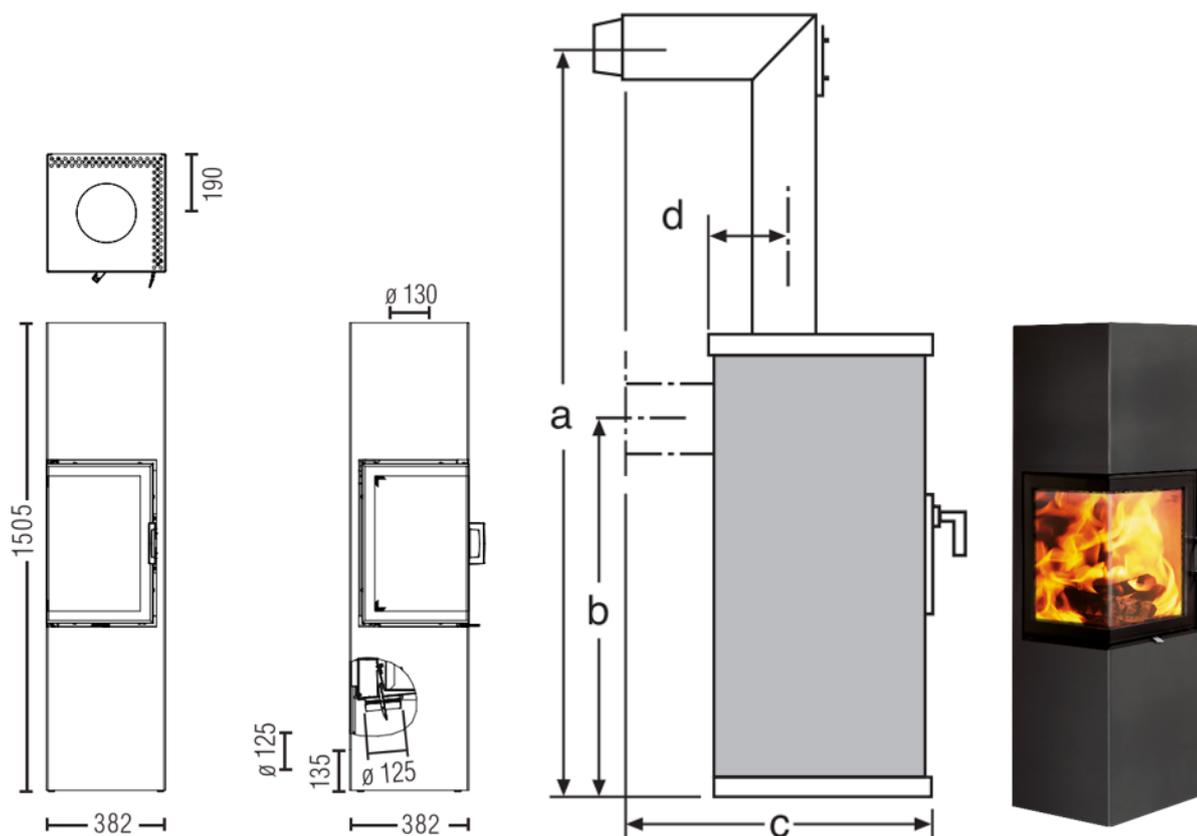

## MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1505 x 382 x 382
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum h x b x t [mm]	550 x 262 x 252
Gewicht STM [kg]	140
Gewicht HSM [kg]	60
Rauchrohrabgang [mm]	130
Rauchrohranschluss mittig [mm]	1380
Maße a, b, c, d [mm]	2060 / 1380 / 562 / 190
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich (Blechwand; Scheibe) / hinten [mm]	900 / 230; 900 / 230

## LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	5
Heizleistung min. / max. [kW]	3 / 7
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m <sup>3</sup> ]	48 - 124
Energieeffizienzklasse	A+

## AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System (HMS)	Z
Aschebox	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten

## DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	5,8
Abgastemperatur geschlossen [°C]	237
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10