


STILA



AUSTROFLAMM

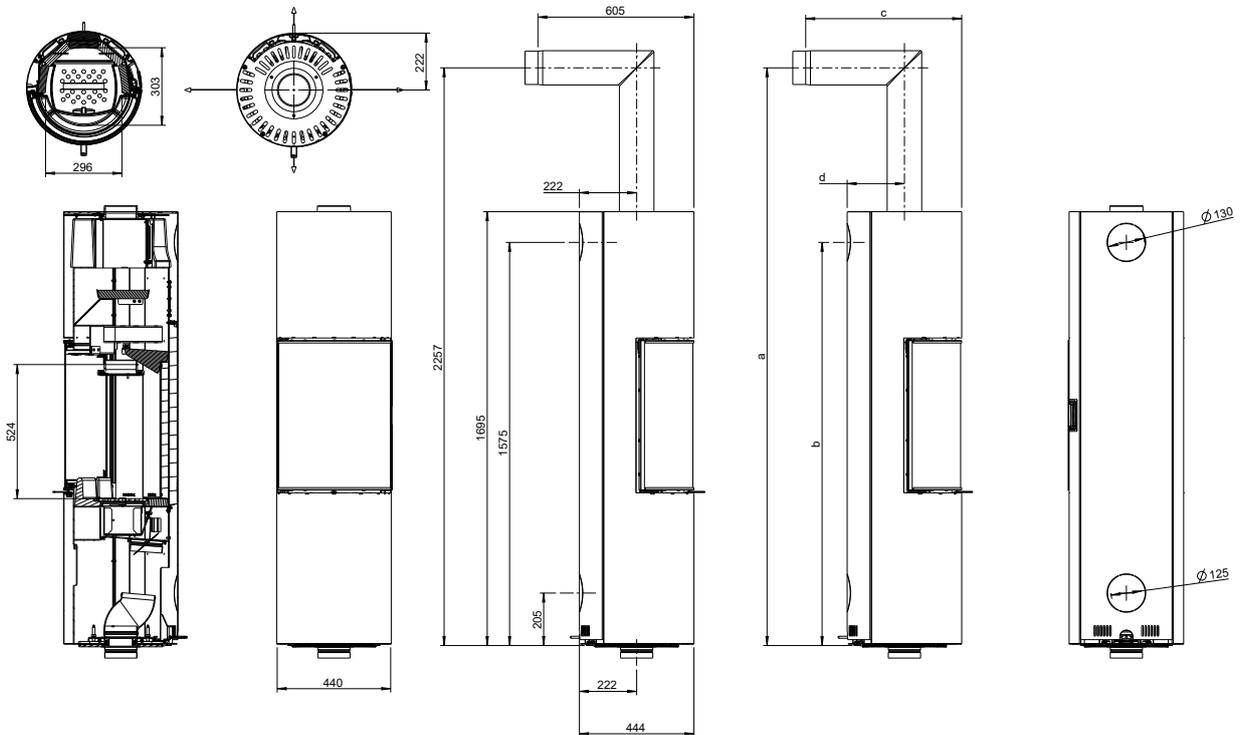

www.austroflamm.com

Dimensioni e peso	
Altezza [mm]	1695
Larghezza [mm]	444
Profondità [mm]	444
Larghezza della camera di combustione [mm]	296
Altezza della camera di combustione [mm]	524
Profondità della camera di combustione [mm]	303
Larghezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Altezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Profondità dello scomparto di cottura [mm]	-
Larghezza scaldavivande [mm]	-
Altezza scaldavivande [mm]	-
Profondità scaldavivande [mm]	-
Dimensioni a (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	2257
Dimensioni b (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1575
Dimensioni c (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	605
Dimensioni d (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	222
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	130
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	125
Peso apparecchio di base [kg]	144
Peso Xtra [kg]	-
Peso HMS [kg]	42
Peso totale incl. il cappotto in acciaio (STM) [kg]	144
Peso totale incl. il cappotto in ceramica (KMG) [kg]	-
Peso totale incl. cappotto in steatite (SPM) [kg]	-
dP Radiazione parte anteriore [mm]	1000
dS1 Distanza sinistra [mm]	610
dR Distanza posteriore [mm]	120
dS2 Distanza destra [mm]	610
dB Distanza inferiore [mm]	0
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	50
Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	5,0
Potenza termica minima [kW]	2,5
Potenza termica massima [kW]	7,0
Capacità minima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	48
Capacità massima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	124
Classe di efficienza energetica	A+
Dati per lo spazzacamino	
Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	4,09
Temperatura dei fumi [°C]	311
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10
Dotazione	
Tecnologia Xtra Heat Memory	-
Heat Memory System	Accessori
Attacco dell'aria esterna / Funzionamento indipendente dall'aria ambiente	Si
Rimozione cenere	Box cenere

- non disponibile