





VUUR-DRIE-80



AUSTROFLAMM



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

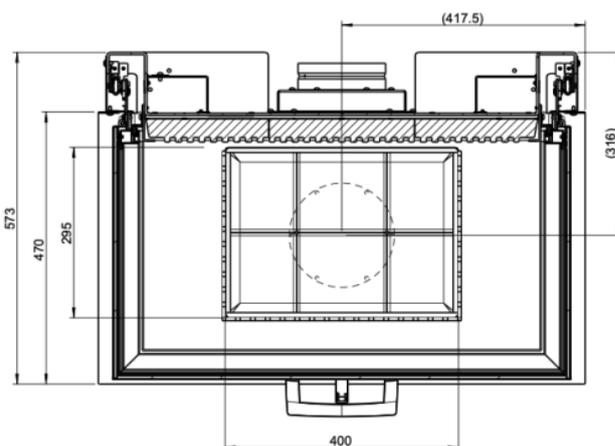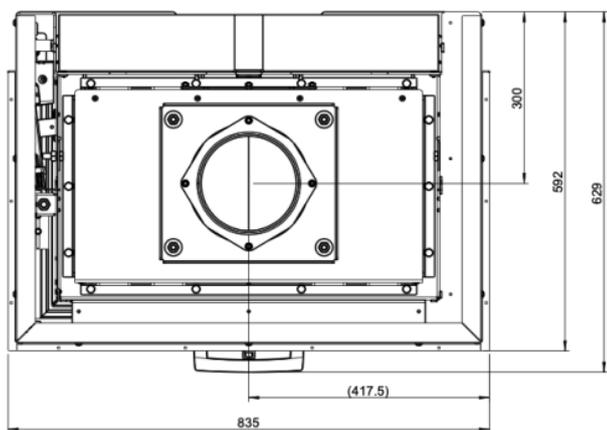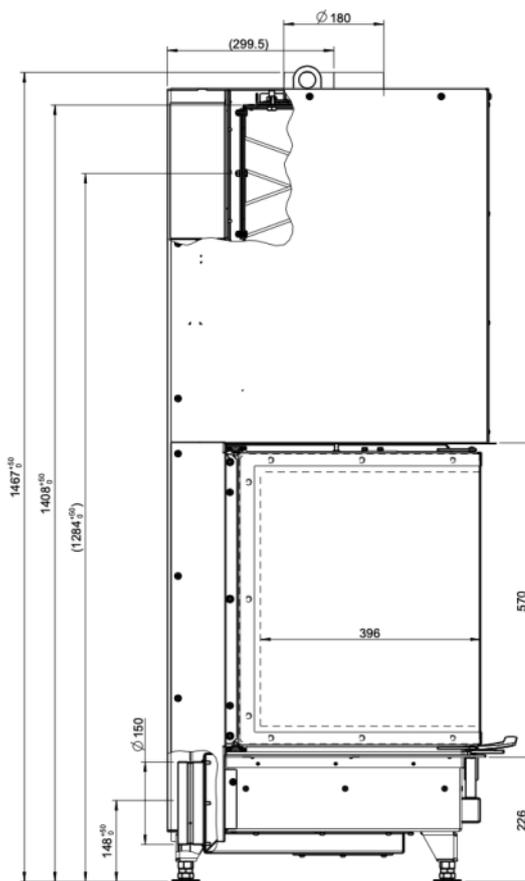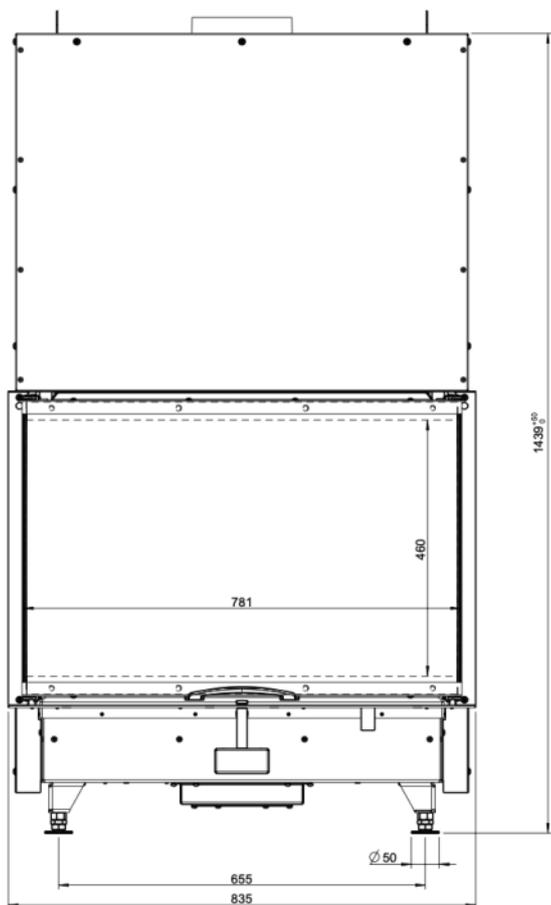

## MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1467-1517
Breite [mm]	835
Tiefe [mm]	592
Gewicht [kg]	312
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	835
Türrahmen Höhe [mm]	570
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	0
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	0/60
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	0
Keramische Züge - max. Länge [m]	-

## LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	15
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	7,5-18
Energieeffizienzklasse	A+
Verbrennungsluftbedarf [m <sup>3</sup> /h]	43,2
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm <sup>2</sup> ]	700/-
Hypokauste gemäß Fachregeln	ja

## AUSSTATTUNG

Schiebetür	ja
------------	----

## DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s]	14,8
Abgastemperatur [°C]	254
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	13