


MR. WU AUSGELAUFEN



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

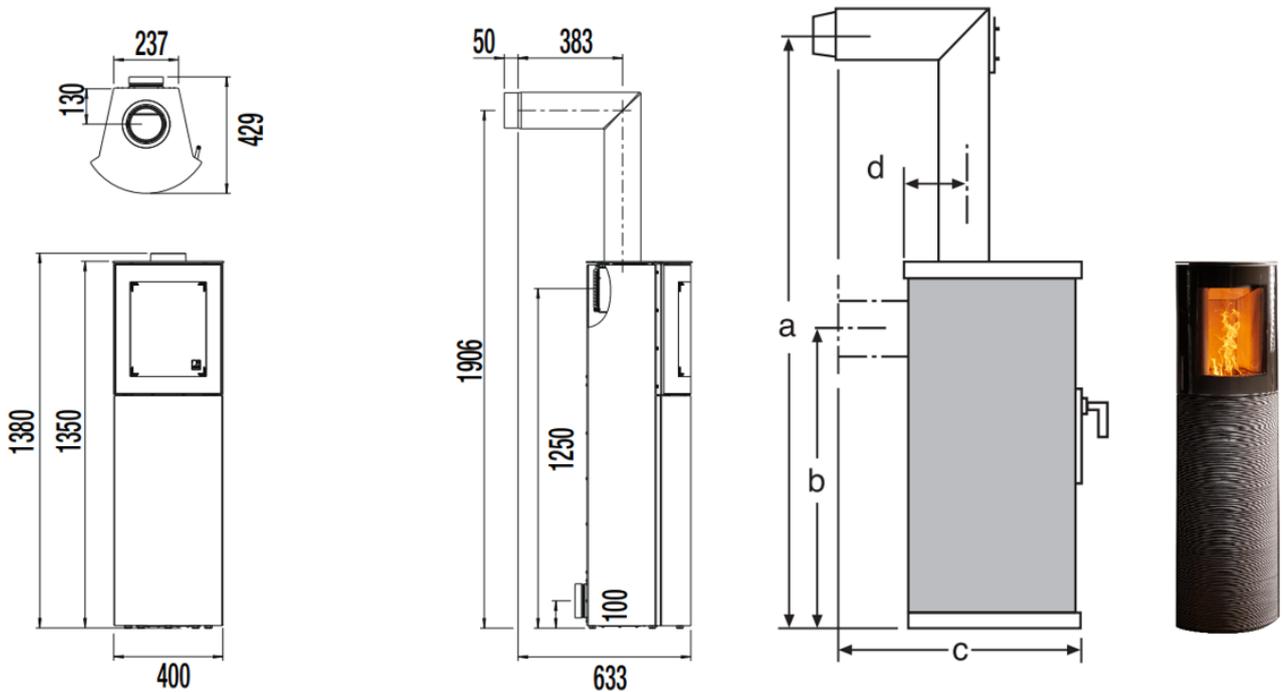

## MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1350 x 400 x 380
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum h x b x t [mm]	335 x 170 x 250
Gewicht STM [kg]	140
Rauchrohrabgang [mm]	130
Rauchrohranschluss mittig [mm]	1250
Maße a, b, c, d [mm]	1906 / 1250 / 633 / 130
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	800 / 300 / 220

## LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	5
Heizleistung min. / max. [kW]	3 / 6
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m <sup>3</sup> ]	48 - 124
Energieeffizienzklasse	A+

## AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory Systeme	-
Flachbettfeuerung / Innenentaschung	o
Bodenplatte / Rauchrohr	Z
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten

## DATEN FÜR DEN SCHORNSTEIFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	4,2
Abgastemperatur geschlossen [°C]	299
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10