



ROCKET



AUSTROFLAMM

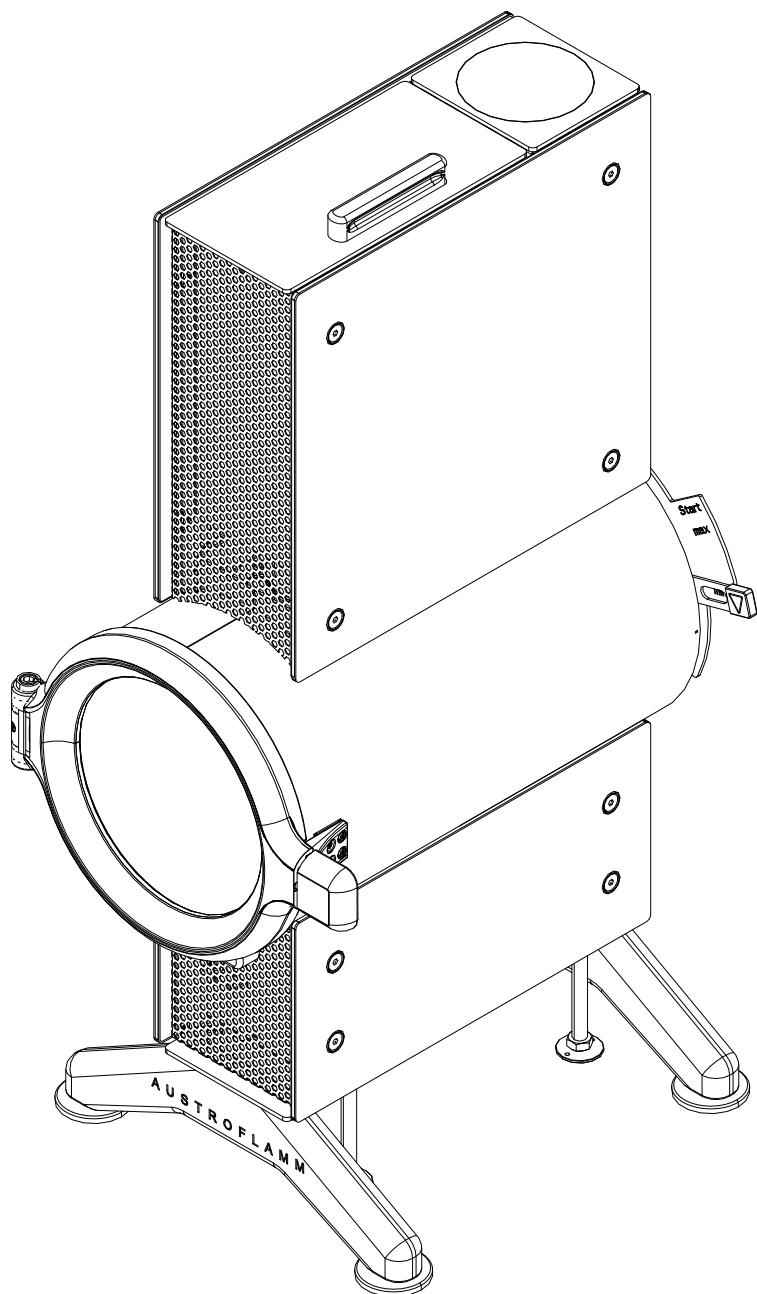

www.austroflamm.com

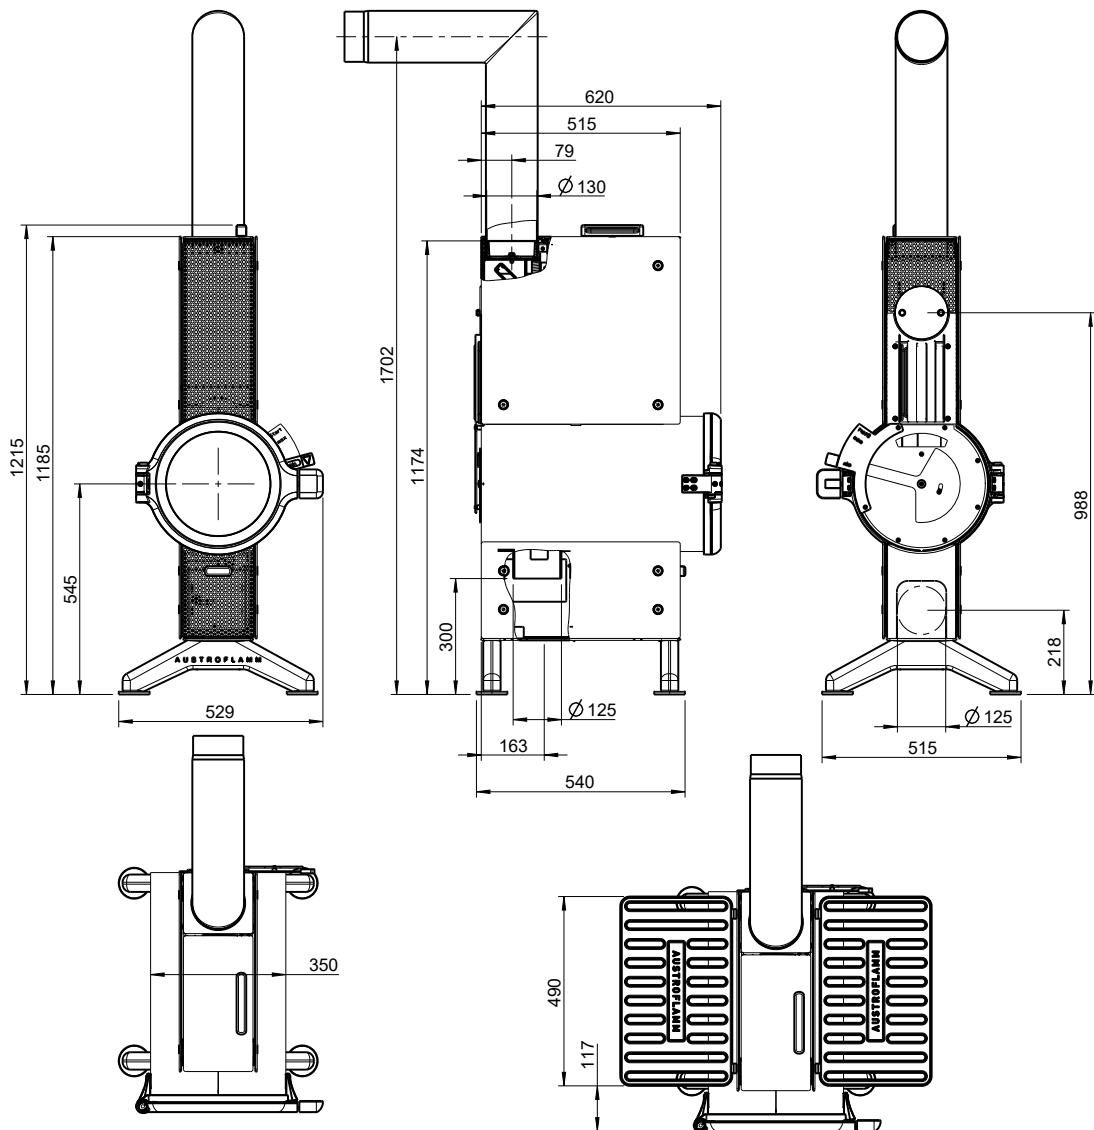

MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1215 x 529 x 620
Gewicht [kg]	148
Rauchrohrabgang [mm]	130
Sicherheitsabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	700 / 250 / 100

LEISTUNG

Nennwärmleistung lt. EN 13240 [kW]	5,0
Heizleistung min. / max. [kW]	2,5-5,0
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³]	48 - 124
Energieeffizienzklasse	A+

AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	-
Flachbettfeuerung	o
Externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	o

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar



DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	3,3
Abgastemperatur geschlossen [°C]	176
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10