

STUFE CAMINETTO 2025

I TEMPI CAMBIANO, MA IL NOSTRO FUOCO CONTINUA AD ARDERE.

WWW.AUSTROFLAMM.COM



AUSTROFLAMM

È tempo di nuove
prospettive!





- 04 storia di successo
- 06 Il designer
- 08 Sistema AIR +
- 10 Sistema HMS & XTRA
- 14 Sviluppo sostenibile

indice

Contenuti

Le Stufe

- 20 CLOU XTRA
- 22 CLOU COMPACT
- 24 CLOU COMPACT COOK
- 26 CLOU XTRA BACK
- 28 CODY
- 30 DEXTER 2.0 / DEXTER S3
- 34 ELISABETH - **NUOVO**
- 36 ELISE - **NUOVO**
- 38 FLOK 2.0
- 40 FYNN XTRA
- 42 G1
- 44 HEIDI BACK 2.0
- 46 IVY
- 48 JINI XTRA
- 50 KOKO 2.0 / KOKO XTRA 2.0
- 52 KYLIE XTRA
- 54 LOUNGE XTRA
- 56 LUCA COOK - **NUOVO**
- 58 LUCY COOK
- 60 LUX
- 62 PALLAS / PALLAS BACK
- 64 SINA
- 66 SINA XTRA
- 68 SLIM 3.0
- 70 STILA 2.0
- 72 TOWER XTRA 2.0
- 74 UNO XTRA
- 76 WIEN

- 78 Colori / Finiture
- 80 Tubi / basi di protezione
- 82 Panoramica / modelli
- 84 Dati tecnici



1 Sebastian Köck

2 Doris Pfeiffer

3 Ferdinand Huemer

4 Teresa Huemer

5 Andreas Schönfeld

Il Fuoco è la fonte di ogni cosa.

FERDINAND HUEMER,
INNOVATORE POLIEDRICO



QUESTA STORIA DI SUCCESSO HA INIZIO NEL 1983, quando Ferdinand Huemer, fondatore dell'azienda, decide di combinare performanti stufe a legna con un design innovativo.

Poi nel 1995, nasce la stufa a pellet, di facile utilizzo. Alimentato dalla sua creatività, motivazione, coraggio e determinazione, Ferdinand Huemer trasforma la sua azienda, in tempi record, in un punto di riferimento all'interno del mercato delle stufe a legna!

AUSTROFLAMM precorre i tempi nell'uso della ceramica e nello sviluppo e produzione di nuovi materiali di

accumulo come la keramott, l'HMS (Heat Memory System) e il sistema XTRA. Le nostre tecnologie brevettate hanno contribuito a ridurre in modo significativo le emissioni generate dai combustibili solidi.

SEMPRE UN PASSO AVANTI! ...è così che abbiamo sviluppato modelli multifunzionali che includono elementi per la cottura e la panificazione, oltre a strumenti innovativi, come il sistema di controllo Air+, complemento tecnologico che consente di utilizzare le nostre risorse naturali in modo sostenibile!

Pensare e agire in modo sostenibile, lo spirito di squadra e di partenariato sono i nostri tratti distintivi, da 40 anni.



Il nostro unico maestro deve essere la Natura.

Cesare Monti

Quando concepisco i miei progetti, cerco sempre di creare un gioco di contrasti.

La vita e le emozioni, insieme all'architettura, nascono dal contrasto tra gli opposti. Il dinamismo ha origine sia da una componente statica che da una in movimento. Allo stesso modo, il contrasto tra un lato inondato di luce e un altro nell'ombra, dà vita alle forme e alla nostra percezione degli oggetti. Maschile e femminile, pieno e vuoto, caldo e freddo, leggero e pesante, naturale e artificiale.



IL DESIGN
è la nostra passione la
FUNZIONALITÀ
la nostra vita!



CESARE MONTI, architetto e designer italiano. Dopo aver studiato architettura al Politecnico di Torino, è stato insignito di diversi premi e riconoscimenti, incluso il Catas Award nel 2006 ed il primo premio Torre Littoria di Torino nel 2011. Da Salisburgo, è giunto fino a Linz, dove disegna stufe nel suo studio in esclusiva per Austroflamm.



A. Krivitskiy



L'*innovazione*
per noi è *più di*
un'idea campata
in aria!

Air+

Sistema - SIMPLE & SMART! - a vostro servizio

CON SONDA DI TEMPERATURA ALL'INTERNO DELLA
CAMERA DI COMBUSTIONE E COMANDO AUTOMATICO!

Air+ regola automaticamente l'entrata d'aria dopo l'accensione!

- **COMFORT:** regolazione totalmente automatica delle valvole di aerazione per ottenere valori di combustione ottimali.
- **RISPARMIO:** chiusura dell'entrata d'aria post-combustione per mantenere il calore più a lungo all'interno della stufa.
- **SICUREZZA:** regolazione manuale possibile e senza attrezzi in caso di interruzione di corrente.




Heidi BACK, Kylie XTRA, Sina & Sina XTRA → con optional Air+




+ APP "Air+" GRATUITA

- vari dati statistici disponibili
- visualizzazione dello stato attuale della stufa a legna
- indicazioni sul momento ideale per ricaricare la stufa.

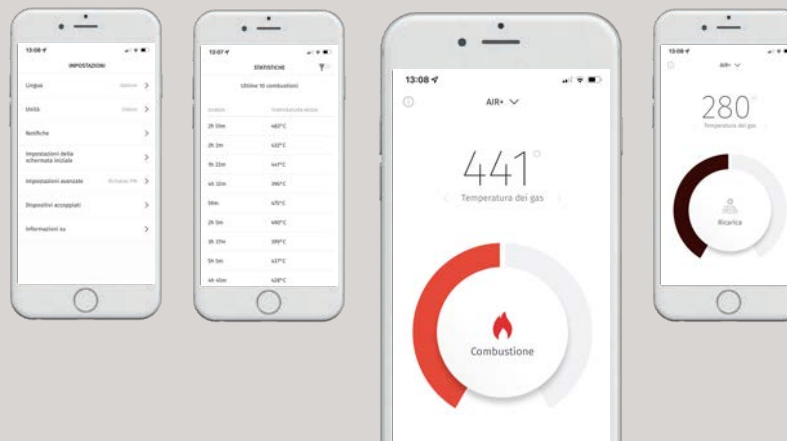

L'ECCELLENZA BREVETTATA! Accumulo di calore, semplice ed efficiente, attraverso "Heat Memory System", brevettato da Austroflamm! La pesante massa, a base di leganti (densità 2,7 kg/l) e caratterizzata da un'elevata capacità di accumulo, è in grado di assorbire il calore direttamente nella parte che riveste la camera di combustione e di diffonderlo per un prolungato periodo di tempo.

IMPORTANTE: la massa di accumulo deve essere collocata il più vicino possibile alla fonte di calore, ovvero intorno alla camera di combustione della stufa.

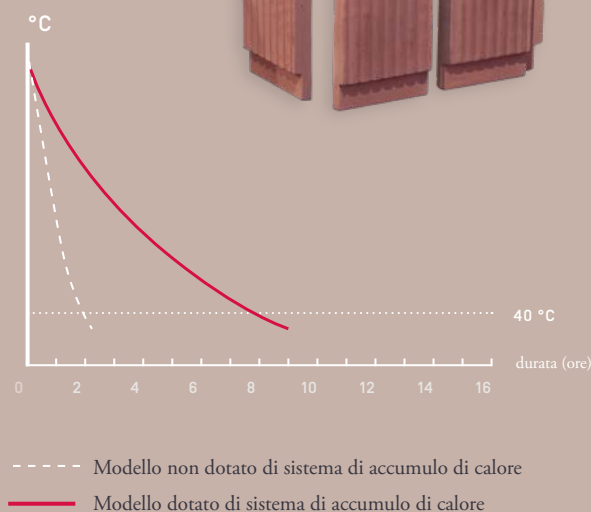

Ecco perché Austroflamm prevede l'inserimento della massa di accumulo direttamente all'interno dei propri modelli. Naturalmente, anche il posizionamento degli elementi è un brevetto Austroflamm.

HEAT
MEMORY
SYSTEM /
HMS

Rimanete *al caldo*
più a *lungo!*


La strabiliante idea per un calore **XTRA**.

ACCUMULO DI CALORE **XTRA** CALDO FINO A 12 ORE IN PIU'

L'evoluzione tecnica del collaudato Heat Memory System: Dopo aver abbinato Heat Memory System con uno speciale scambiatore di calore, abbiamo integrato 100 kg di questo speciale materiale all'interno della stufa, dotandola in aggiunta di un sistema di regolazione della convezione d'aria, il quale può essere anche totalmente chiuso. Il risultato? Una diffusione del calore fino a 12 ore!

CALORE "XTRA-EFFICIENTE" PIU' A LUNGO

Le stufe a legna dotate della nostra tecnologia di accumulo **XTRA** non solo riscaldano l'ambiente in modo particolarmente rapido, ma anche molto più a lungo rispetto ai modelli tradizionali. Si tratta di una soluzione intelligente ed efficiente, perché garantisce una gradevole temperatura all'interno dell'ambiente, in ogni momento.

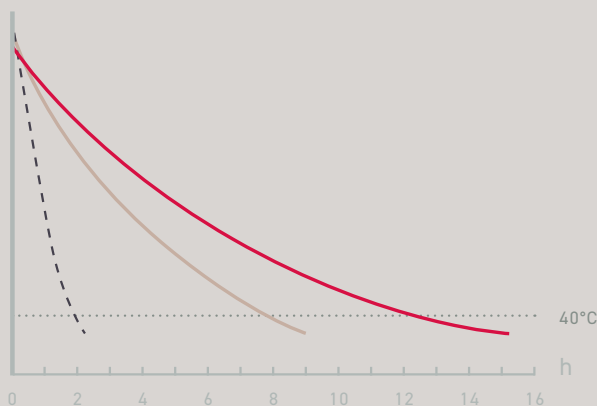

L'ELOQUENZA DEI NUMERI

Con meno di 9 kg di legna, è possibile riscaldare gli spazi abitativi fino a 12 ore in modo piacevole ed ecologico.

Un altro "plus": l'aria convettiva regolabile e richiudibile garantisce una distribuzione particolarmente uniforme del calore. Attraverso l'apposito leveraggio, è possibile regolare il calore all'interno della stanza in base alle esigenze, e quindi, all'occorrenza, anche ridurlo.

Tutte le stufe Austroflamm provviste del sistema **XTRA sono dotate di serie di oltre 100 kg di massa di accumulo **XTRA**!**



circa **9 kg =**
circa **12 ore**

XTRA
HEAT MEMORY SYSTEM

TECNOLOGIA AUSTRORFLAMM

XTRA ACCUMULO DI CALORE



La tecnologia di accumulo di calore XTRA è disponibile sulle nostre stufe a legna e sui caminetti di design di serie o come optional, in funzione del modello.





Il nostro *sguardo* volge
verso lo *sviluppo sostenibile!*

Una combustione pulita per un futuro green.

Camera di combustione rivestita in keramott

KERAMOTT


Oltre a soluzioni innovative a livello di design, le stufe caminetto di qualità sono il frutto anche di un enorme lavoro di ricerca e sviluppo in campo tecnologico. Come nel caso del rivestimento della camera di combustione, che in tutte le stufe-caminetto Austroflamm è realizzato in keramott. La keramott è un materiale speciale, sviluppato appositamente ed esclusivamente da Austroflamm. Si distingue per un rapporto particolare fra proprietà termoisolanti e trasmissione del calore, che permette di raggiungere elevate temperature di combustione in tempi più rapidi. In questo modo si rende possibile una combustione “pulita” e povera di emissioni. Questo materiale resiste a temperature elevate (fino a ca. 1200° C).

Questo comporta una migliore pulizia di combustione in quanto la fuliggine aderisce meno rispetto a materiali analoghi; il rivestimento interno rimane quindi più pulito. Questo effetto viene ulteriormente coadiuvato dal materiale che riveste la camera di combustione, il Keramott.

TECNOLOGIA DI COMBUSTIONE

I limiti stabiliti dagli standard EN 13240 per le stufe a legna devono essere rispettati nella maggior parte dei paesi europei. Questi requisiti sono piuttosto semplici da raggiungere. Esiste tuttavia uno standard molto più severo, il DIN Plus, in vigore unicamente in alcune regioni. DIN Plus stabilisce limiti molto severi considerando un “pacchetto” di 5 diversi parametri. Visto che molti valori di emissioni interagiscono, i requisiti di questa normativa risultano molto difficili da ottenere rispetto ai classici standard europei.

LIMITI DI VALORI IN OTTEMPERANZA CON LE NORME EN 13240 E DIN PLUS

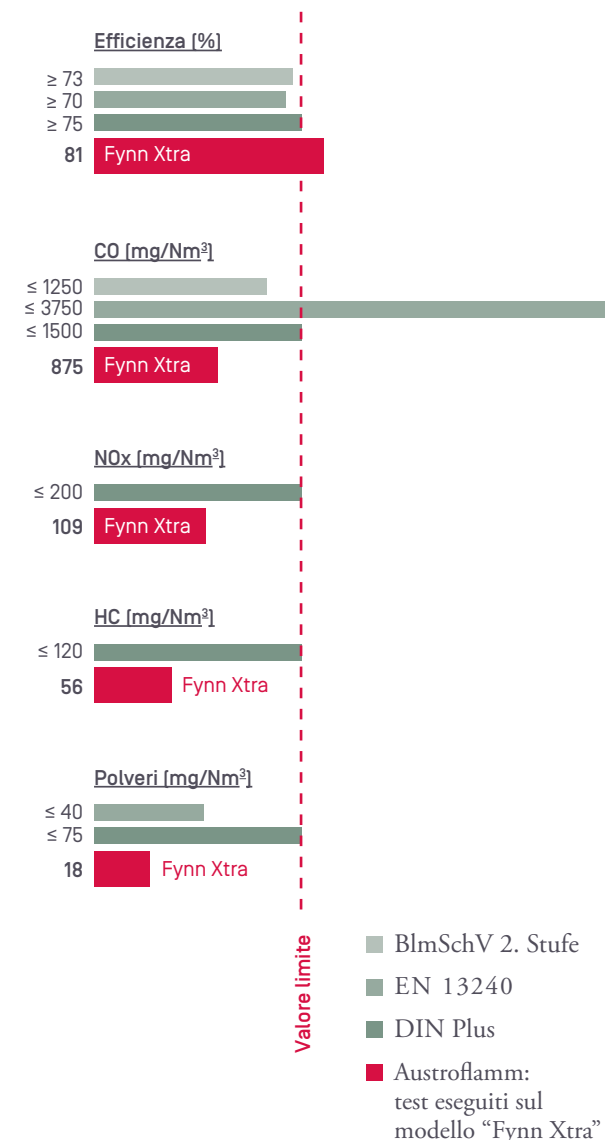

RICETTARIO PER STUFE A LEGNA



L'INDIPENDENZA
HA UN *sapore*
COSÌ BUONO

RICETTARIO PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA


AUSTROFLAMM
www.austroflamm.com



**Brodo con verdure
ZUPPA**

INGREDIENTI

- pasta per minestre
- 2-3 carote, 1 porro, piselli o taccole
- circa 1-2 litri di brodo di manzo o vegetale

PREPARAZIONE

Cuocere la pasta - 100 gr a persona - in acqua salata secondo le istruzioni riportate sulla confezione.

Affettare finemente le carote e il porro.

Portare a ebollizione la zuppa con le verdure e cuocere a fuoco lento per circa 5 minuti. Versare la zuppa sulla pasta e servire con erba cipollina!

- Sulla piastra di cottura calda - tempo totale circa 20 minuti.

SUGGERIMENTO: questa zuppa è deliziosa anche con i tarallini.



**Balsamico-
RAGU' DI MANZO**

INGREDIENTI

- 250 g di cipolle
- 400 g di carote
- 800 g di carne di manzo
- sale, pepe, rametti di rosmarino
- 3 cucchiai di olio d'oliva e 3 cucchiai di passata di pomodoro
- 500 ml di brodo di carne
- 100 ml di aceto balsamico.
- 100 ml di marsala e 100 ml di vino rosso

PREPARAZIONE:

Rosolare la carne in una teglia con olio d'oliva e cipolle tritate finemente. Aggiungere le carote e la passata di pomodoro e deglassare con l'aceto balsamico. Aggiungere il brodo di carne, i rametti di rosmarino, il Marsala e il vino rosso, quindi coprire e mettere in forno.

- Coprire e cuocere in forno per circa 2 ore a mezza a 180°.

SUGGERIMENTO: servire con spaghetti, gnocchetti di pasta, bigonze, insalata...



**Croccante
ARROSTO DI MAIALE**

INGREDIENTI

- circa 1,5 kg di lombi colti di maiale con osso e cotenna con tagli a croce in superficie
- 2 cipolle, 3 carote, 2 sticchi d'aglio
- 2 cucchiai di semi di cumino, sale, pepe, burro/margarina
- 500 ml di brodo vegetale o di carne
- 500 ml di birra

PREPARAZIONE:

Strofinare bene la carne con l'aglio, i semi di cumino e il sale e metterla con un po' di burro/margarina in una piroña con coperchio. Aggiungere le carote, le cipolle e l'aglio tritati grossolanamente. Dopo circa un'ora, versare il brodo. Accendere il fuoco circa 15 minuti prima della fine della cottura e, per ottenere dei gustosi ciccioli, arrostiti a 250° C senza coperchio.

- Arrostiti nel vano forno per un'ora e mezza circa a 180° + 15 minuti a 250°.

SUGGERIMENTO: le patate tagliate a metà possono essere aggiunte al piatto mezz'ora prima circa. Anche gli gnocchetti di pasta e il cavolo bianco bollito in acqua salata con qualche seme di cumino si sposano a perfezione con questo piatto.



BISCOTTI

INGREDIENTI

- 100 g di zucchero
- 200 g di burro freddo
- 300 g di farina
- 1 uovo

PREPARAZIONE

Impastare gli ingredienti fino a formare una pasta liscia, quindi raffreddare per un'ora. Stendere su una superficie infarinata e ritagliare nelle forme preferite.

- Cuocere in forno per circa 8-10 minuti a 180°.

SUGGERIMENTO: decorare con zucchero a velo, glassa al cioccolato, noci... È delizioso anche fritto. 2 biscotti con un po' di marmellata (scaldare la marmellata con un goccio di rum nel vano forno).



**Miele
PAN DI ZENZERO**

INGREDIENTI

- 250 g di farina di segale
- 50 g di zucchero
- 1 cucchiaino di spezie per pan di zenzero
- 1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio
- 25 g di burro
- 120 g di miele
- 1 uovo
- 1 cucchiaino d'acqua
- uovo per spennellare (sbattuto)

PREPARAZIONE

Impastare la farina, lo zucchero, il bicarbonato, le spezie e il burro. Scaldare leggermente il miele, mescolarlo con l'uovo e incorporarlo lentamente all'impasto. Impastare a mano o con un'impastatrice e raffreddare per almeno 3 ore. Stendere l'impasto, non troppo sottile, e ritagliare varie forme utilizzando le apposite formine per biscotti. Disporre sulla teglia rivestita di carta da forno e spennellare con l'uovo sbattuto.

- Cuocere in forno per circa 10-12 minuti a circa 180°.

SUGGERIMENTO: il pan di zenzero si è indurito, è sufficiente immergerlo in una mela tagliata a metà nella teglia.



**Kaiser-
SCHMARRN**

INGREDIENTI

- 4 uova
- 4 cucchiai di farina 00
- 1 cucchiaino di zucchero semolato
- 60 ml di latte
- zucchero vanigliato
- uva sultana (opzionale)
- burro (per la cottura)
- zucchero semolato e, a piacere, mandorle e scaglie

PREPARAZIONE

Montare a neve gli albumi con un cucchiaino di zucchero semolato. Mescolare con cura gli altri ingredienti (aggiungere l'uva sultana, se si desidera). Imburrare la padella, versare la pastella e cuocere nel vano forno fino a doratura. Tagliare a pezzi con una spatola, girare e cospargere con un po' di zucchero semolato (e mandorle a scaglie se si desidera). Infine, caramellare di nuovo brevemente in forno.

- Cuocere nel vano forno per circa 20 minuti a circa 200°.

SUGGERIMENTO: Servire con zucchero a velo e compota di mele, prugne e cingie oppure con una pallina di gelato alla vaniglia.





PER FESTEGGIARE IL NOSTRO 40° ANNIVERSARIO, VI ABBIAMO RISERVATO UNA SORPRESA "DELIZIOSA"!

Godersi il calore di una stufa a legna mentre si preparano piatti sfiziosi e creativi può rivelarsi sostenibile ed economico.

Suggerimento: scaricate il nostro nuovo ricettario per stufe a legna dal nostro sito web!




SOSTENIBILI STUFE A LEGNA PER NATURA

I combustibili rinnovabili, come legna e pellet, aiutano a conquistare l'indipendenza energetica. Grazie alle tecnologie di stoccaggio di ultima generazione e ai valori emissivi – che hanno raggiunto livelli davvero molto ridotti – la tutela dell'ambiente è garantita. Le funzioni supplementari, come forno o piano cottura, disponibili su alcuni dei nostri modelli, costituiscono inoltre un notevole valore aggiunto! Scoprite altre „meraviglie della natura“ su www.austroflamm.com.



CLOU XTRA A TUTTO TONDO

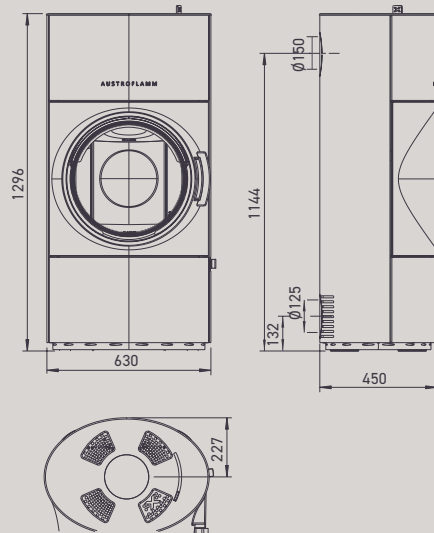

Il porta-legna riprende il design dell'antina in ghisa rotonda.

PER GLI AMANTI DELLA FORMA

Una vera e propria rivelazione per coloro che ricercano qualcosa di totalmente diverso: Un'antina rotonda, un corpo ovale e una grande ed elegante maniglia in legno offrono una combinazione straordinaria che difficilmente ritroverete altrove. Un risultato sorprendente all'insegna dell'assoluta originalità - equipaggiata con il collaudato sistema Xtra che consente ai modelli Austroflamm di accumulare il calore fino a 12 ore.

Altro tratto caratteristico di Clou Xtra: minimo ingombro in profondità.



CLOU XTRA




CLOU COMPACT



CLOU COMPACT SPIRITO RIBELLE

ELEVATE PRESTAZIONI

Clou Compact è la stufa perfetta per appartamenti, seconde case, stanze meno voluminose e per tutti coloro che amano lo scoppiettio del fuoco. Il sistema brevettato HEAT MEMORY SYSTEM è disponibile come accessorio e consente di accumulare il calore in modo semplice ed efficiente

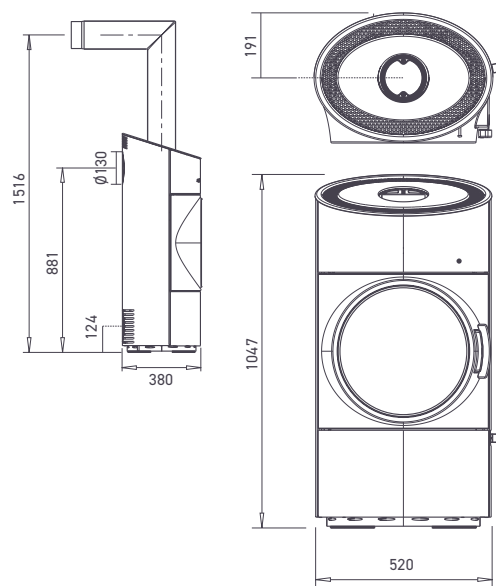

La maniglia in legno riprende la curva dell'anta fondendosi in un duo perfetto.


CLOU
COMPACT COOK



LA NOSTRA FAMIGLIA CLOU
CRESCE ... CON GUSTO

CLOU COMPACT COOK

Tondeggiante, elegante, autonoma e con il senso del risparmio! Dalla forma perfetta, dotata del caratteristico sportello in ghisa e di un'enorme piastra riscaldante, è un vero gioiello

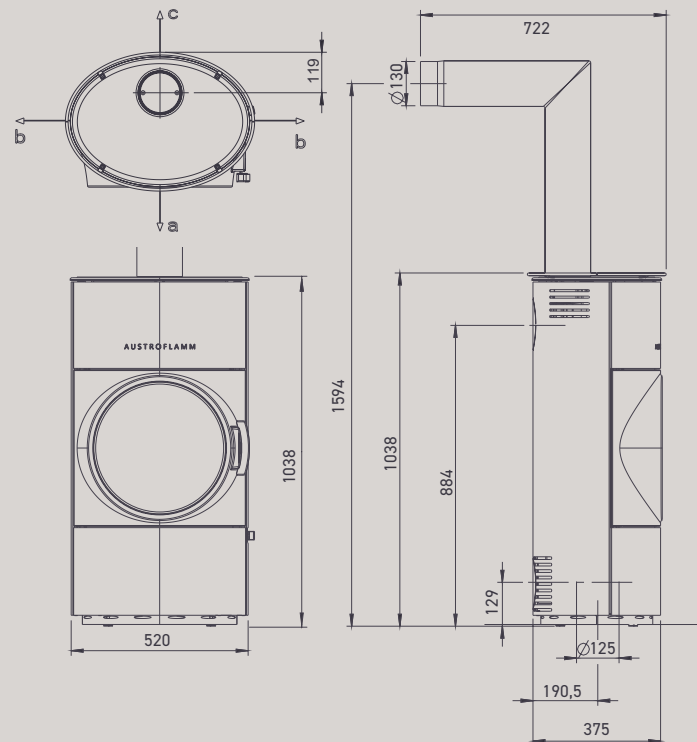

Design elegante



Piastra di cottura in ghisa massiccia, con corrimano (optional)



Uscita fumi superiore o posteriore



C L O U
X T R A B A C K

AUSTROFLAMM

OBIETTIVO
RISCALDAMENTO E RISPARMIO

CLOU XTRA BACK


Lei, al caldo, ci tiene!

La nostra CLOU XTRA BACK non è solo dotata di tecnologia di accumulo XTRA per un riscaldamento XTRA all'insegna del risparmio. Ora questa nuova versione è anche in grado di sfornare il pane di giornata.

La ricetta del suo successo: un bellissimo vano forno con anta in ghisa!







- Antina del comparto forno in ghisa massiccia & rivestimento in Keramott
- Accumulo di calore XTRA - per una maggiore autonomia

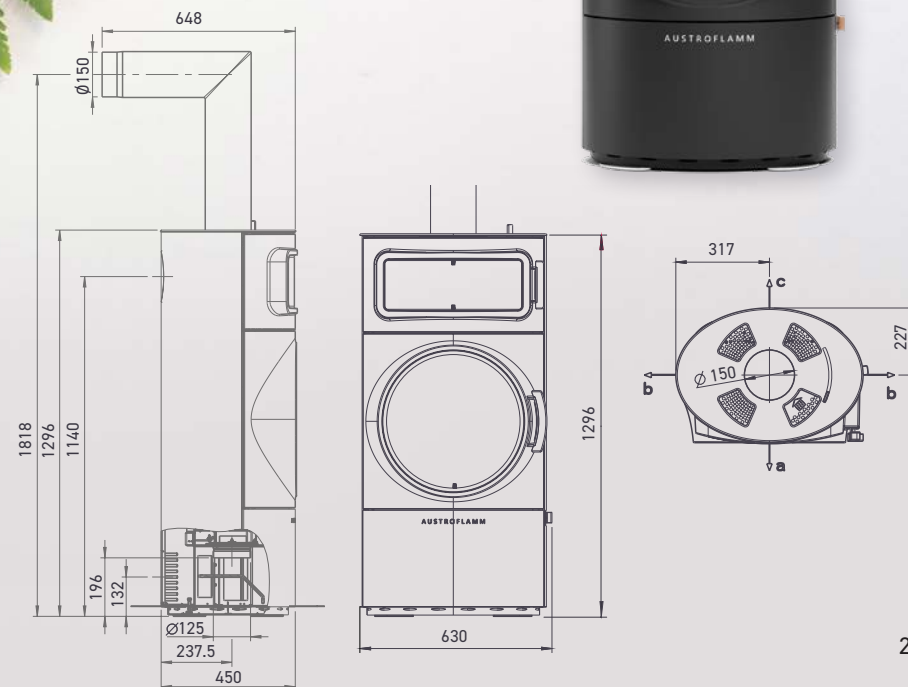

IL NOSTRO PUNTO FOCALE

Non è forse vero che ogni casa merita di avere un punto focale? La nostra Cody, con la sua maestosa bocca fuoco è lieta di rivestire questo ruolo nonostante il suo design compatto. L'ampia antina in ghisa racchiude con eleganza un vetro leggermente stonato il quale invita ad ammirare il fuoco scoppiettante. E che si opti per il rivestimento in acciaio o in ceramica, il podio con ampio vano legna o meno - questo capolavoro RISCALDERA' SICURAMENTE IL VOSTRO CUORE.

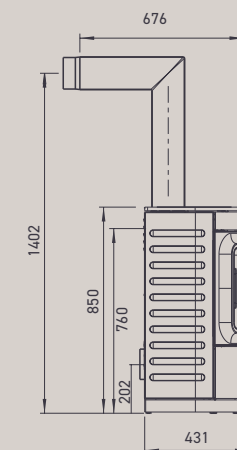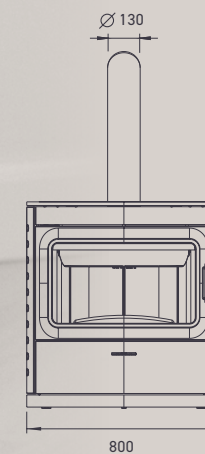

C O D Y



Dexter 2.0



Disponibile anche con interno in keramott scuro



DEXTER 2.0 / DEXTER S3

Conoscete il racconto delle mille e una notte? Dexter vi conquisterà con altrettante possibili configurazioni. Potete scegliere fra la versione angolare (Dexter 2.0 con lato vetrato a destra o a sinistra) oppure trifacciale (Dexter S3), tutte abbinabili ai pratici box modulabili che, nella versione aperta, vi consentono di riporre la legna e trasformano la vostra Dexter in un vero e proprio elemento di arredo. Nei box superiori è possibile alloggiare il sistema di accumulo Heat Memory System.




Dexter S3 con vetro panoramico

DEXTER 2.0



DEXTER S3

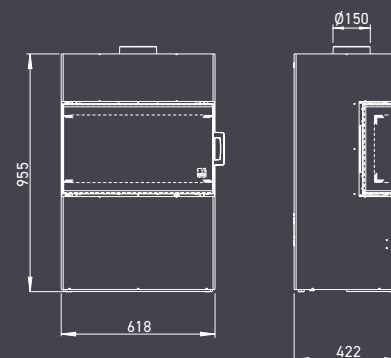

DEXTER 2.0



INFINITE

CONFIGURAZIONI

Dexter 2.0 sinistra



Dexter S3



Dexter 2.0 destra



DEXTER S3
ILLIMITATE CONFIGURAZIONI



DEXTER S3

ELISABETH
EINSTEIN SAREBBE ORGOGLIOSO DI NOI!


Fig a destra: Elisabeth con rivestimento laterale in acciaio e coperchio nel color pietra "marble grey clouds"



Elisabeth con rivestimento laterale e coperchio in steatite

FUOCO + PIETRA^{137KG} = CALORE DI LUNGA DURATA²

Grazie a un rivestimento di 137 kg in pietra naturale, possiamo offrire un design accattivante. A completare il tutto, il meccanismo dello sportello, ancora più innovativo (maniglia manofredda).

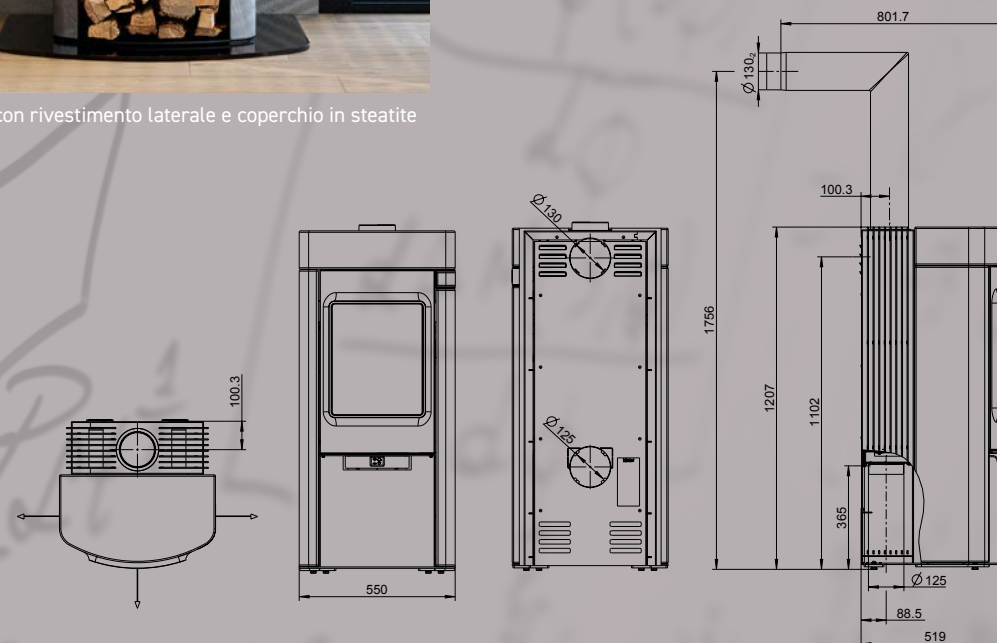

NUOVO
ELISABETH

ELISABETH





ELISE

NUOVO
ELISE

Fig. a sinistra: Elise con rivestimento laterale e coperchio nel color pietra "marble grey clouds"



Pratico - Una sola leva per aria primaria e secondaria




Elegante - Nuovo meccanismo dello sportello in legno

ELISE - UNA BELLEZZA NATURALE


RISPARMIO ENERGETICO A PORTATA DI MANO.

Il rivestimento in pietra naturale, le dimensioni compatte, il solido sportello in ghisa, l'ampio vetro panoramico sulle fiamme e il rivestimento della camera di combustione in keramott di elevata qualità rendono la nostra new entry una forza della natura in materia di risparmio energetico.

Aria primaria e secondaria vengono azionate tramite una leva.

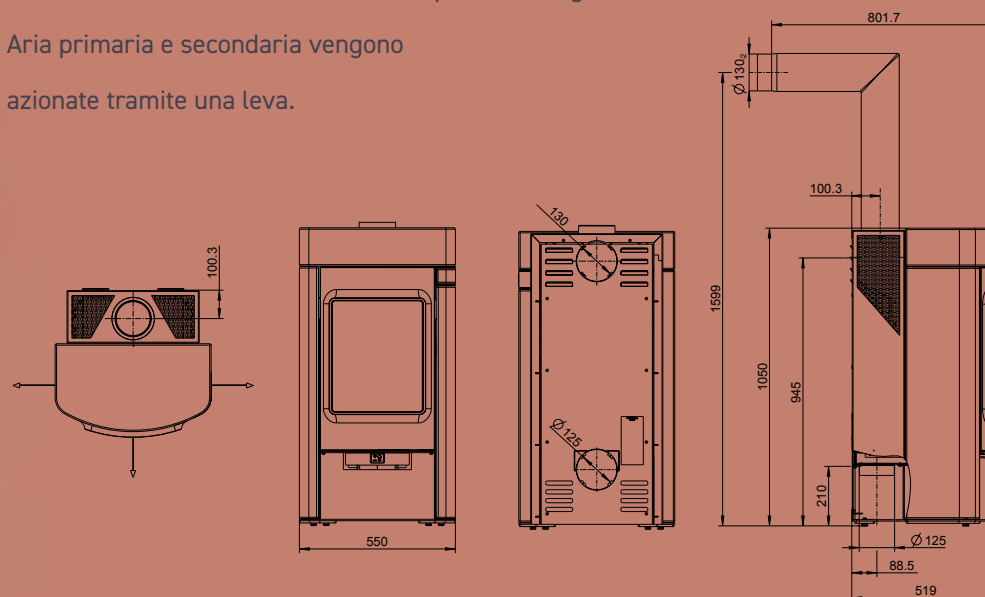

FLOK 2.0 SORPRENDENTEMENTE VERSATILE

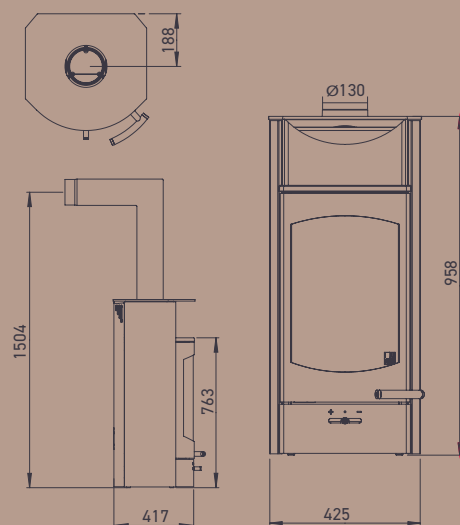

Flok 2.0 con rivestimento, piano superiore e piano scaldavivande in pietra ollare.



Pratico: uno scaldavivande per il tè o altre delizie.



La piastra girevole (optional) fa ruotare Flok 2.0 a 360° - con o senza podio

FLOK 2.0, IL MAGO DELLE TRASFORMAZIONI.

Flok 2.0 offre tanto calore in formato “compact”. Una stufa semplice ed elegante con un’ampia zona fuoco che consente di godere integralmente dello spettacolo delle fiamme. Il podio (optional), disponibile con o senza piastra girevole, fa di Flok 2.0 un vero e proprio mago delle trasformazioni. Con scaldavivande in ceramica oppure con rivestimento completo in pietra, Flok 2.0 sfoggia il suo design individuale. Disponibile con il consolidato sistema di accumulo HEAT MEMORY SYSTEM.

Pagina a destra: Flok con rivestimento in acciaio e podio (optional)

F L O K 2.0



F Y N N X T R A



vetro nero

FORMA PERFETTA

Morbide curve, forme sinuose, sublime eleganza. Sì, parliamo proprio di Fynn Xtra. Scegliete fra le molteplici combinazioni di frontali bassi e alti disponibili. È una questione di gusto: come li preferite? in acciaio, vetro o ceramica?

E per regalare alla vostra Fynn un aspetto ancor più slanciato, potete abbinare il pratico podio porta-legna alto 30 cm. Il brevettato sistema Xtra vi garantirà un'autonomia di oltre 12 ore!

Tecnologia accumulo di calore XTRA



Podio con nicchia legna (optional)

RIVESTIMENTO IN CERAMICA:



Moonstone lucido striato




Tourmaline lucido striato



bianco striato



nero opaco striato

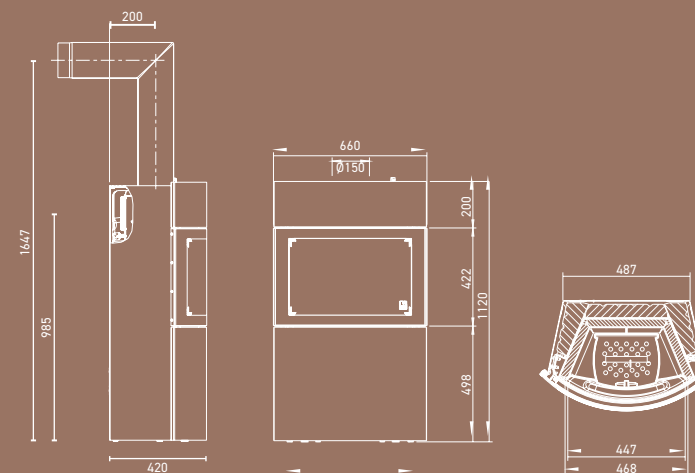

F Y N N
X T R A



G 1



G1
PROPRIO COME PIACE A ME

G1 LA GHISA NELLA SUA FORMA PIU' BELLA



G1 offre un assaggio *di passato nel presente*. Il design evoca tempi passati e risveglia molti ricordi nostalgici. Ma non lasciatevi ingannare dal suo look un po' retrò. Perché dentro racchiude una tecnologia molto avanzata. Con i suoi pratici cerchi di cottura, G1 sarà sicuramente la star del vostro prossimo tè con gli amici.



G1 senza mantello convettivo.



G1 con cerchio di cottura e mantello convettivo (optional).

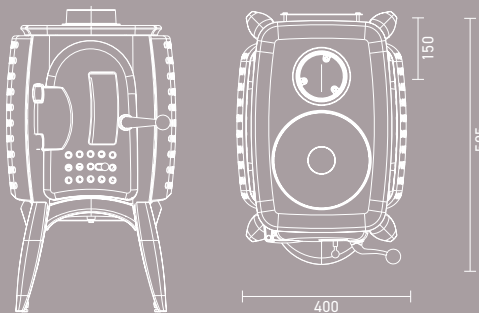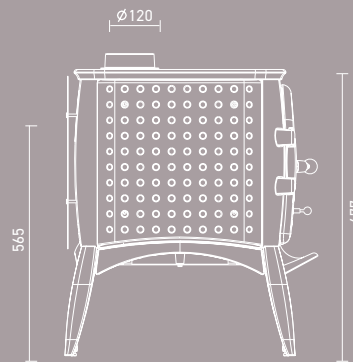


HEIDI BACK 2.0
RISCALDAMENTO AUTONOMO / PANIFICAZIONE - ECCO CIÒ CHE PIACE A NOI AUSTRIACI!

SOSTENIBILITA' AL CENTRO!


Qualità e tradizione sono alla base dei nostri forni versatili e risparmiatori di energia. Una piastra superiore in Neoceram diventa un pratico e ampio scaldavivande, mentre arrosti, torte, pizza, pane e altri manicaretti possono essere preparati all'interno del vano forno. Naturalmente, a fuoco acceso il fattore scenografico non viene di certo trascurato. L'ampia anta in ghisa permette una visione panoramica delle fiamme da godersi immersi in un calore avvolgente. La ciliegina sulla torta è il nuovo controllo dell'aria Air+ disponibile come accessorio, che regola automaticamente l'alimentazione dell'aria garantendo così una gestione perfetta della diffusione del calore!



Cassetto legna (optional)

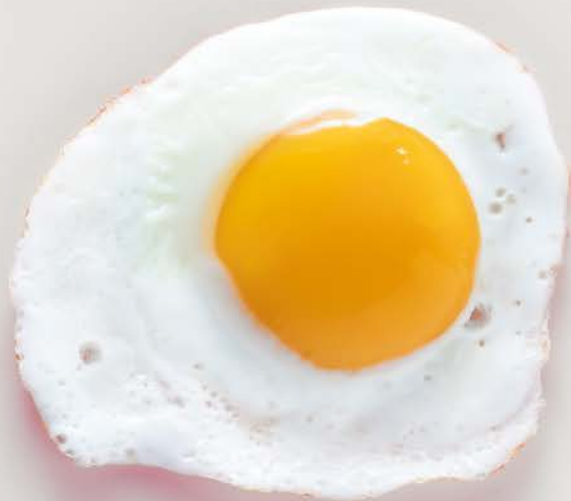

La grana fine della ghisa si fonde con l'eleganza del legno

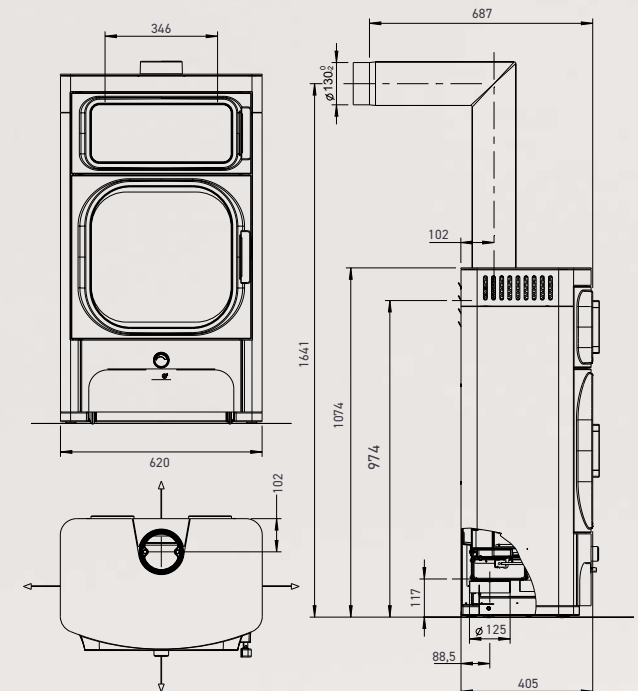



HEIDI

BACK 2.0


I V Y



IVY FUOCO INCASTONATO

EVERGREEN PER INDIVIDUALYSTI

Il design lineare con la sua base squadrata è ammorbidito dagli angoli arrotondati, senza per questo perdere il suo carattere distintivo ed elegante. Grazie ad una vasta gamma di opzioni, Ivy è molto più di una semplice stufa-caminetto. Diventa un elemento di arredo ed un punto d'attrazione in cui si fondono forma e funzionalità. I doppi vetri offrono su tre lati la vista della fiamma, fungendo letteralmente da suo passe-partout

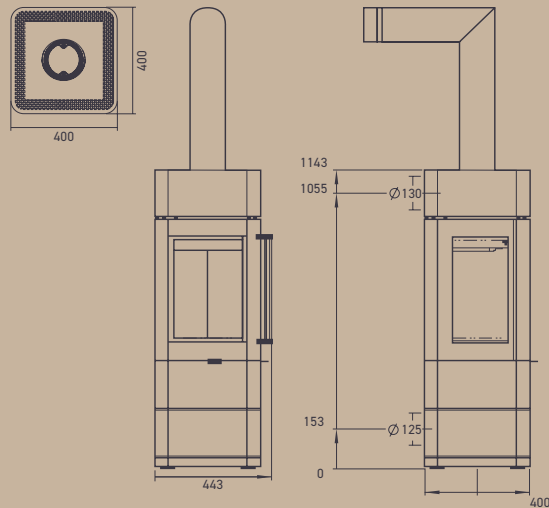

Visione sulle fiamme da tre lati. Ampio spazio per la legna e molto altro ancora: Ivy con podio, box laterali e cassettini in legno.



JINI
XTRA




JINI XTRA TUTT'ALTRO CHE ORDINARIA

JINI XTRA

Casual, accattivante, atemporale e informale. Con il suo design lineare, la sua elegante sobrietà e le sue perfette proporzioni, Jini piace a tutti coloro che desiderano vivere lontano da stress e ritmi frenetici. Jini non si distingue solamente per il suo design classico, senza tempo e la sua avanzata tecnologia di combustione. È anche una fonte di calore di qualità in grado di offrire un comfort totale; Una fiamma fantastica, con fino a 12 ore di accumulo di calore.



Jini Xtra, molto elegante

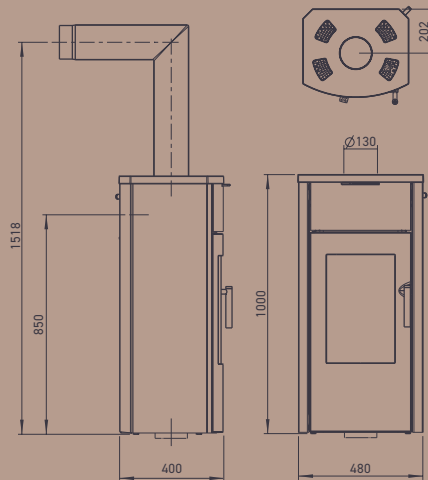


Non serve più abbassarsi: registro aria posizionato a comoda altezza, dietro il piano superiore.



Fuoco in formato maxi e fino a 12 ore di calore accumulato, tutto incluso!

KOKO UN CLASSICO MODERNO

KOKO 2.0

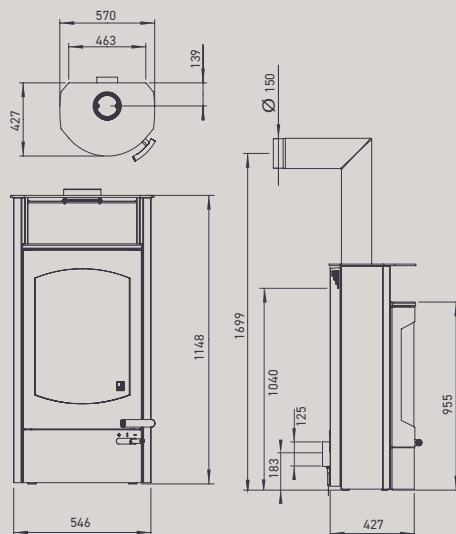


Koko 2.0 interamente rivestita in pietra ollare

La moderna classicità – il “must” della nostra collezione: lineare, di un’eleganza senza tempo, la scelta perfetta, comunque e ovunque. L’ampio vetro tondo offre una visione panoramica del fuoco e grazie al pratico scaldavivande vi permette di godere di questo ammagliante spettacolo con una tazza di buon tè o punch caldo. Koko Xtra 2.0 rinuncia allo scaldavivande e vi offre in cambio tanto accumulo di calore!

KOKO XTRA 2.0



Maniglia e leva di regolazione dell’aria: un’elegante combinazione in inox e legna

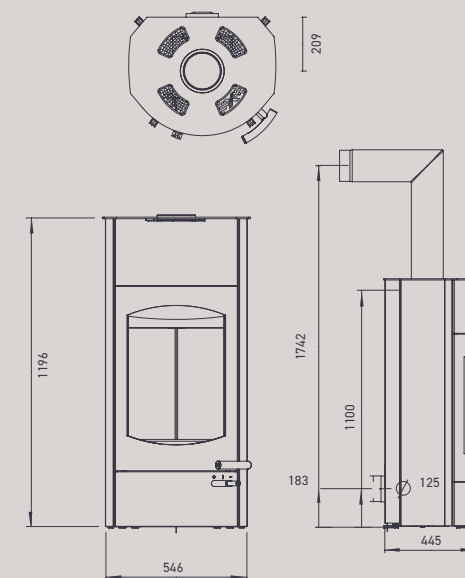

Pagina di destra:
Koko Xtra 2.0 con rivestimento in
acciaio e podio (optional)

K O K O 2.0 /
K O K O X T R A 2.0





KYLIE


XTRA





KYLIE XTRA

Bellezza senza tempo, Kylie Xtra è il complemento ideale di ogni abitazione e di ogni stile di vita. Di forma conica, Kylie si assottiglia nella parte posteriore diventando così idonea per il posizionamento ad angolo. È vero che gli opposti si attraggono: qui la classica e robusta antina in ghisa si sposa con gli eleganti e raffinati elementi in legno. E per avere sempre un fuoco al top, senza bisogno di dedicarvi troppo impegno, abbiamo ideato il pratico sistema automatico di regolazione aria (optional).

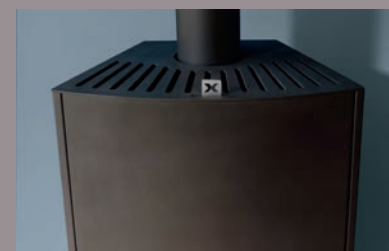


Top convettivo regolabile.

LOUNGE

XTRA



FUOCO IN FORMATO GIGANTE
LA NUOVA XTRA-VAGANZA

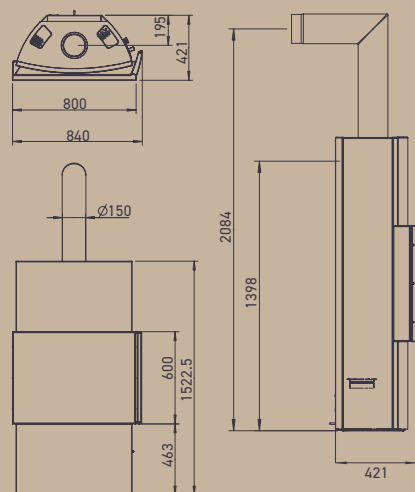

LOUNGE XTRA

La stufa-caminetto a schermo piatto! guardare Lounge però è anche più bello e rilassante che guardare la TV: sedici noni di puro fuoco. La sua invidiabile snellezza le regala, malgrado le sue dimensioni, un profilo fine ed elegante.

Per non parlare dell'incomparabile sistema di accumulo di calore Xtra!




L'ORA DEL TÈ CON LUCA COOK!

Riscaldare e cucinare in totale relax con la nuova Luca Cook non è solo piacevole, ma anche ecologico ed economico.

La tecnologia alla base del sistema di apertura di questa elegante e peculiare stufa-caminetto è molto innovativa e perfettamente integrata nella solida anta in ghisa a doppio vetro.

Con l'ampia piastra di cottura - con corrimano (optional) - la zona giorno rimarrà calda anche in caso di interruzione di corrente!

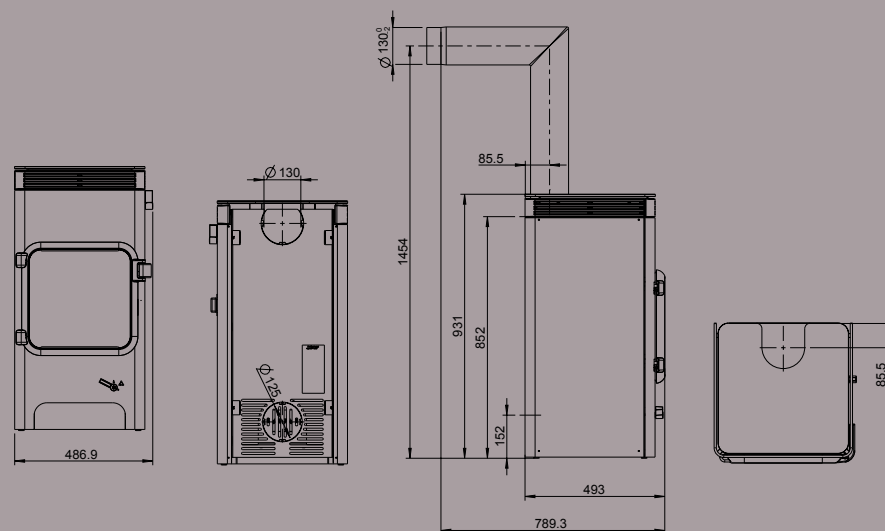

NUOVO

LUCA COOK



LUCA COOK


LUCY

COOK



LUCY COOK - 2 STUFE IN UNA

Raccomandata dallo chef: piatti prelibati preparati con Lucy Cook. L'ampio piano cottura offre la massima flessibilità di utilizzo, con pentole e pentolini. Ma Lucy Cook è ideale anche per chi, alla sua stufa, richiede solamente tanto calore ed atmosfera ... senza pentole infatti, non indovinereste mai la sua passione per la cucina.

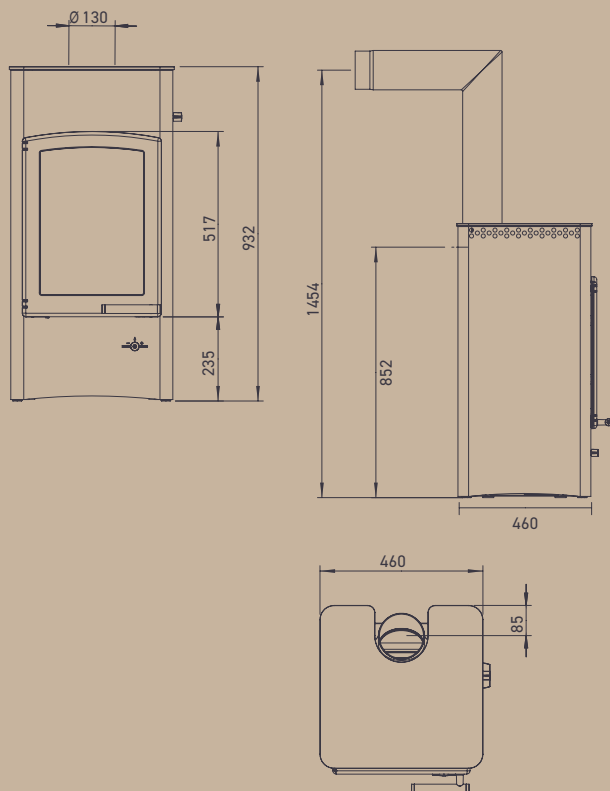

Potete scegliere se cucinare o meno con Lucy Cook – sarete comunque colpiti dal fascino e dalle virtù di questa stufa tradizionale.



La massiccia antina in ghisa enfatizza il suo solido look.



Sul piano cottura 46 x 46 cm (con uscita fumi posteriore), potete disporre diverse pentole.


L U X



LUX
OGGETTO D'ARREDO DELUXE A TUTTI GLI EFFETTI

LUX COME LUSSO IN LATINO

Se vi piace il tondo, allora Lux è la stufa che fa per voi! Questo modello è perfettamente arrotondato ed il suo vetro panoramico, anch'esso tondo, fa risaltare il gioco delle fiamme in un formato extra-large. I moduli laterali, posizionabili a destra o a sinistra, trasformano Lux in un elemento d'arredo altamente personalizzabile. Questa stufa è bella ma anche molto pratica grazie ai moduli laterali all'interno dei quali potrete riporre diversi oggetti, coperte, riviste e tutto ciò di cui avete bisogno per vivere la vostra casa in pieno comfort. La maniglia e il basamento in legno danno un tocco caldo e armonioso.

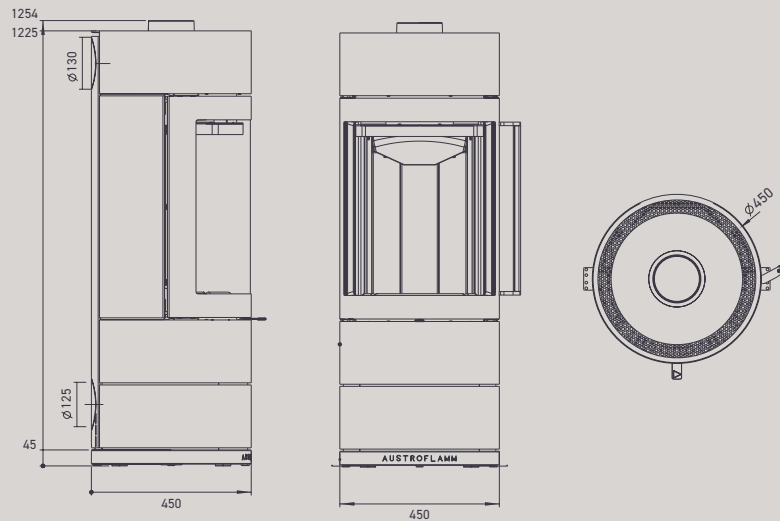

Nella foto a sinistra: è già un grande classico dell'eleganza: Lux con box superiore, box laterale e due cassettini estraibili in legno.




Lux con box laterali a destra e a sinistra



PALLAS LA CILIEGINA SULLA TORTA

Foto a destra: Pallas Back con rivestimento in pietra ollare. Cerchi di cottura in ghisa, vano forno e l'opzionale cassetto legna.


Misure Pallas



PALLAS / PALLAS BACK

La stufa a caminetto Pallas è disponibile con tre pratici piani cottura, perfetti per preparare tante pietanze diverse. Il modello Pallas Back offre inoltre uno scomparto di cottura integrato e consente di cucinare e cuocere al forno con un unico apparecchio. Pallas/Pallas Back sono disponibili con rivestimento classico in acciaio, ceramica o steatite! Il rivestimento della camera di combustione in keramott bianca di elevata qualità la rende imbattibile in materia di risparmio energetico!

Misure Pallas Back

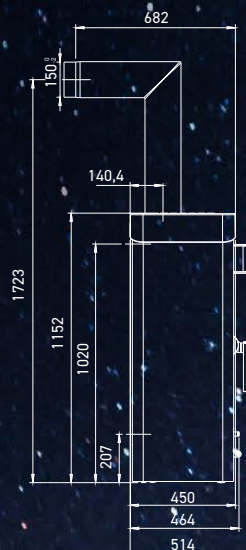

Pallas con rivestimento in ceramica « Erde », cerchi di cottura in ghisa. Cassetto nicchia legna estraibile (optional).



Cassetto nicchia legna estraibile (optional)



Pallas con rivestimento in acciaio e 3 cerchi di cottura

PALLAS


BACK



RISCALDAMENTO ECONOMICO
E ACCORTO - CON SINA

SINA - SALVASPAZIO RAZIONALE

Questa stufa-caminetto a legna conquista tutti grazie alla sua linea snella e arrotondata e riesce a creare un'atmosfera conviviale... senza imporsi. La nicchia legna integrata conferisce a questa piccola meraviglia un fascino tradizionale e consente al contempo di risparmiare un bel po' di spazio!

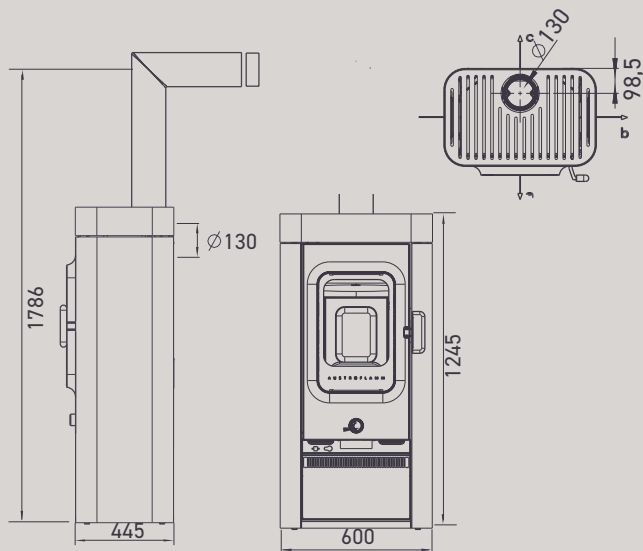

- Systema Air+ (optional)
- Nicchia legna integrata
- Antina in ghisa con doppio vetro







S I N A



SAPER CREARE SPAZIO E ENERGIA
E' XTRA FORTE!

SINA XTRA - PRATICA E A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Questa elegante stufa-caminetto esiste anche in versione Xtra – maggiore accumulo di calore – più risparmio – maggiore attenzione verso l'ambiente. La nostra tecnologia d'accumulo, che strizza l'occhio a risparmio ed ecosostenibilità, è qui integrata con tutta l'eleganza Xtra... per una diffusione del calore ancora più lunga.

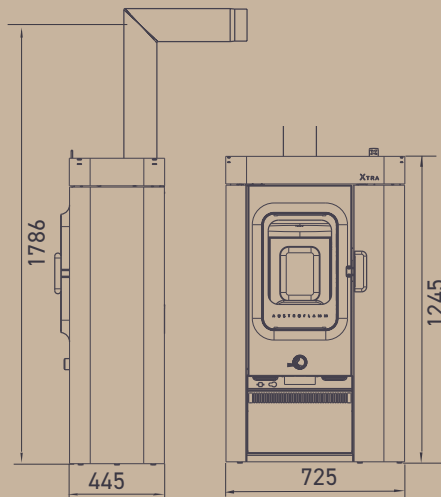


- Systema Air+ (optional)
- Nicchia legna integrata
- Antina in ghisa con doppio vetro



SLIM LOOK SLANCIATO

SLIM 3.0

...via verso un livello superiore - è arrivata Slim 3.0! Alta, slanciata, con un'antina angolare molto elegante. E il bello è che potete equipaggiarla con il collaudato Heat Memory System, che consente di accumulare il calore e aumentare l'autonomia. Grazie alla sua base quadrata, Slim 3.0 è ideale per il posizionamento ad angolo. Ed il box laterale è perfetto per stoccare la legna...più comodo di così!

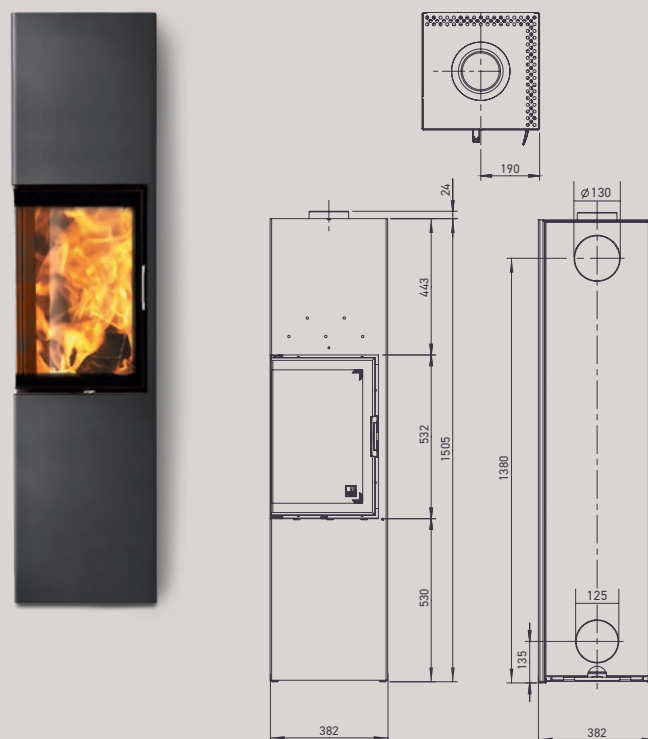

Con maniglia e regolazione dell'aria cromate e antina a chiusura automatica.



Slim 3.0 con box laterale (optional), box superiore (optional) e base di protezione in vetro

SLIM

3.0




STILA

2.0



STILA SOGNI D'ORO

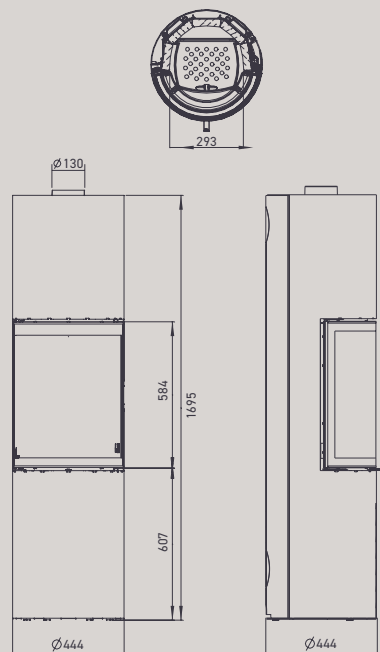

ECCITANTE E MODAIOLA

Sogno o realtà? I suoi 170 cm di altezza elevano ognuno ad uno stato di meraviglia, attirando lo sguardo anche degli ammiratori più insospettabili. Con un diametro di soli 44 cm, Stila non richiede molto spazio, ma incanta comunque con il suo aspetto slanciato ed elegante. Il generoso vetro antina regala una visione molto panoramica delle fiamme, mentre altri accurati dettagli, come la maniglia discretamente integrata nel rivestimento, fanno di Stila l'highlight dell'intera stanza.



L'ampia curvatura del vetro antina amplifica la visione del fuoco.

TOWER XTRA RISCALDA IL CUORE

TOWER XTRA 2.0


Rifugiatevi presso Tower Xtra 2.0! Offre fino a 12 ore di gradevole calore grazie all'innovativo sistema di accumulo Xtra-Technology. Facendo fuoco alla sera, ritrovate al vostro risveglio un ambiente piacevolmente caldo per la colazione. Grazie al suo design pulito e lineare, Tower Xtra 2.0 è destinata a diventare un classico senza tempo, che esula da mode e tendenze passeggero. Impossibile stancarsene ...




X come Xtra-Technology – acciaio inox finemente lavorato.



Innovazione: la convezione d'aria regolabile favorisce una diffusione di calore uniforme.

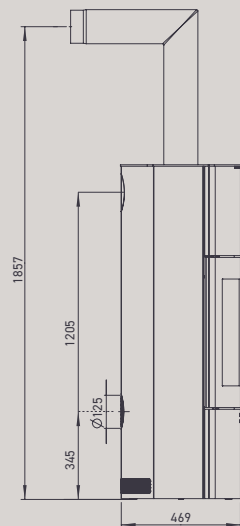

Maniglia antina e regolazione aria attivabile con la stessa mano.

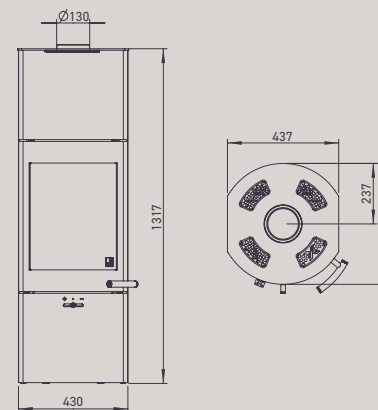

TOWER

XTRA 2.0



UNO XTRA COME LEI NESSUNA



Uno Xtra con rivestimento e piano superiore in pietra ollare con regolazione aria convettiva.

UNO XTRA


Uno Xtra è dotata di serie dell'esclusivo sistema di accumulo di calore Xtra, che permette fino a 12 ore di calore supplementare. Rivestita in acciaio antracite o in pietra ollare, Uno Xtra è un gigante anche nel design e grazie alle sue morbide forme, valorizza ogni ambiente. Tonda, funzionale ed efficiente.



La Uno è prima anche nel design – che sia in acciaio, con rivestimento in pietra ollare o in ceramica. Le sue forme tondeggianti abbelliscono qualsiasi soluzione d'arredo



Uno Xtra viene fornita di serie con cassetto ceneri estraibile ... per coloro che prediligono il tradizionale sistema per lo svuotamento delle ceneri.

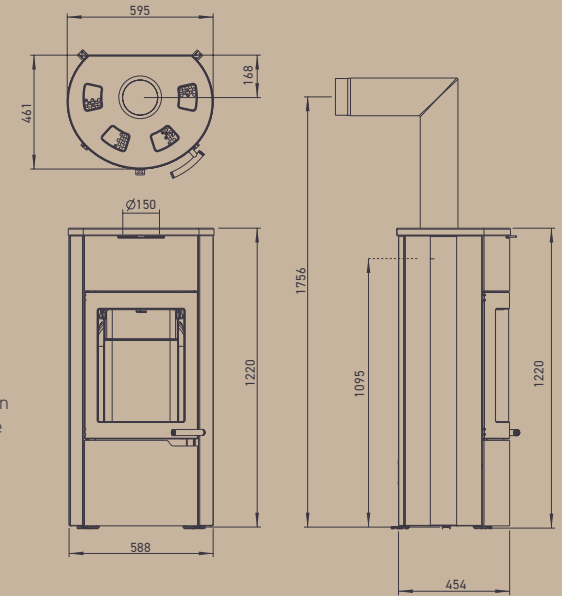

U N O

X T R A






W I E N

AVETE MAI
VISTO VIENNA DI NOTTE?

WIEN

Il rinascimento della ghisa. Materiali tradizionali che trovano un'interpretazione moderna: tipicamente Austroflam! ... con, ovviamente, tecnologia di combustione all'avanguardia integrata.

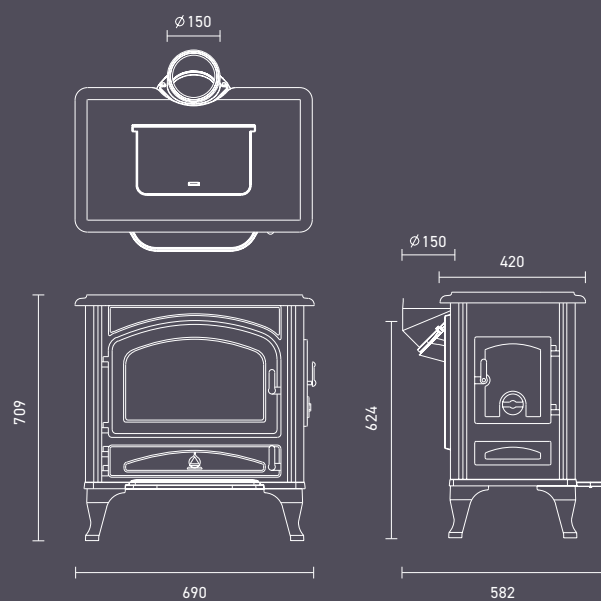

Un'antina laterale aggiuntiva per il caricamento, ideale per i ceppi più lunghi.



Il cassetto ceneri è integrato nella parte frontale della stufa.

COLORI / FINITURE

Le nostre stufe sono disponibili in una variegata gamma di rivestimenti in ceramica, pietra e acciaio. L'ampia varietà di colori ceramici consente di abbinare al meglio la vostra stufa con il resto dell'arredamento.

E degni di nota sono anche gli smalti ceramici: lucidi o opachi, lisci o porosi - a voi la scelta!

Gli smalti ceramici sono il risultato di particolari reazioni chimiche che non possono essere influenzate. Per questo motivo, leggere disuniformità di colore sono piuttosto comuni e non costituiscono un difetto. Anche le leggere striature (craquelure) sono tipiche delle superfici ceramiche. È proprio il caso di dire che ogni ceramica è un pezzo straordinariamente unico.

Il nostro rivestimento in pietra ollare è anch'esso in materiale naturale e come tale soggetto a piccole variazioni di tonalità o strutturali, caratteristiche che ne testimoniano l'unicità. Da parte nostra, facciamo il possibile per riprodurre le tonalità il più fedelmente possibile.

Le eventuali disomogeneità dipendono dalla tecnologia di stampa e dalle variazioni naturali di colore degli smalti.



*I dettagli non sono dettagli,
sono design.*


DETTAGLI COLORI/ FINITURE

CERAMICA

*effetto naturale




bianco




quarzo fumé



basalto




nero




nero opaco



antracite scuro
(CODY)



bianco brillante
(CODY)



sabbia



canapa




ceramica sandstone



terra



febbre




rosso robino




bianco striato
(FYNN Xtra) *



moonstone lucido
striato
(FYNN Xtra) *



tourmaline lucido
striato
(FYNN Xtra) *




nero opaco striato
(FYNN Xtra) *


PIETRA



pietra ollare



marble grey clouds



velvet ivory

TUBI USCITA FUMI/ BASI DI PROTEZIONE


BASI DI PROTEZIONE

Utili accessori che proteggono la vostra preziosa pavimentazione: le nostre basi in acciaio (2mm, colore nero, verniciatura a polvere e angoli smussati) o vetro (6 mm, temperato, solido e resistente).


VETRO



Art.-Nr. 630036




Art.-Nr. 630029



Art.-Nr. 630028



Art.-Nr. 630066
per Fynn



Art.-Nr. 630030



Art.-Nr. 630067
per Slim



Art.-Nr. 630068
per Clou Xtra

ACCIAIO




Art.-Nr. 630018



Art.-Nr. 630024



Art.-Nr. 630023



Art.-Nr. 630059




Art.-Nr. 630060
per Lounge



Art.-Nr. 630062
per Fynn

TUBI USCITA FUMI

I tubi uscita fumi originali Austroflam sono realizzati in acciaio di alta qualità con spessore di 2 mm. Fanno un'ottima figura in ogni ambiente grazie ad una lavorazione e rifinitura accurate: saldature di precisione e termoresistenza (fino a 600° C), verniciatura a speciale effetto omogeneo. I tubi uscita fumi sono dotati di imbocco ad una delle estremità. Il vostro rivenditore specializzato vi aiuterà a trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze!




KIT USCITA FUMI

Kit uscita fumi composto da tubo ad angolo con botola d'ispezione per la pulizia e registro, raccordo parete doppio e flangia.

Art.-Nr.	ø	A	B	C
620025	120	500	60	625
620066	130	500	60	635
620067	150	500	60	655
620068	180	500	60	685

Misure in mm



CURVE 90°

(1) Curve regolabili con botola d'ispezione per la pulizia
(2) Curve non regolabili con botola d'ispezione per la pulizia

Art.-Nr.	ø	A	B	C
[1] [2]				
620016 620017	120	245	60	245
620073 620074	130	250	60	250
620044 620045	150	275	60	275
620049 620050	180	295	60	295

Misure in mm



FLANGIA-ROSETTA

Art.-Nr.	ø	A	B
620021	120	195	125
620080	130	195	135
620058	150	225	155
620060	180	285	185
620081	130	400	137
620059	150	400	157


Misure in mm



TUBO USCITA FUMI con registro regolabile

Art.-Nr.	ø	A	B
620027	120	250	60
620078	130	250	60
620054	150	250	60
620055	180	250	60

Misure in mm




TUBO USCITA FUMI AD ANGOLO

Tubo ad angolo con botola d'ispezione per la pulizia, registro regolabile in 11 posizioni da 0° a 90°.

Art.-Nr.	ø	A	B	C
620011	120	500	60	625
620082	130	500	60	635
620032	150	500	60	655
620033	180	500	60	685

Misure in mm



CURVE 45°

Curve non regolabili con botola d'ispezione per la pulizia

Art.-Nr.	ø	A	B	C	D	E
620019	120	122	60	180	128	10
620076	130	130	60	180	120	10
620047	150	140	60	180	110	10
620052	180	146	60	180	104	10

Misure in mm




RACCORDO PARETE DOPPIO

In acciaio spessore 1 mm

Art.-Nr.	ø	A
620026	120	120
620084	130	120
620085	150	135
620086	180	135

Misure in mm



TUBI USCITA FUMI

Art.-Nr.	ø	A	B
[1] [2] [3]			
620012	120	250	60
620072	130	250	60
620034	150	250	60
620035	180	250	60
620013	120	500	60
620065	130	500	60
620036	150	500	60
620037	180	500	60
620014 620015	120	1000	60
620069 620070 620071	130	1000	60
620038 620039 620040	150	1000	60
620041 620042 620043	180	1000	60

Misure in mm

I NOSTRI MODELLI

IN UN COLPO D'OCCHIO



CLOU XTRA



CLOU COMPACT



CLOU COMPACT
COOK



CLOU XTRA
BACK



CODY*



DEXTER 2.0 / S3



ELISABETH

NUOVO



KOKO XTRA



KYLIE XTRA



LOUNGE XTRA*



LUCA COOK

NUOVO



LUCY COOK



LUX



PALLAS



NUOVO

ELISE



FYNN XTRA



FLOK 2.0



G1*



HEIDI BACK 2.0



IVY 2.0



JINI XTRA*



KOKO 2.0



PALLAS BACK



SINA



SINA XTRA



SLIM 2.0



STILA*



TOWER XTRA 2.0



UNO XTRA




WIEN*


* fino ad esaurimento scorte

Misure a e c:
con tubo ad angolo originale


* fino ad esaurimento scorte




CLOU XTRA




CLOU COMPACT

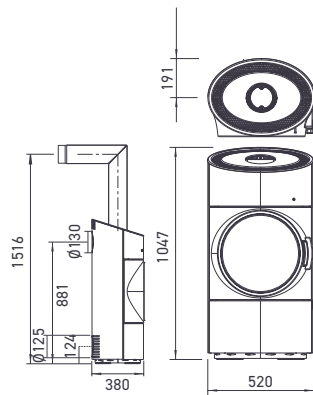


CLOU COMPACT COOK

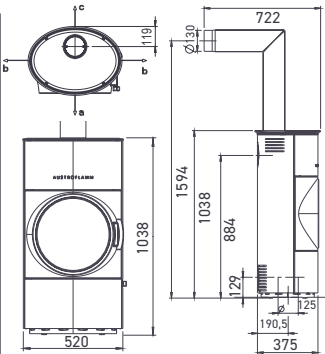

CLOU XTRA BACK

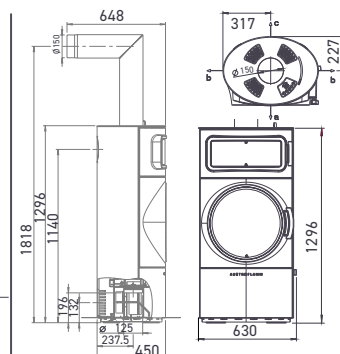

CODY*

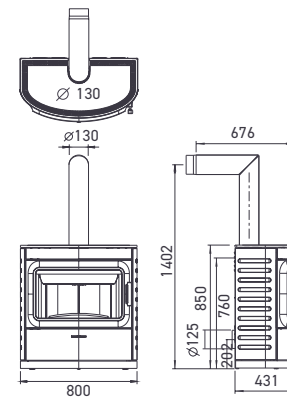

DIMENSIONI E PESO

a x l x p	1296 x 630 x 450 mm	1047 x 520 x 380 mm	1038 x 520 x 375 mm	1296 x 630 x 450 mm	850 x 800 x 431 mm
Camera di combustione (a x l x p)	389 x 432 x 245 mm	349 x 328 x 225 mm	358 x 328 x 212 mm	389 x 432 x 245 mm	324 x 514 x 244 mm
Peso STM / KM / SPM	273 / - / - kg	114 / - / - kg	120 / - / - kg	324 / - / - kg	195 / 205 / - kg
Diametro tubo uscita fumi	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 130 mm
Asse uscita fumi posteriore	1144 mm	880 mm	884 mm	1144 mm	760 mm

POTENZA

Rendimento nominale - v. EN 13240	8 kW	6 kW	6 kW	8 kW	8 kW
Rendimento effettivo	4 / 11 kW	3,5 / 8 kW	- / 6 kW	- / 8 kW	3,5 / 9 kW
Classe efficienza energetica	A	A	A	A	A +
Volume riscaldabile dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) - m³	98 - 255 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³	98 - 255 m³	82 - 210 m³

DOTAZIONE

Tecnologia Xtra	XTRA*	di serie / 108 kg	XTRA*	-	di serie / 108 kg	XTRA*	-
Heat Memory System	HMS*	-	HMS*	optional / 59 kg	-	HMS*	optional / 59 kg
Costruzione di tipo Bauart 1		di serie, chiusura automatica		di serie, chiusura automatica	-		di serie, chiusura automatica
Piano superiore in ghisa		-		-	-		-
vano scaldavivande (l x h x p)		-		-	-		-
Forno (l x h x p)		-		-	di serie, 445 x 175 x 255 mm		-
Piano cottura		-		di serie	-		-
KM rivestimento in ceramica		-		-	-		Optional
STM rivestimento in acciaio		di serie		di serie	di serie		di serie
SPM rivestimento in pietra		-		-	-		-
Combustione a letto di cenere		-		-	-		-
Cassetto cenere		-		-	-		-
Box cenere		di serie		di serie	di serie		di serie
Dimensioni (vedi disegno in alto a sinistra, con tubo ad angolo Austroflamm)		a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 mm		a 1516 / b 880 / c 574 / d 189 mm	a 1594 / b 884 / c 722 / d 119 m		a 1402 / b 760 / c 676 / d 97 mm
Presa d'aria esterna / collegamento esterno diretto		posteriore e inferiore		posteriore e inferiore	posteriore e inferiore		posteriore

DATI PER IL FUMISTA


Flusso fumi chiuso	6,6 g/s	5,43 g/s	7,2 g/s	7,4 g/s	7,8 g/s
Temperatura fumi chiuso	357 °C	322 °C	299 °C	349 °C	296 °C
Depressione min. necessaria con potenza nominale chiuso	12 Pa	13 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
a 0,8 volte la potenza nominale	10 Pa	10 Pa	12 Pa	12 Pa	10 Pa
Distanze di sicurezza a/b/c in mm *	1100/420/200	1000/250/150	in corso di test	in corso di test	800/200/120

*a = anteriore, b = laterale, c = posteriore. Si applica solo a componenti di materiale da costruzione combustibile con una resistenza termica < 1,2 m2 k/W


NUOVO

NUOVO


DEXTER 2.0/ DEXTER S3




ELISABETH

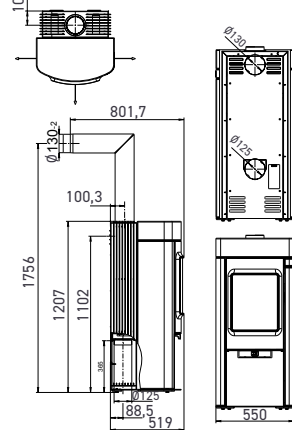


ELISE

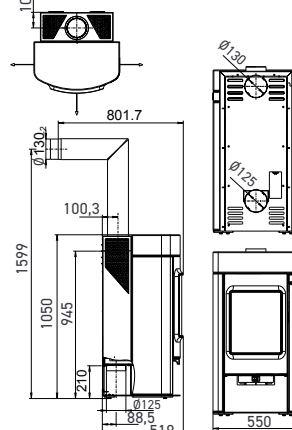


FLOK 2.0



FYNN XTRA

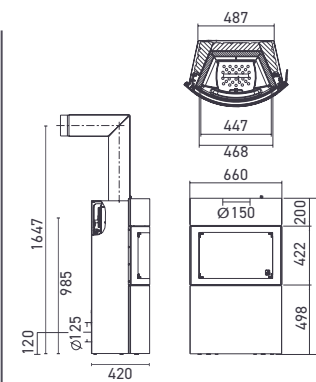

G 1 *

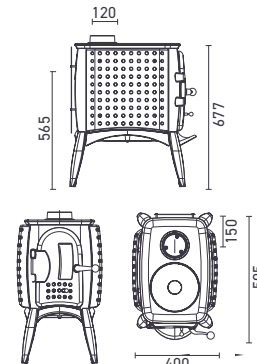

955 x 618 x 422 mm	1207 x 550 x 519 mm	1050 x 550 x 519 mm	958 x 425 x 417 mm	1120 x 660 x 420 mm	677 x 400 x 595 mm (cast)
390/360 x 480/430 x 240/230 mm	383 x 297 x 268 mm	383 x 297 x 268 mm	379 x 282 x 248 mm	438 x 447 x 233 mm	300 x 220 x 400 mm
145 / 165 / - kg	- / - / 291,5 kg	- / - / 255,5 kg	110 / - / 149 kg	231 / - / - kg	85 / - / - kg
ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 120 mm
860 mm	1102 mm	945 mm	850 mm	985 mm	565 mm


6 kW	In corso di test, sarà presto disponibile su	In corso di test, sarà presto disponibile su	4 kW	6 kW	6 kW
3,5 / 8 kW	www.austroflamm.com	www.austroflamm.com	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
A			A +	A +	A
65 - 165 m ³			34 - 88 m ³	65 - 165 m ³	65 - 165 m ³

-	-	-	-	di serie / 105 kg	-
optional / 45 kg	Opzionale con rivestimento in acciaio / 43 kg	Opzionale con rivestimento in acciaio / 43 kg	optional / 77 kg	XTRA*	-
di serie , chiusura automatica			di serie , chiusura automatica		di serie
-	-	-	-	-	di serie
-	-	-	340 x 180 x 90 - 180 mm, ceramica, pietra ollare	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	di serie
di serie	-	-	-	Optional	-
-	di serie	di serie	di serie	di serie	-
-	-	-	Optional	-	-
-	-	-	-	-	di serie
di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	-
a 1521 / b 860 / c 604 / d 231 mm	a 1756 / b 1102 / c 801,7 / d 100,3 mm	a 1599 / b 945 / c 801,7 / d 100,3 mm	a 1504 / b 850 / c 605 / d 188 mm	a 1647 / b 985 / c 582 / d 200 mm	a 1237 / b 565 / c 822 / d 154 mm
posteriore e inferiore	posteriore e inferiore	posteriore e inferiore	hinten	posteriore e inferiore	-


6 / 6,41 g/s	In corso di test, sarà presto disponibile su	In corso di test, sarà presto disponibile su	3,92 g/s	5 g/s	5,2 g/s
326 / 302 °C	www.austroflamm.com	www.austroflamm.com	343 °C	350 °C	330 °C
12 / 11 Pa			12 Pa	12 Pa	12 Pa
10 / 8 Pa			10 Pa	10 Pa	10 Pa
1200/800bzw.300/100, 1100/600/150			800/150/100	950/330/230	800/700/400

Misure a e c:
con tubo ad angolo originale


* fino ad esaurimento scorte




HEIDI BACK 2.0

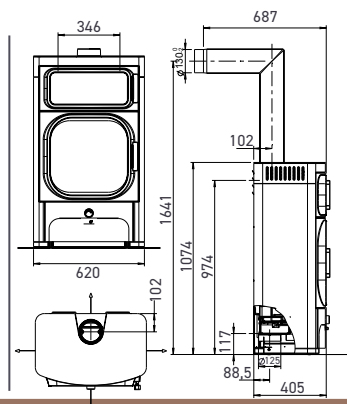


IVY

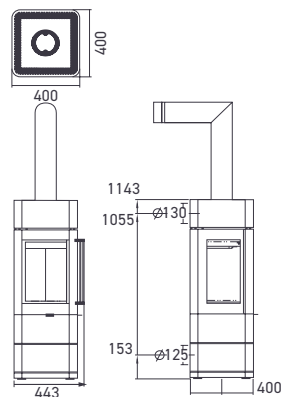


JINI XTRA*



KOKO 2.0



KOKO XTRA 2.0

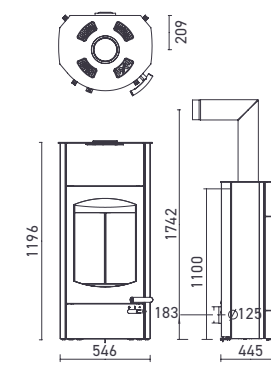

DIMENSIONI E PESO

a x l x p	1074 x 620 x 405 mm	1143 x 400 x 400 mm	1000 x 480 x 400 mm	1148 x 546 x 427 mm	1196 x 546 x 445 mm
Camera di combustione (a x l x p)	355 x 418 x 270 mm	439 x 267 x 228 mm	379 x 282 x 224 mm	490 x 388 x 267 mm	490 x 388 x 267 mm
Peso STM / KM / SPM	173 / - / - kg	125 / - / - kg	226 / - / - kg	152 / - / 177 kg	253 / - / - kg
Diametro tubo uscita fumi	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Asse uscita fumi posteriore	974 mm	1055 mm	850 mm	1040 mm	1040 mm

POTENZA

Rendimento nominale - v. EN 13240	7 kW	5 kW	4 kW	6 kW	6 kW
Rendimento effettivo	3,5 / 9 kW	2,5 / 7,0 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
Classe efficienza energetica	A +	A +	A +	A	A
Volume riscaldabile dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) - m³	82 - 210 m³	48 - 124 m³	34 - 88 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³

DOTAZIONE


Tecnologia Xtra	XTRA*	-	-	di serie / 101 kg	XTRA*	-	di serie / 101 kg	XTRA*
Heat Memory System	HMS*	optional / 66 kg	optional / 35 kg	-	-	optional / 77 kg	-	-
Costruzione di tipo Bauart 1		di serie , chiusura automatica	di serie , chiusura automatica	di serie , chiusura automatica		di serie , chiusura automatica	di serie , chiusura automatica	di serie , chiusura automatica
Piano superiore in ghisa		-	-	di serie		-	-	-
vano scaldavivande (l x h x p)		-	-	-		425 x 180 x 90 - 210 mm, ceramica, pietra ollare	-	-
Forno (l x h x p)		178 x 418 x 302 mm	-	-		-	-	-
Piano cottura		-	-	-		-	-	-
KM rivestimento in ceramica		-	-	-		-	-	-
STM rivestimento in acciaio		di serie	di serie	di serie		di serie	di serie	di serie
SPM rivestimento in pietra		-	-	-		Optional	-	-
Combustione a letto di cenere		-	-	-		-	-	-
Cassetto cenere		-	-	di serie		-	-	-
Box cenere		di serie	di serie	-		di serie	di serie	di serie
Dimensioni (vedi disegno in alto a sinistra, con tubo ad angolo Austroflamm)		a 1641 / b 974 / c 687 / d 102 mm	a 1699 / b 1055 / c 583 / d 200 mm	a 1518 / b 850 / c 583 / d 202 mm		a 1699 / b 1040 / c 665 / d 139 mm	a 1755 / b 1100 / c 605 / d 139 mm	
Presa d'aria esterna / collegamento esterno diretto		posteriore e inferiore	posteriore e inferiore	inferiore		posteriore	posteriore	

DATI PER IL FUMISTA


Flusso fumi chiuso	6,41 g/s	4,2 g/s	3,9 g/s	4,4 g/s	4,4 g/s
Temperatura fumi chiuso	262 °C	263 °C	343 °C	331 °C	331 °C
Depressione min. necessaria con potenza nominale chiuso	10 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
a 0,8 volte la potenza nominale	8 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Distanze di sicurezza a/b/c in mm *	1300/200/200	1000/750/200	1000/270/160	1200/540/180	1200/540/180

*a = anteriore, b = laterale, c = posteriore. Si applica solo a componenti di materiale da costruzione combustibile con una resistenza termica $\leq 1,2 \text{ m}^2 \text{ k/W}$


KYLIE XTRA

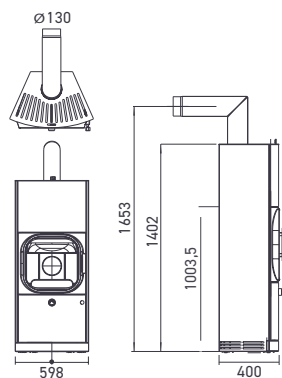


LOUNGE XTRA*

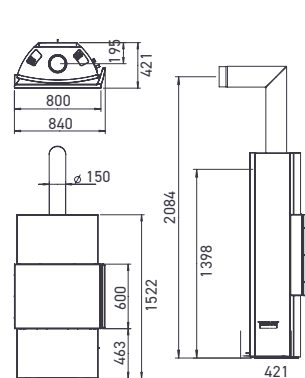


LUCA COOK

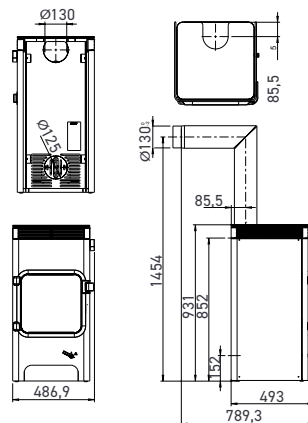


LUCY COOK

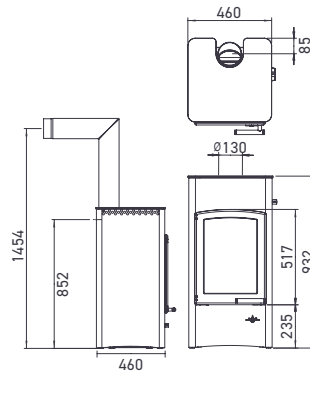

LUX

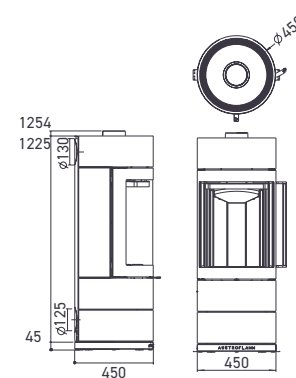

PALLAS

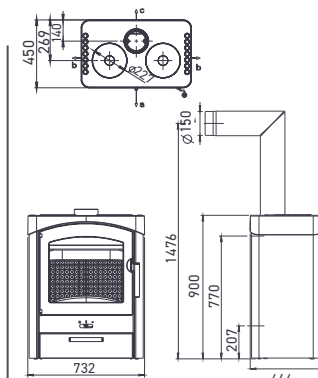

1402 x 598 x 400 mm	1519 x 840 x 421 mm	931 x 486,9 x 493 mm	932 x 460 x 460 mm	1225 x 450 x 450 mm	900 x 732 x 464 mm
376 x 414 x 270 mm	445 x 600 x 260 mm	473 x 303 x 260 mm	471 x 302 x 239 mm	525 x 291 x 291 mm	350 x 520 x 225 mm
270 / - / - kg	338 Xtra / - / - kg	135 / - / - kg	150 / - / - kg	133 / - / - kg	170 / 205 / 265 kg
Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm
1004 mm	1395 mm	852 mm	852 mm	1133 mm	770 mm


6 kW	8 kW	In corso di test, sarà presto disponibile su www.austroflamm.com	6 kW	7 kW	9 kW
3,5 / 8 kW	4 / 11 kW		3,5 / 8 kW	3,5 / 9 kW	4,5 / 13 kW
A +	A		A +	A +	A
65 - 165 m³	98 - 255 m³		65 - 165 m³	82 - 210 m³	114 - 305 m³

di serie / 135 kg	XTRA*	di serie / 138 kg	XTRA*	-	-	optional / 38 kg	HMS*	-	Optional / 114 kg	HMS*
-		-		-	-	-		-	-	
di serie , chiusura automatica		di serie , chiusura automatica		di serie , chiusura automatica	di serie , chiusura automatica	di serie , chiusura automatica		di serie , chiusura automatica	di serie , chiusura automatica	
-		-		-	-	-		-	-	
-		-		-	-	-		-	-	
-		-		-	-	-		-	-	
di serie		di serie		di serie	di serie	di serie		di serie	di serie	
-		-		-	-	-		-	-	
-		-		-	-	-		-	-	
di serie		di serie		di serie	di serie	di serie		di serie	di serie	
a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm		a 2066 / b 1395 / c 599 / d 195 mm		a 1454 / b 852 / c 789,3 / d 85,5 mm	a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm	a 1782 / b 1133 / c 608 / d 225 mm		a 1474 / b 770 / c 663 / d 140 mm		
posteriore e inferiore		posteriore e inferiore		posteriore	posteriore	posteriore e inferiore		posteriore		


4,67 g/s	6,5 g/s	In corso di test, sarà presto disponibile su www.austroflamm.com	4,9 g/s	6,1 g/s	9,2 g/s
297 °C	330 °C		290 °C	273 °C	310 °C
10 Pa	12 Pa		12 Pa	12 Pa	12 Pa
8 Pa	10 Pa		10 Pa	10 Pa	10 Pa
1200/200/200	800/50/50		800/100/100	1000/590/100	800/200/200

Misure a e c:
con tubo ad angolo originale


* fino ad esaurimento scorte




PALLAS BACK

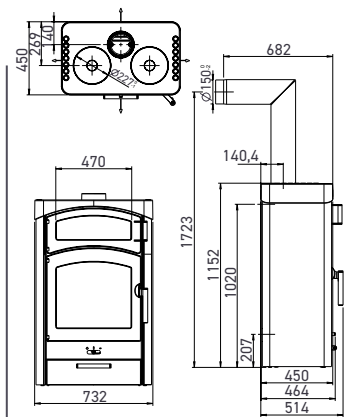


SINA

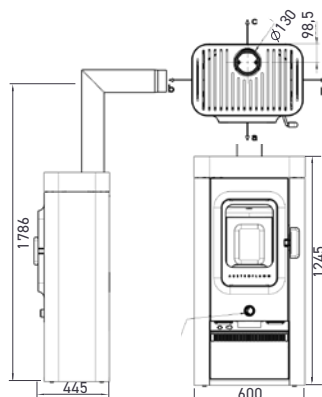


SINA XTRA

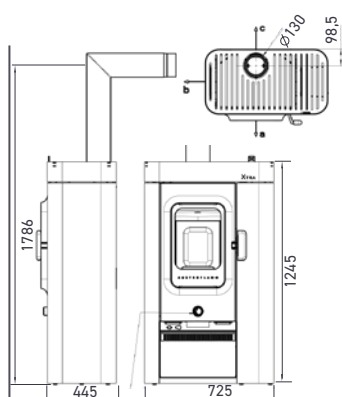

SLIM 3.0

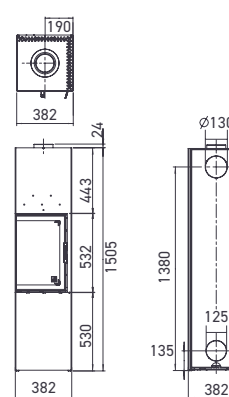

STILA*

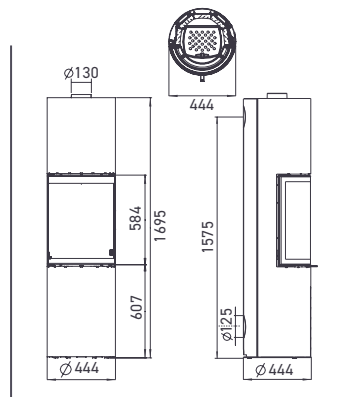

DIMENSIONI E PESO

a x l x p	1152 x 732 x 464 mm	1245 x 600 x 445 mm	1245 x 725 x 445 mm	1505 x 382 x 382 mm	1695 x 444 x 444 mm
Camera di combustione (a x l x p)	350 x 520 x 225 mm	371 x 396 x 267,4 mm	371 x 396 x 267,4 mm	550 x 262 x 252 mm	558 x 291 x 291 mm
Peso STM / KM / SPM	207 / 225 / 325 kg	137 / - / - kg	323 / - / - kg	140 / - / - kg	142 / - / - kg
Diametro tubo uscita fumi	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Asse uscita fumi posteriore	1020 mm	1135 mm	1135 mm	1380 mm	1575 mm

POTENZA

Rendimento nominale - v. EN 13240	9 kW	6 kW	6 kW	5 kW	5
Rendimento effettivo	4,5 / 13 kW	3,5 / 8,0 kW	3,5 / 8,0 kW	3 / 7 kW	2,5 / 7 kW
Classe efficienza energetica	A	A+	A+	A +	A +
Volume riscaldabile dell'ambiente (in base al grado di isolamento della casa) - m³	114 - 305 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³	48 - 124 m³	48 - 124 m³

DOTAZIONE

Tecnologia Xtra	XTRA*	-	-	di serie / 148 kg	XTRA*	-	-
Heat Memory System	HMS*	optional / 114 kg	HMS*	optional / 68 kg	HMS*	optional / 60 kg	HMS*
Costruzione di tipo Bauart 1		di serie		di serie , chiusura automatica		di serie , chiusura automatica	
Piano superiore in ghisa		di serie		di serie		-	
vano scaldavivande (l x h x p)		di serie		-		-	
Forno (l x h x p)		176 x 395 x 292 mm		-		-	
Piano cottura		-		-		-	
KM rivestimento in ceramica		optional		-		-	
STM rivestimento in acciaio		di serie		di serie		di serie	
SPM rivestimento in pietra		-		-		-	
Combustione a letto di cenere		di serie		-		-	
Cassetto cenere		-		-		-	
Box cenere		optional		di serie		di serie	
Dimensioni (vedi disegno in alto a sinistra, con tubo ad angolo Austroflamm)		a 1723 / b 1020 / c 663 / d 140 mm		a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5		a 2060 / b 1380 / c 562 / d 190 mm	
Presa d'aria esterna / collegamento esterno diretto		posteriore		posteriore e inferiore		posteriore e inferiore	

DATI PER IL FUMISTA


Flusso fumi chiuso	9,2 g/s	4,4 g/s	4,4 g/s	5,8 g/s	4,1 g/s
Temperatura fumi chiuso	310 °C	271 °C	271 °C	237 °C	311 °C
Depressione min. necessaria con potenza nominale chiuso	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
a 0,8 volte la potenza nominale	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Distanze di sicurezza a/b/c in mm *	800/200/200	1000/250/150	1000/50/150	900/230/230	Parete 1000/610/120, Eck 800 / 120/-/700

*a = anteriore, b = laterale, c = posteriore. Si applica solo a componenti di materiale da costruzione combustibile con una resistenza termica $\leq 1,2 \text{ m}^2 \text{ k/W}$

TOWER XTRA 2.0

UNO XTRA

WIEN*

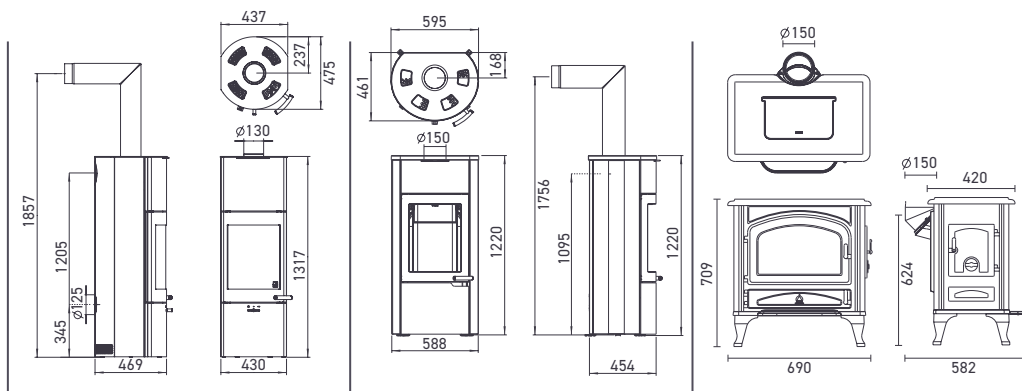

1317 x 430 x 469 mm	1220 x 588 x 454 mm	709 x 690 x 586 mm (Guss)
379 x 282 x 248 mm	497 x 363 x 275 mm	315 x 510 x 250 mm
263 / - / - kg	252 / 283 / 312 kg	160 / - / - kg
ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
1205 mm	1095 mm	624 mm

4 kW	7 kW	6 kW
2,5 / 6 kW	3,5 / 9 kW	4 / 9 kW
A +	A	A
34 - 88 m³	82 - 210 m³	65 - 165 m³

di serie / 130 kg	XTRA*	di serie / 116 kg	XTRA*	-
-		-		-
di serie , chiusura automatica		di serie , chiusura automatica		-
-		di serie		di serie
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		optional		-
di serie		di serie		di serie
-		optional		-
-		-		-
-		di serie		di serie
di serie		-		-
a 1857 / b 1205 / c 605 / d 237 mm		a 1756 / b 1095 / c 651 / d 168 mm		a 1277 / b 667 / c 870 / d 33 mm
posteriore e inferiore		posteriore		-


3,92 g/s	6,5 g/s	6,1 g/s
343 °C	300 °C	314 °C
12 Pa	12 Pa	11 Pa
10 Pa	10 Pa	9 Pa
1100/400/130	800/130/150	1200/550 o 650 porta laterale/500 o 200 con base di protezione



RISCALDARSI
con gusto!



Appunti

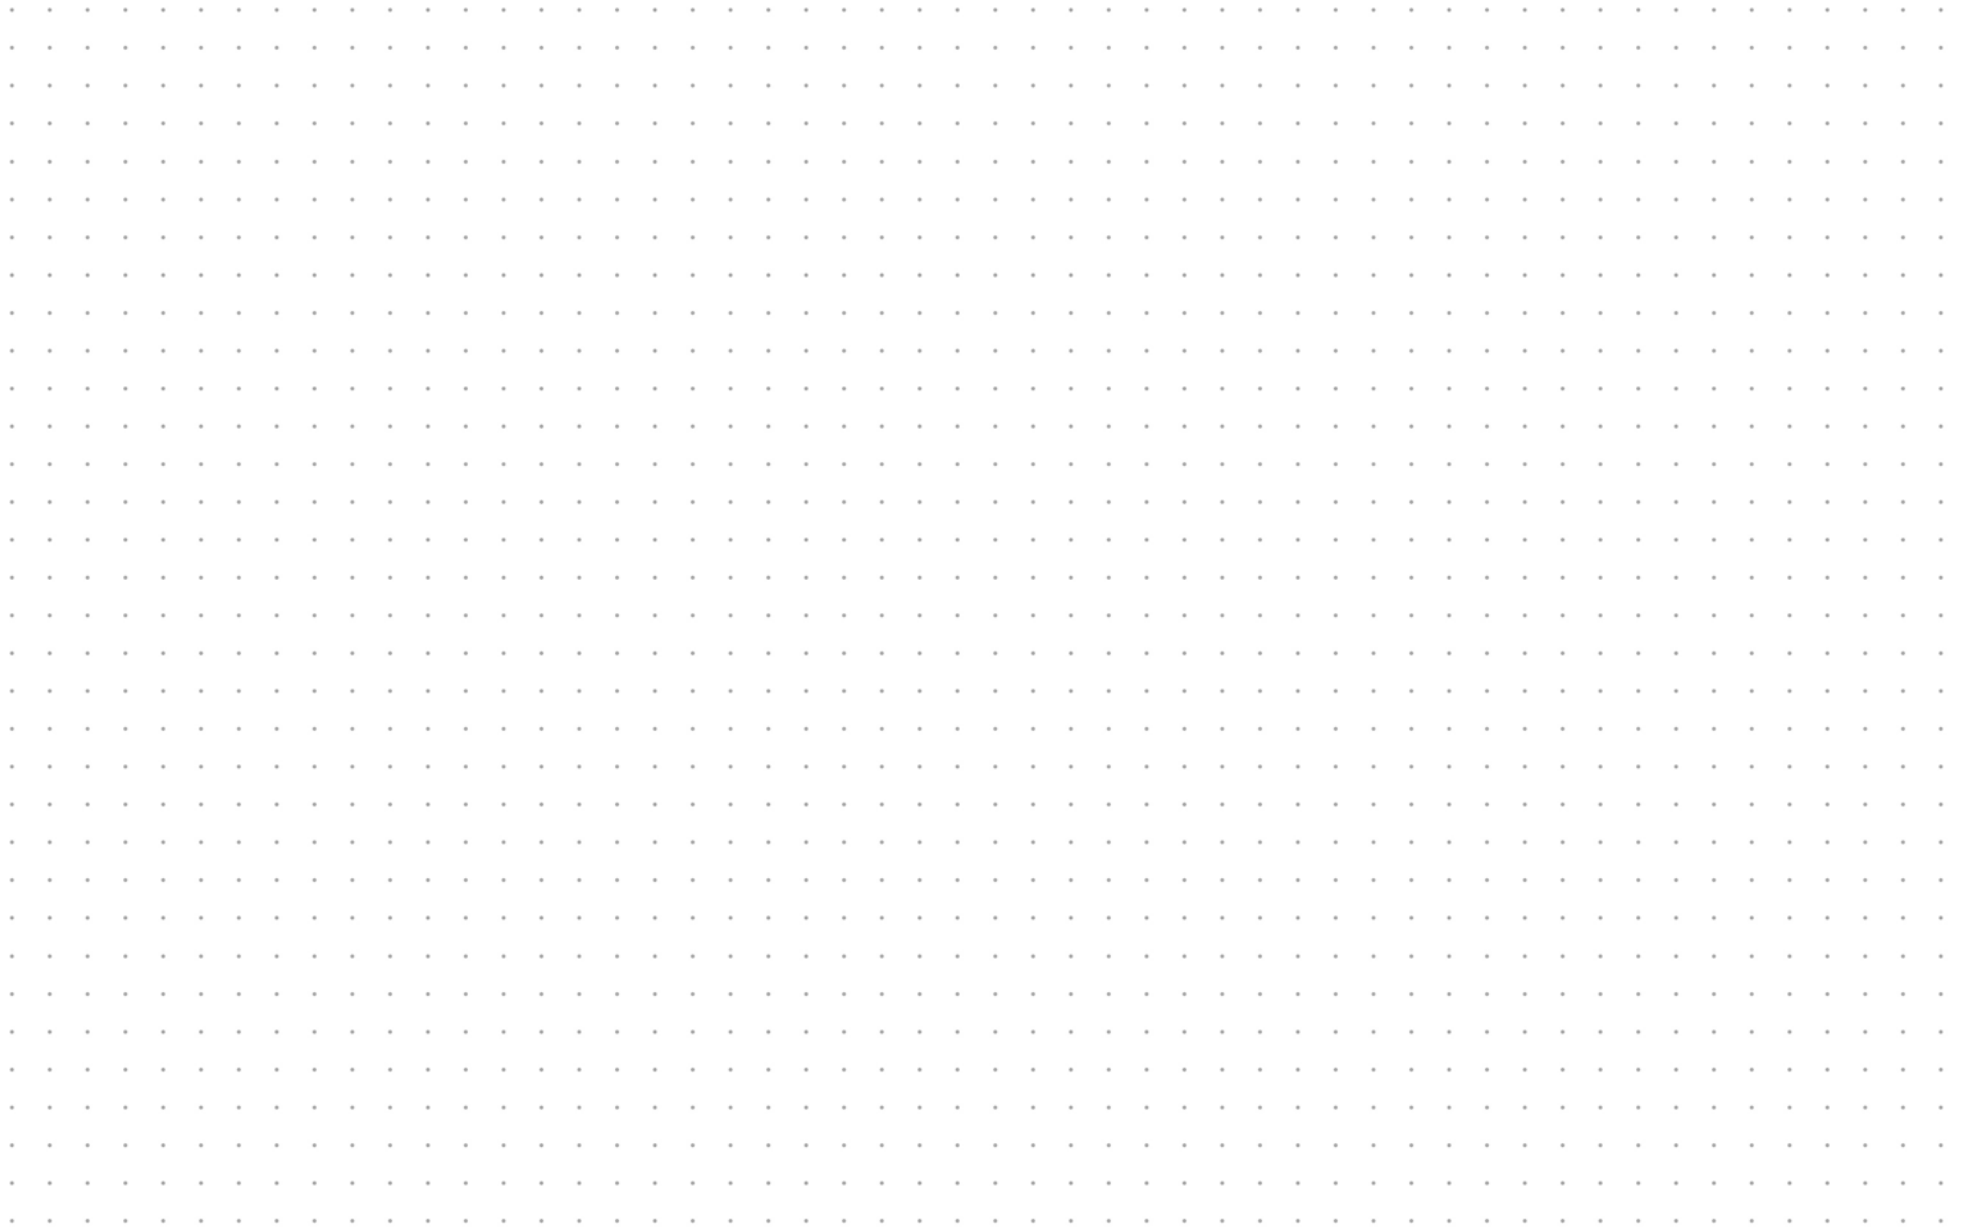

STARTER BOX

NUOVO!

Acquistando la vostra nuova e bellissima stufa Austroflamm, riceverete da noi GRATUITAMENTE questo bellissimo omaggio!



INDICE

Misuratore di umidità della legna



Flammring® / accendifuoco



Accendino USB



Guanto protettivo



Pulivetro



Riccioli di pino cembro



Kit coltivazione pino cembro





Distributori per l'Italia: Mont-Export | www.montexport.it info@montexport.it

Le stufe-caminetto Austroflamm sono vendute nel mondo intero attraverso una rete vendita specializzata. Visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni.

AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach, T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com, www.austroflamm.com