

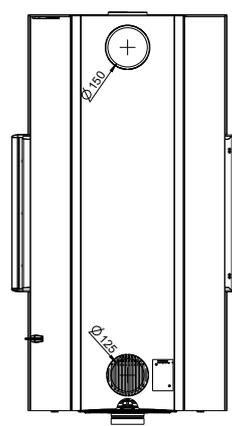
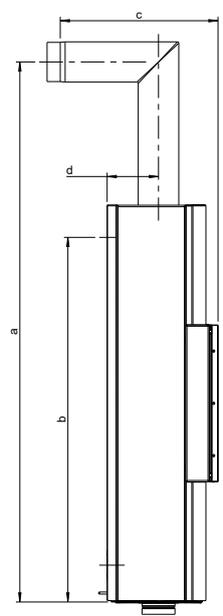
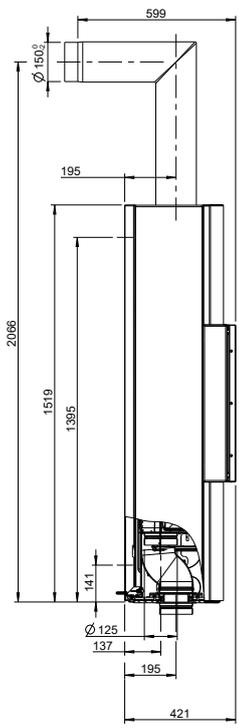
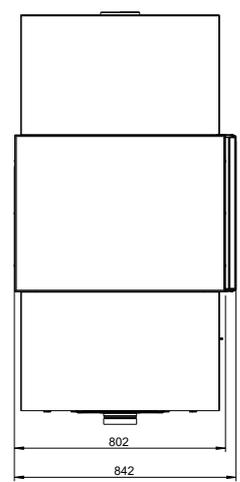
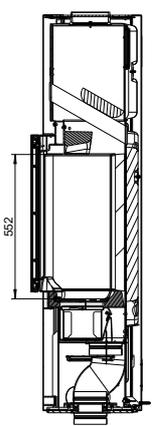


# LOUNGE XTRA



# AUSTROFLAMM



| Masse und Gewicht                                     |             |
|---|-------------|
| Höhe [mm]   | 1519        |
| Breite [mm]   | 802         |
| Tiefe [mm]  | 421         |
| Feuerraum Breite [mm]                                 | 633         |
| Feuerraum Höhe [mm]                                   | 552         |
| Feuerraum Tiefe [mm]                                  | 231         |
| Backfach Breite [mm]                                  | -           |
| Backfach Höhe [mm]                                    | -           |
| Backfach Tiefe [mm]                                   | -           |
| Warmhaltefach Breite [mm]                             | -           |
| Warmhaltefach Höhe [mm]                               | -           |
| Warmhaltefach Tiefe [mm]                              | -           |
| Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]              | 2066        |
| Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]              | 1395        |
| Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]              | 599         |
| Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]              | 195         |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]                      | 150         |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]                 | 125         |
| Gewicht Grundgerät [kg]                               | 330         |
| Gewicht Xtra [kg]                                     | 139         |
| Gewicht HMS [kg]                                      | -           |
| Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]            | 330         |
| Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]          | -           |
| Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]       | -           |
| dP Strahlung Vorderseite [mm]                         | 800         |
| dS1 Abstand links [mm]                                | 50          |
| dR Abstand hinten [mm]                                | 50          |
| dS2 Abstand rechts [mm]                               | 50          |
| dB Abstand unten [mm]                                 | 0           |
| Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]   | 50          |
| Leistung  |             |
| Nennwärmeleistung [kW]                                | 8,0         |
| Heizleistung minimal [kW]                             | 4,0         |
| Heizleistung maximal [kW]                             | 11,0        |
| Raumheizvermögen minimal [m³]                         | 98          |
| Raumheizvermögen maximal [m³]                         | 255         |
| Energieeffizienzklasse                                | A           |
| Daten für den Schornsteinfeger                        |             |
| Abgasmassenstrom [g/s]                                | 6,5         |
| Abgastemperatur [°C]                                  | 330         |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]         | 12          |
| bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]                 | 10          |
| Ausstattung   |             |
| Xtra Wärmespeicher-Technologie                        | serienmäßig |
| Heat Memory System                                    | -           |
| Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb | Ja          |
| Entaschung  | Aschebox    |

- nicht verfügbar