


PALLAS



AUSTROFLAMM

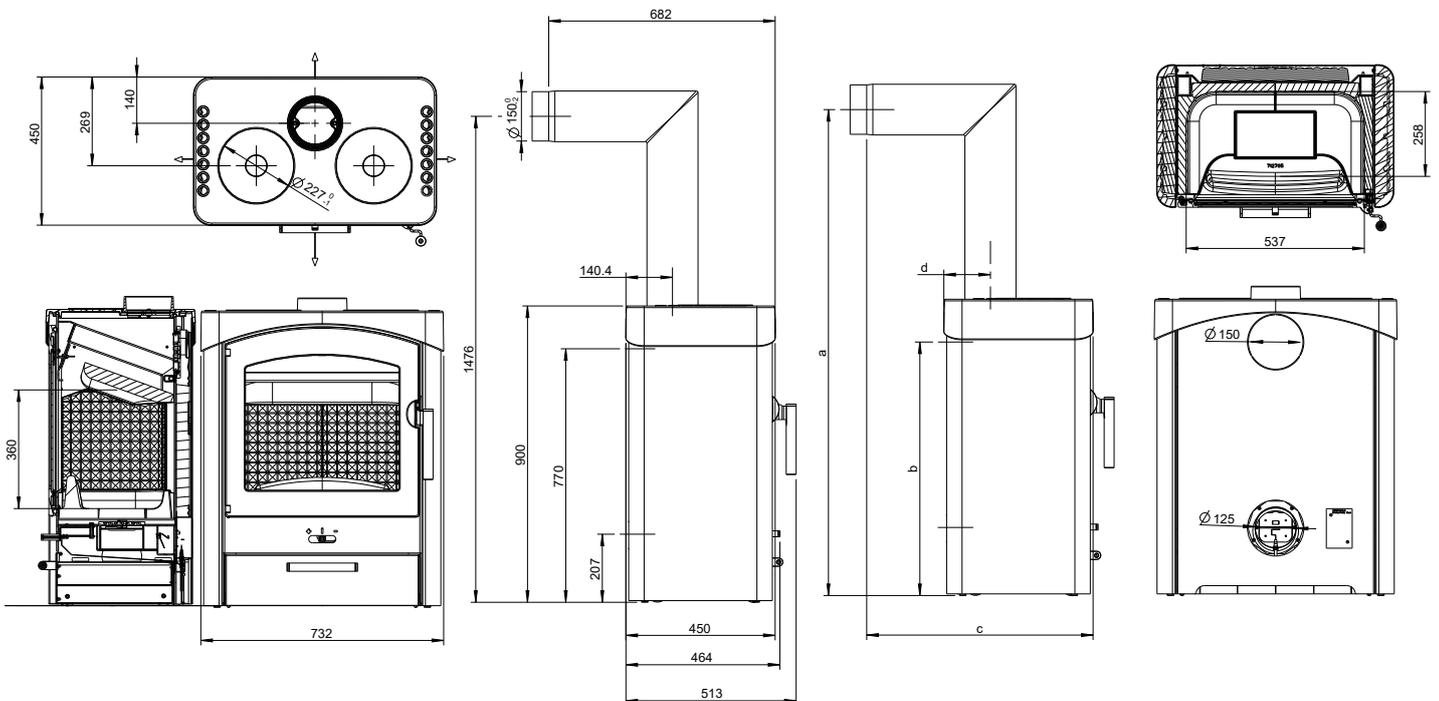

www.austroflamm.com

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	900
Breite [mm]	732
Tiefe [mm]	450
Feuerraum Breite [mm]	537
Feuerraum Höhe [mm]	360
Feuerraum Tiefe [mm]	258
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1476
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	770
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	682
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	140
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	143
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	86
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	154
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	184
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	248
dR Abstand hinten [mm]	100
dS1 Abstand links [mm]	100
dS2 Abstand rechts [mm]	100
dP Strahlung Vorderseite [mm]	1200
dF Strahlung auf den Boden [mm]	0
dB Abstand unten [mm]	0
dL1 Strahlung links [mm]	600
dL2 Strahlung rechts [mm]	600
dC Abstand oben [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	8,5
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	8,5
Raumheizvermögen minimal [m³]	114
Raumheizvermögen maximal [m³]	305
Energieeffizienzklasse	A
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	9,1
Abgastemperatur [°C]	311
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	Zubehör
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Nein
Entaschung	Flachbettfeuerung

- nicht verfügbar