


# KOKO XTRA 2.0



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

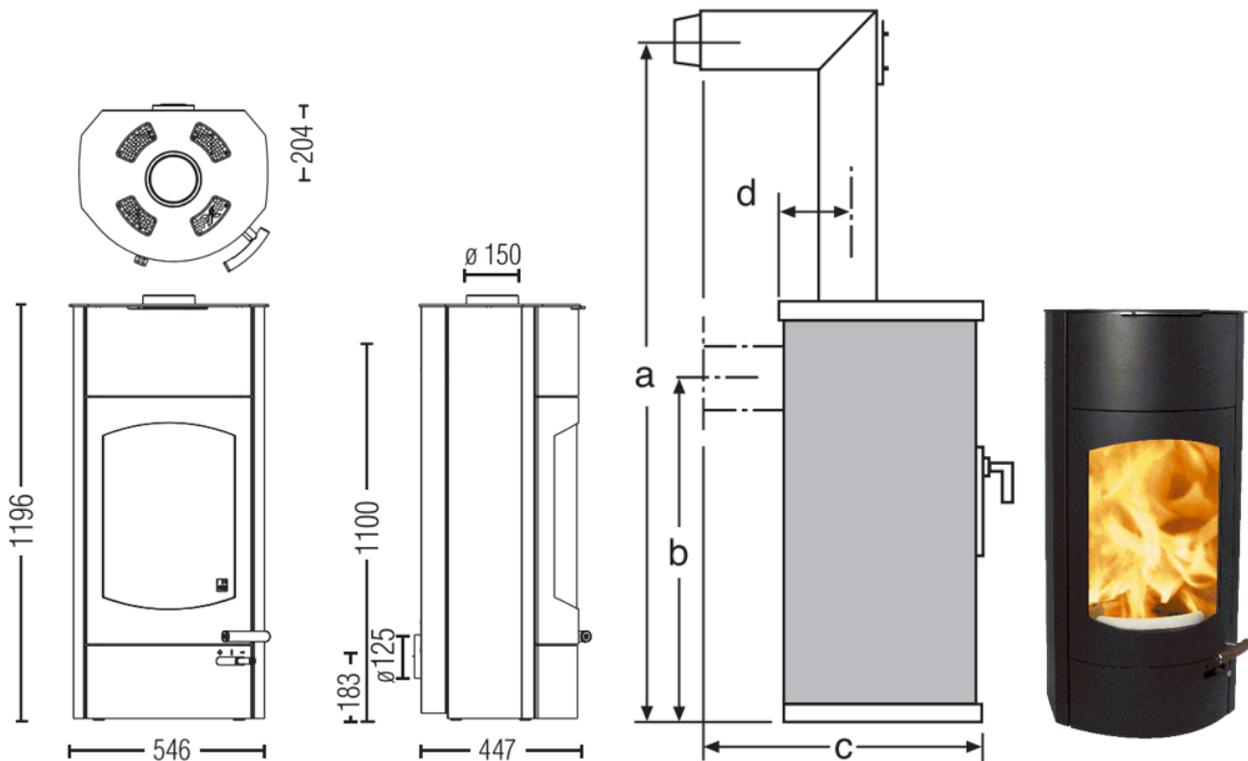

## MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1196 x 546 x 445
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum (h x b x t) [mm]	490 x 388 x 267
Gewicht STM [kg]	253 / - / -
Rauchrohrabgang [mm]	150
Rauchrohranschluss mittig [mm]	1100

## LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	6
Heizleistung min. / max. [kW]	3,5 / 8
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m <sup>3</sup> ]	65 - 165
Energieeffizienzklasse	A

## AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	o
Bauart A1	o
Innenentaschung / Aschebox	o
Maße a, b, c, d [mm]	1755 / 1100 / 605 / 209
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten

## DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	4,4
Abgastemperatur geschlossen [°C]	331
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10