


# SLIM 2.0



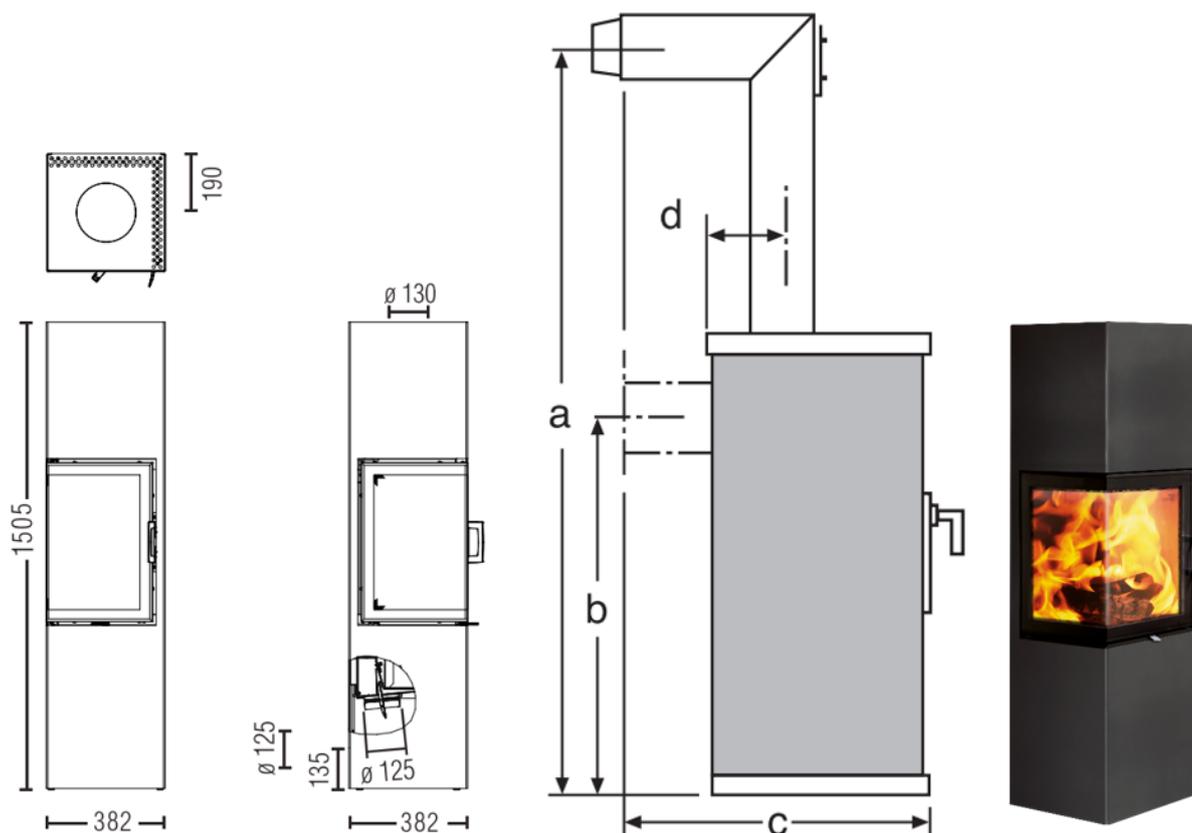

## DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1 505
Largeur [mm]	382
Profondeur [mm]	382
Foyer (h x l x p) [mm]	550 x 262 x 252
Poids STM [kg]	142
Sortie du conduit de fumées [mm]	130
Raccordement central du conduit de fumées [mm]	1 380

## PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13240 [kW]	5
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	3 / 7
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation) [m³]	48 - 124
Classe d'efficacité énergétique	A+

## ÉQUIPEMENT

Technologie d'accumulation de chaleur XTRA	-
Type A1	o
Décendrage intérieur / bac à cendres	o
Dimensions a, b, c, d [mm]	2 060 / 1 380 / 562 / 190
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière ou en bas

## INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées, fermé [g/s]	5,8
Température des fumées, fermé [°C]	237
Dépression minimum à puissance calorifique nominale, fermé [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10