


89X49X45-S-2.0




www.austroflamm.com

sinistra

Maßstab 1:20

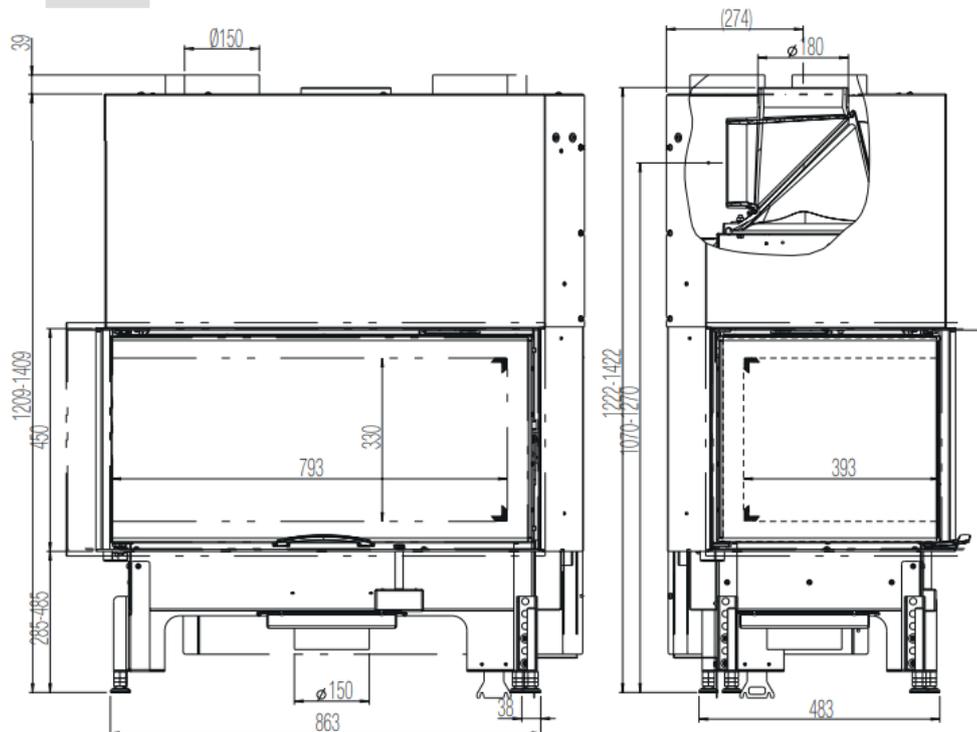

Maßstab 1:10

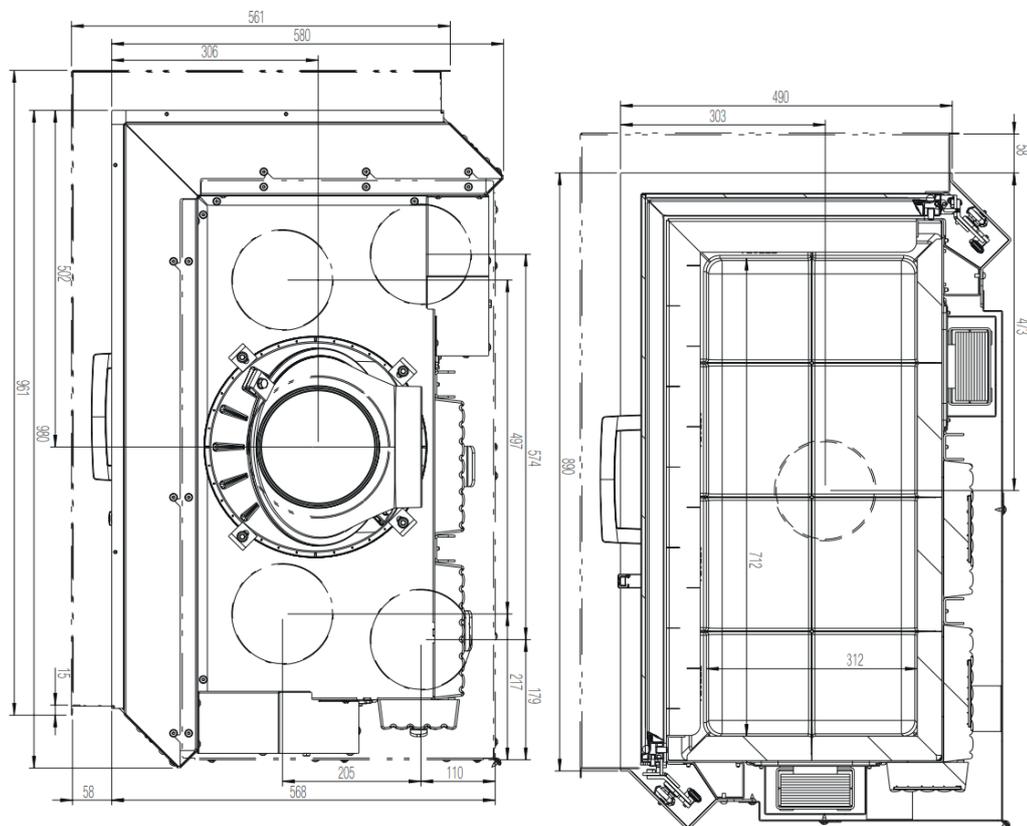


o di serie

Z accessori


- non disponibile

destra

Maßstab 1:20

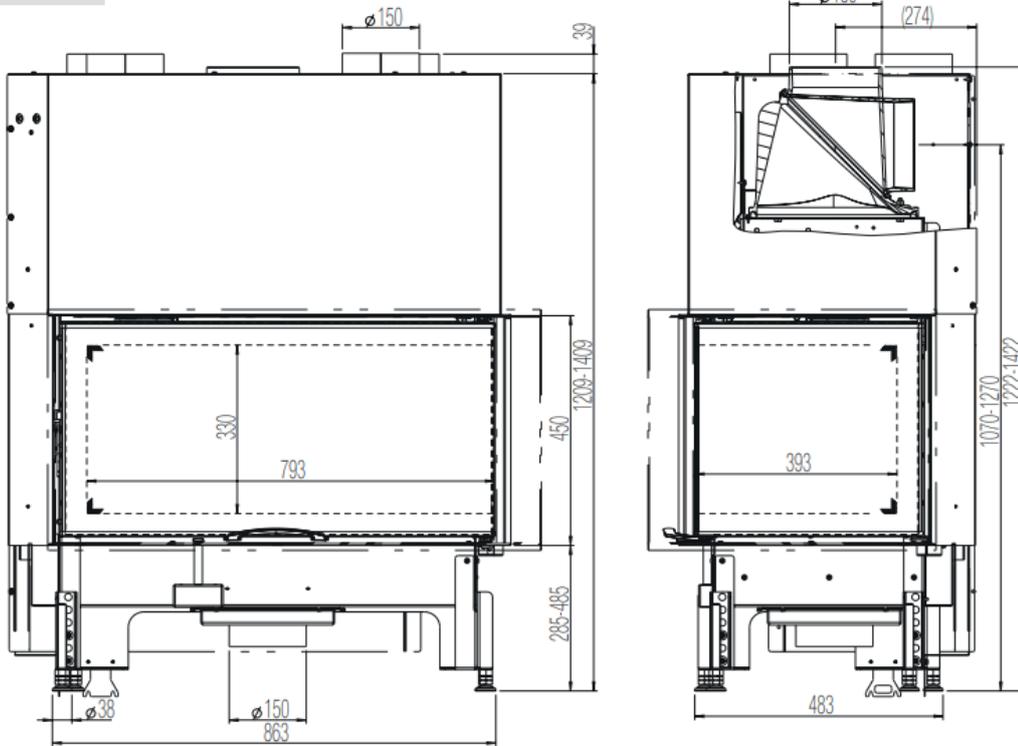

Maßstab 1:10

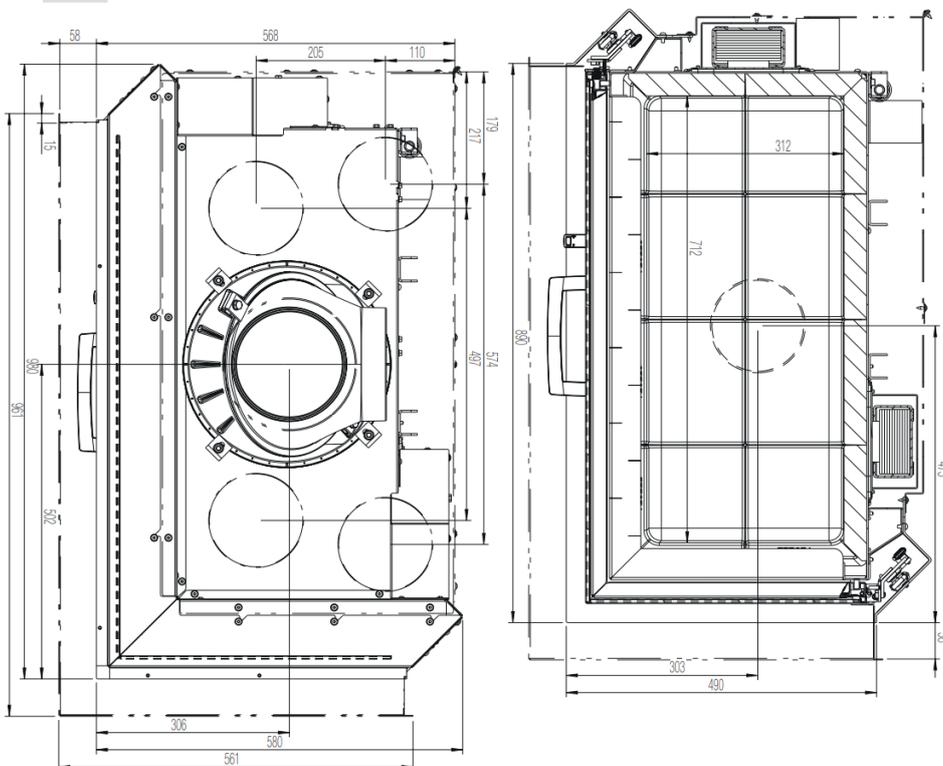

o di serie

Z accessori

- non disponibile

DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1209-1409
Larghezza [mm]	977
Profondità [mm]	568
Peso [kg]	216
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	890
Altezza telaio della porta [mm]	450
Diametro tubo dei fumi in uscita [mm]	180
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	30
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	120
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	12
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	5-16
Classe di efficienza energetica	A
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	700/1300

DOTAZIONE

Doppia lastra	x
Porta scorrevole	si

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	10,2
Temperatura dei fumi [°C]	297
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale [Pa]	12