


CLOU PELLET



www.austroflamm.com

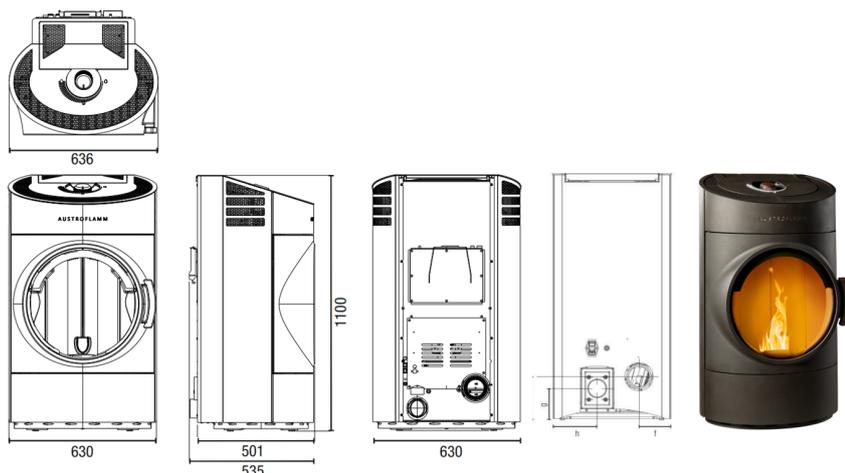

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1 100
Largeur [mm]	630
Profondeur [mm]	510
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	80
Raccordement à l'air externe [Ø mm]	80
Poids [kg]	173
b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm]	183
f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm]	191
g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm]	97
h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm]	190

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 13240	8
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2,4-8,0 / 3,0-10,0
Volume chauffé mini./maxi. [m³]	98-255
	128-350
Réservoir à pellets [kg/l]	36/56
Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h]	0,6-1,87
	0,71-2,36
Autonomie mini./ maxi. [h]	19-60
	15-50

ÉQUIPEMENT

Thermostat d'ambiance	o
Programmation horaire (hebdo.)	-
Décendrage automatique par grille basculante	-
Raccordement à l'air extérieur	o
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50
WIFI	Z
Télécommande	-
Kit canalisation	-

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s], fermé	5,51/6,18
Température des fumées [°C], fermé	200/229
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa], fermé	12
Dépression minimum pour calcul de la cheminée [Pa]	3