

CLOU COMPACT PELLET




www.austroflamm.com

CLOU COMPACT PELLET



AUSTROFLAMM

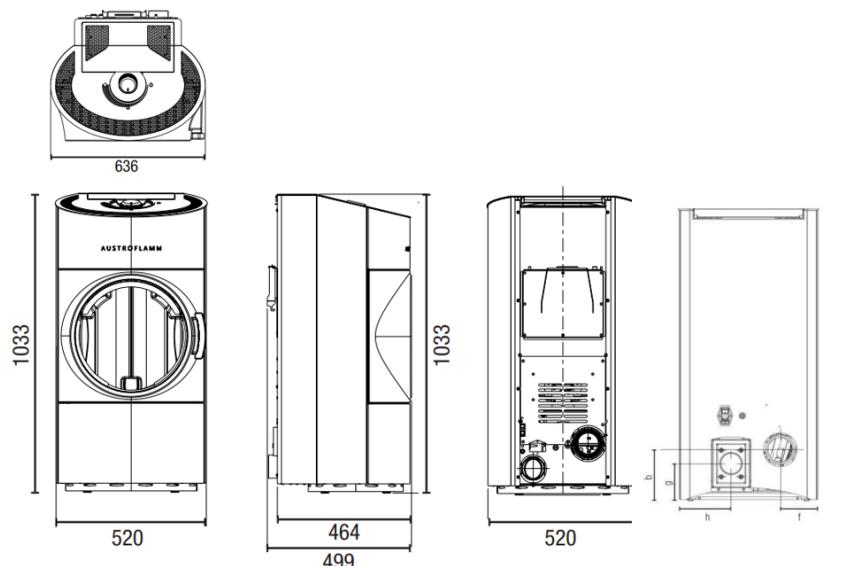

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1 033
Largeur [mm]	520
Profondeur [mm]	499
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	80
Raccordement à l'air externe [Ø mm]	80
Poids [kg]	150
b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm]	178
f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm]	260
g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm]	92
h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm]	157

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 13240	6
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2-6
Volume chauffé mini./maxi. [m³]	65-165
Réservoir à pellets [kg/l]	≈ 26/40
Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h]	0,5-1,55
Autonomie mini./ maxi. [h]	≈16- 52

ÉQUIPEMENT

Thermostat d'ambiance	o
Programmation horaire (hebdo.)	-
Décendrage automatique par grille basculante	-
Raccordement à l'air extérieur	o
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50
WIFI	z
Télécommande	-
Kit canalisation	-

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s] fermé	5,0
Température des fumées [°C] fermé	164
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa] fermé	12
Dépression minimum pour calcul de la cheminée [Pa]	3

o en série

A Accessoires

- indisponibles