


POLLY 2.0



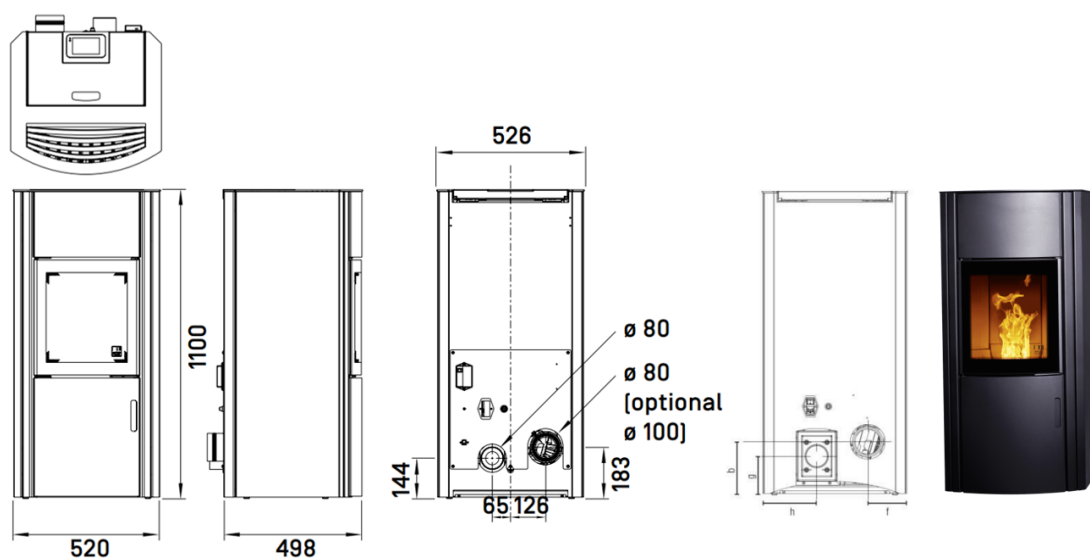

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|-------------|
| Hauteur [mm] | 1 100 |
| Largeur [mm] | 520 |
| Profondeur [mm] | 498 |
| Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm] | 80 |
| Raccordement à l'air externe [Ø mm] | 80 |
| Poids [kg] | 158/167/203 |
| b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm] | 183 |
| f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm] | 134 |
| g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm] | 144 |
| h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm] | 195 |

PERFORMANCE

| | |
|--|---------|
| Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 13240 | 7,5 |
| Puissance de chauffage mini./maxi. [kW] | 2,4-7,7 |
| Volume chauffé mini./maxi. [m³] | 98-255 |
| Réservoir à pellets [kg/l] | ≈ 25/39 |
| Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h] | 0,6-1,9 |
| Autonomie mini./ maxi. [h] | ≈ 13-42 |

ÉQUIPEMENT

| | |
|--|--------|
| Thermostat d'ambiance | o |
| Programmation horaire (hebdo.) | o |
| Décendrage automatique par grille basculante | o |
| Raccordement à l'air extérieur | o |
| Alimentation électrique [V/Hz] | 230/50 |
| WIFI | Z |
| Télécommande | o |
| Kit canalisation | - |

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

| | |
|--|-----|
| Débit massique des fumées [g/s] fermé | 4,9 |
| Température des fumées [°C] fermé | 207 |
| Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa] fermé | 12 |
| Dépression minimum pour calcul de la cheminée [Pa] | 3 |