


120X45-S-2.0

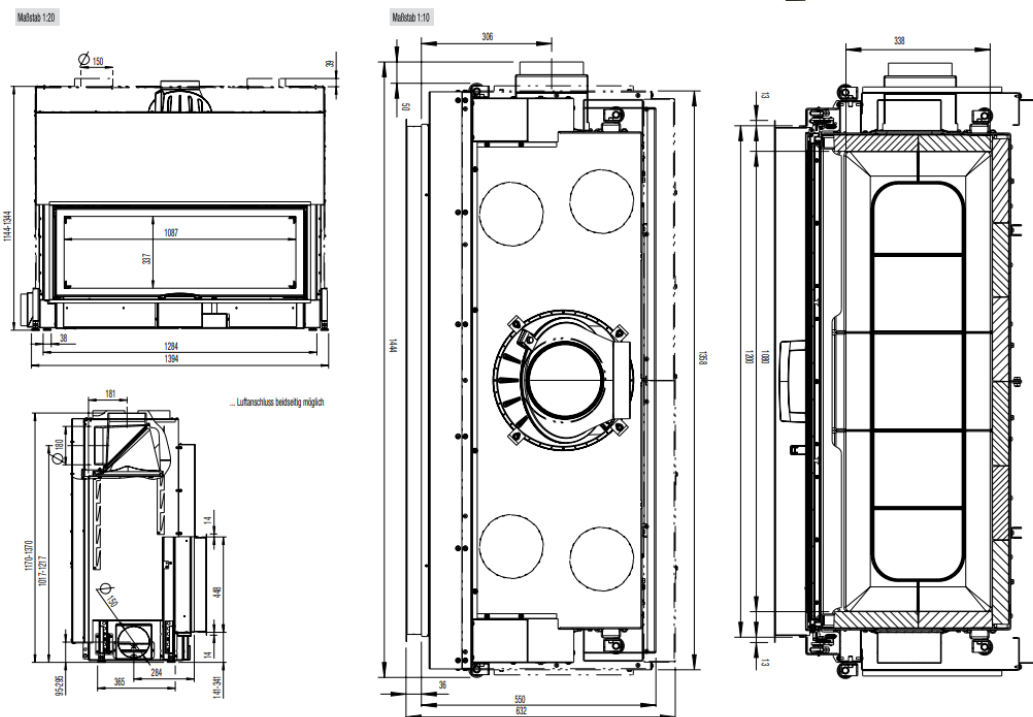

www.austroflamm.com

Masse und Gewicht	
Höhe von [mm]	1165
Höhe bis [mm]	1365
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	1450
Tiefe [mm]	550
Türrahmenhöhe [mm]	450
Türrahmenbreite [mm]	1200
Gewicht Grundgerät [kg]	320
Gewicht HMS [kg]	67
Feuerraum Höhe [mm]	377
Feuerraum Breite [mm]	1080
Feuerraum Tiefe [mm]	338
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	0
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	2000
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	590
Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	320
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	320
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]	750
Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]	-
Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	-
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Dämmmaterialstärke links [mm]	100
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	100
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	100
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm²]	700
Querschnitt Konvektionseintritt [cm²]	700
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	3
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	13,0
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	13,0
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	2940
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm²]	2320
Verbrennungsluftbedarf [m³/h]	49,92
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	-
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	4,0
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	150
Ausstattung	
Klapptür	Nein
Schiebetür	Ja
Doppelscheibe	Ja
Scheibenkrümmung	Flach
Öffnungsmechanismus	Schieb

- nicht verfügbar

Ausstattung	
Raumluftunabhängig - DiBt	-
Heat Memory System	Zubehör
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	10,2
Abgastemperatur [°C]	361
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12