

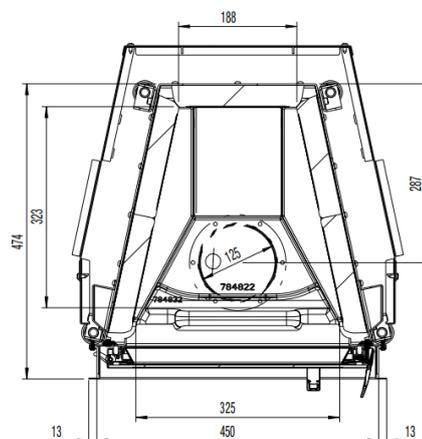
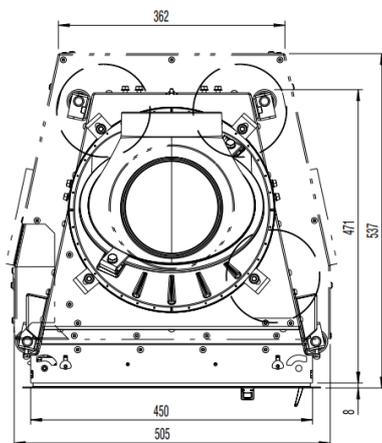


45X51-K-2.0

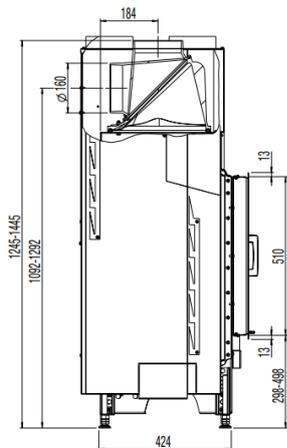

AUSTROFLAMM

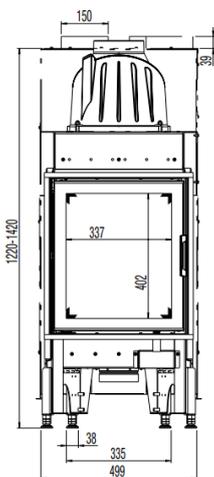

| Masse und Gewicht | |
|---|-----------|
| Höhe von [mm] | 1241 |
| Höhe bis [mm] | 1441 |
| Breite (Einbaumaß Korpus) [mm] | 456 |
| Tiefe [mm] | 477 |
| Türrahmenhöhe [mm] | 510 |
| Türrahmenbreite [mm] | 456 |
| Gewicht Grundgerät [kg] | 96 |
| Gewicht HMS [kg] | 49 |
| Feuerraum Höhe [mm] | 450 |
| Feuerraum Breite [mm] | 188 / 336 |
| Feuerraum Tiefe [mm] | 323 |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm] | 160 |
| dR Abstand hinten [mm] | 0 |
| dS1 Abstand links [mm] | 0 |
| dS2 Abstand rechts [mm] | 0 |
| dP Strahlung Vorderseite [mm] | 1500 |
| dF Strahlung auf den Boden [mm] | - |
| dB Abstand unten [mm] | - |
| dL1 Strahlung links [mm] | - |
| dL2 Strahlung rechts [mm] | - |
| dC Abstand oben [mm] | 750 |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm] | 60 |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm] | 60 |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm] | 0 |
| Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm] | 0 |
| Dämmmaterialstärke zur Decke [mm] | - |
| Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm] | 50 |
| Dämmmaterialstärke links [mm] | 100 |
| Dämmmaterialstärke rechts [mm] | 100 |
| Dämmmaterialstärke hinten [mm] | 100 |
| Querschnitt Konvektionsaustritt [cm ²] | 700 |
| Querschnitt Konvektionseintritt [cm ²] | 700 |
| Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg] | 1,7 |
| Leistung | |
| Nennwärmeleistung [kW] | 7,0 |
| Heizleistung minimal [kW] | - |
| Heizleistung maximal [kW] | 7,0 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm ²] | 1000 |
| Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm ²] | 700 |
| Verbrennungsluftbedarf [m ³ /h] | 26,88 |
| Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h] | - |
| Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h] | 2,1 |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm] | 125 |
| Daten für den Schornsteinfeger | |
| Abgasmassenstrom [g/s] | 6,1 |
| Abgastemperatur [°C] | 314 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 10 |

- nicht verfügbar

| Ausstattung | |
|-----------------------------|---------|
| Klapptür | Ja |
| Schiebetür | Nein |
| Doppelscheibe | Nein |
| Scheibenkrümmung | Flach |
| Öffnungsmechanismus | Klapp |
| Raumluftunabhängig - DiBt | - |
| Heat Memory System | Zubehör |
| Hypokauste gemäß Fachregeln | Ja |