

75X57-K-2.0



AUSTROFLAMM




www.austroflamm.com


75X57-K-2.0



AUSTROFLAMM

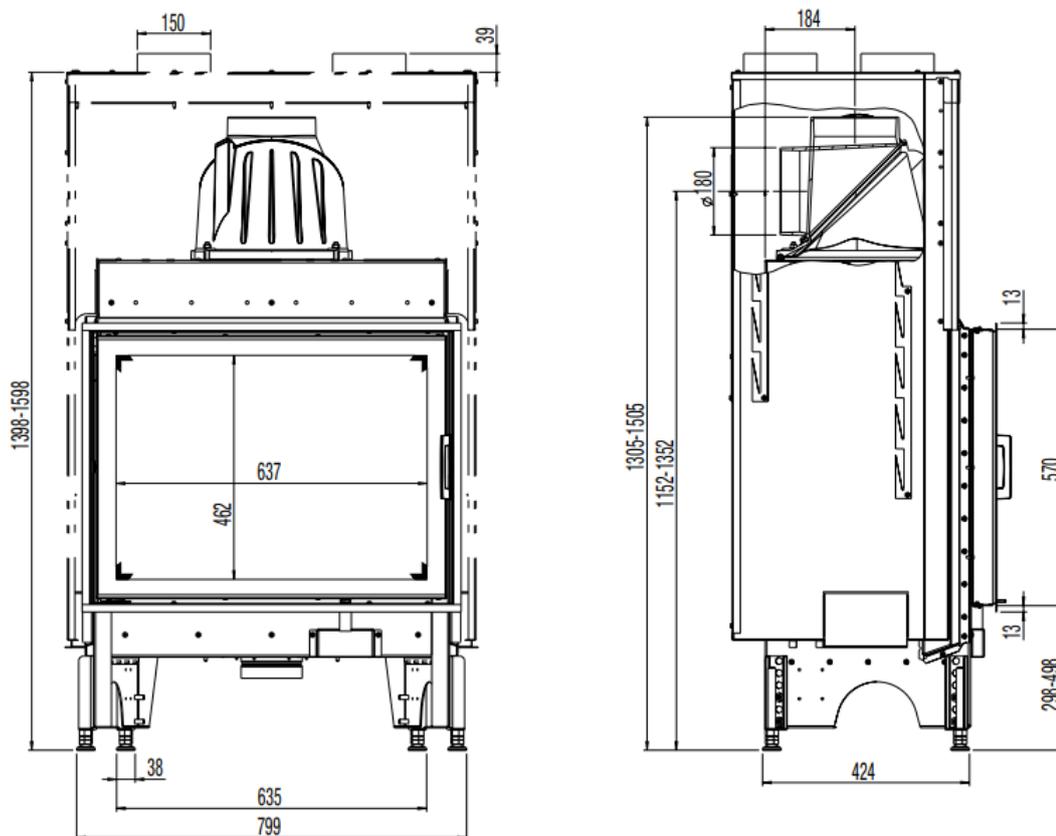

Maßstab 1:10

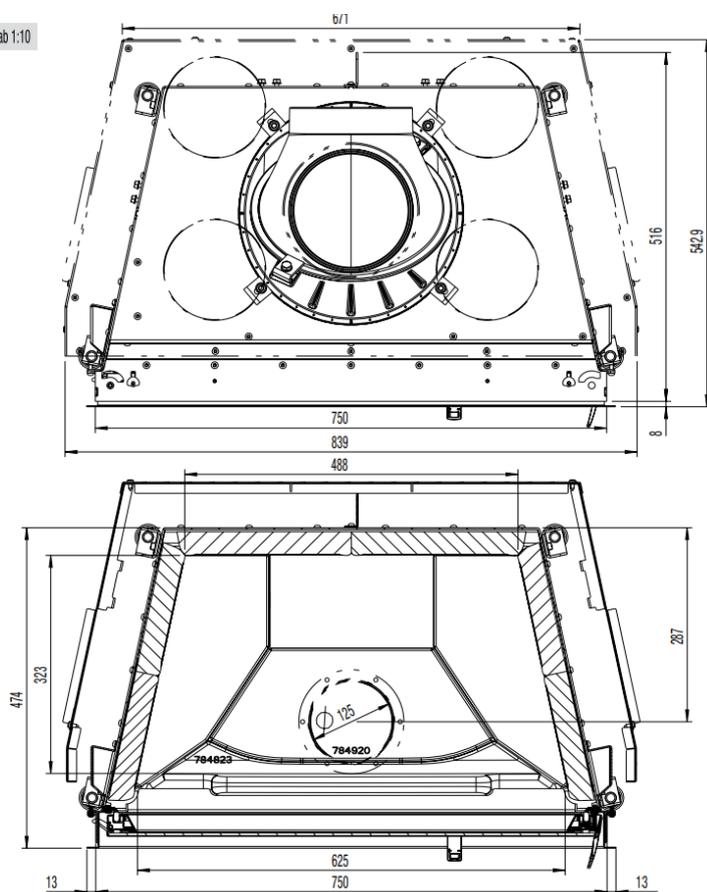

o di serie

Z accessori

- non disponibile

DIMENSIONI E PESI	
Altezza [mm]	1305-1505
Larghezza [mm]	839
Profondità [mm]	516
Peso [kg]	139
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	750
Altezza telaio sportello [mm]	570
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	180
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	60
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	120
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4
POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	10
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	5-14
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	700/1300
DOTAZIONE	
Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x
DATI PER LO SPAZZACAMINO	
Portata massima dei fumi [g/s]	7,7
Temperatura dei fumi [°C]	300
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12